

ROLL Flex TOP


18

R1

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Der perfekte Anschluss

- Dreidimensional verformbar
- Profilierter Streifen zur Abdichtung aller Durchdringungen und Unterbrechungen am Dach
- Die Unterseite ist vollflächig mit selbstklebendem Butylkleber beschichtet
- Wasserdicht und UV-beständig
- Aluminiumversion erhältlich in 3 Breiten: 30, 45 und 60 cm (einmalig am Markt)

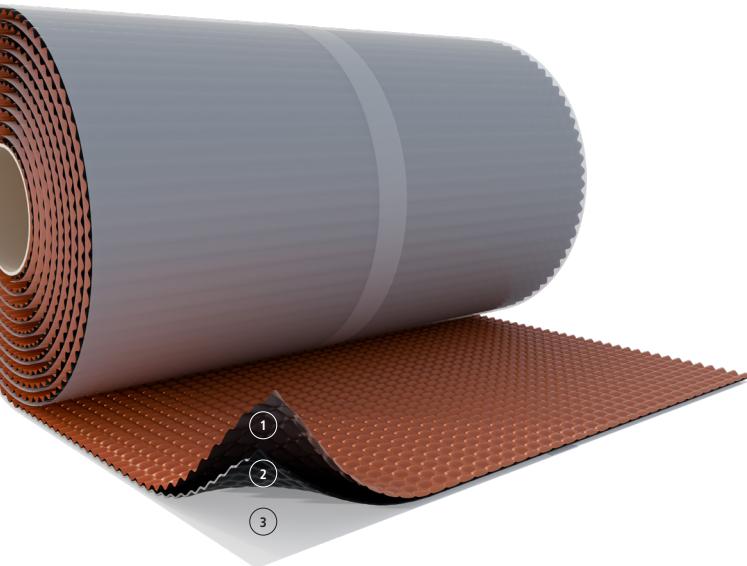

Zusammensetzung:

- ① Aluminium oder Blei oder Kupfer
- ② Butylkleber
- ③ Silikonliner

Eigenschaften:



Technisches Datenblatt

Material	Alu oder Blei oder Kupfer / Butyl
Kupfer-Dicke	0,10 mm
Aluminium-Dicke	0,15 mm
Blei-Dicke	0,20 mm
Butylkleber Dicke	1,5 mm
Rollenlänge	5,00 m
UV-Beständigkeit	stabil*
Alterungsresistenz	resistant
Temperaturresistenz	-30°C / +90°C
Verarbeitungstemperatur	+5°C / +40°C
Plissierfaktor	1,30 %
Lagerhaltung	trocken, geschützt vor UV-Strahlen, max. +30°C
Verpackung	1 Stk./Verpackung
Palette	48 Verpackungen

Artikel und Abmessungen

Variante	Aluminium				Blei	Kupfer
	Farbe / Breite	300 mm	450 mm	600 mm	300 mm	300 mm
Rotbraun	01107301	01107451	01107601	01106301	-	
Braun	01107302	01107452	01107602	01106302	-	
Schwarz	01107303	-	-	-	01106303	-
Kupfer	-	-	-	-	-	01108305

*bezugnehmend auf das zentraleuropäische Klima
Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird