

# UNI Air ROLL


03

R1

## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis

- First- und Gratrolle
- Wasserdicht und UV-stabil
- Einfache Anwendung bei diversen Dacheindeckungen
- Umgekanteter Alu-Rand zur Erhöhung der mechanischen Beanspruchung
- Verhindert das Eindringen von Vögeln und Nagetieren

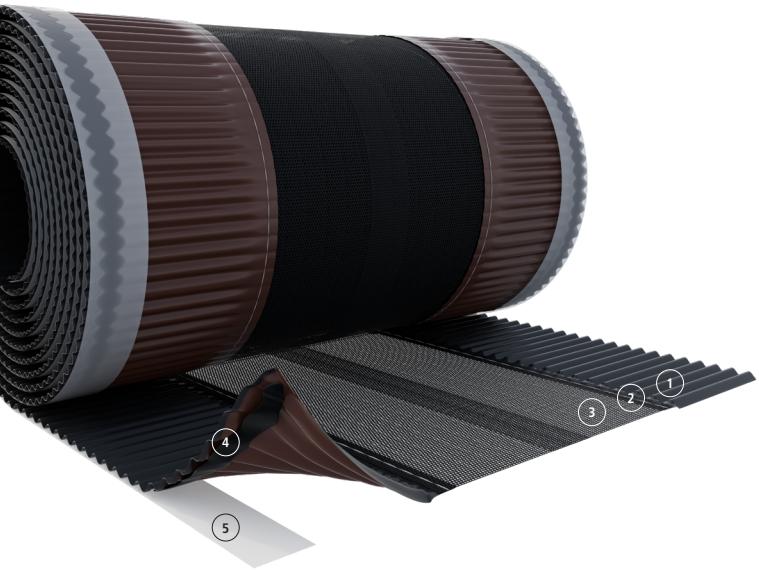

### Zusammensetzung:

- ① Aluminium mit vorgebogenem Rand
- ② Naht
- ③ Gewebe in PP
- ④ Extrudierter Butylkleber
- ⑤ Silikonliner

### Eigenschaften:



### Technisches Datenblatt

Material		Alu.PP.Alu
Umgekanteter Rand		JA
Aluminium-Dicke		0,12 mm
Rollenlänge		5,00 m
Mittelstreifen		UV-beständiges PP
Tackerstreifen		NEIN
Materialverbund		verklebt und vernäht
Extrudierter Butylkleber		120 g/m
Luftdurchlässigkeit (pro Seite)	DIN 4108-3	>145 cm <sup>2</sup> /m
UV-Beständigkeit		stabil
Alterungsresistenz		resistant
Temperaturresistenz		-30°C / +70°C
Verarbeitungstemperatur		+5°C / +40°C
Plissierfaktor		1,35 %
Lagerhaltung		trocken, geschützt vor UV-Strahlen, max. +30°C
Verpackung		4 Stk./Verpackung
Palette		30 Verpackungen

### Artikel und Abmessungen

Farbe / Breite	310 mm	370 mm	400 mm
<b>Rotbraun</b>	01010300	01010310	01010400
<b>Braun</b>	01010301	01010311	01010401
<b>Schwarz</b>	-	01010313	01010403

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird.