


Rastrel de ventilación Metal 2.0

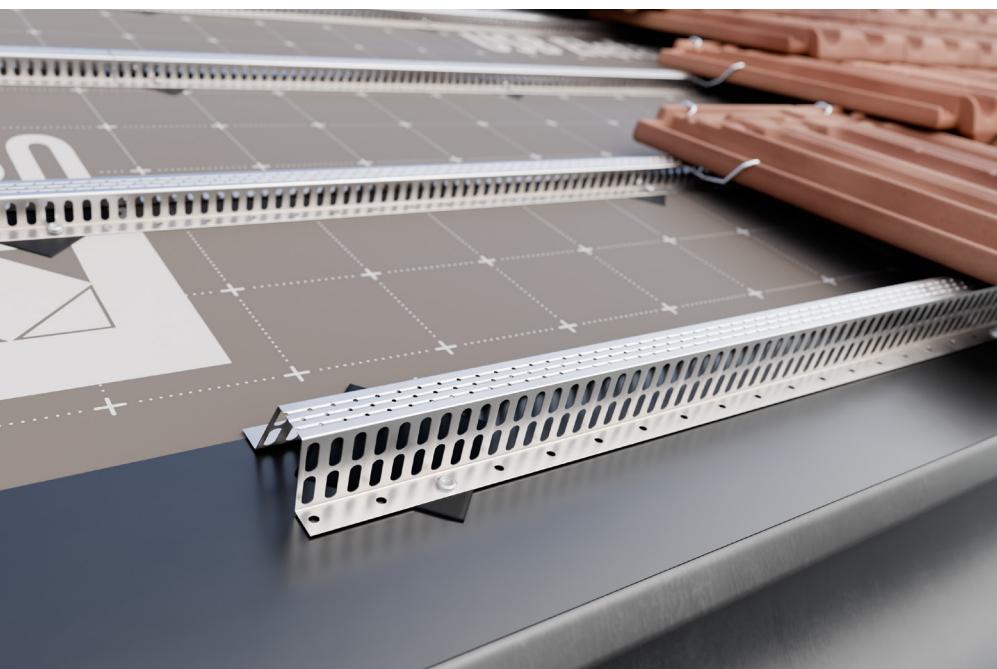

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

Combinación perfecta entre ventilación y anclaje


- Rastrel de tramo para el montaje de tejas
- Elemento de chapa perforada galvanizada
- Garantiza la máxima estabilidad a la cubierta del tejado
- Permite la ventilación bajo teja, dejando libre el paso del aire a lo largo de todo el faldón

new product

Características:



UNI 9460

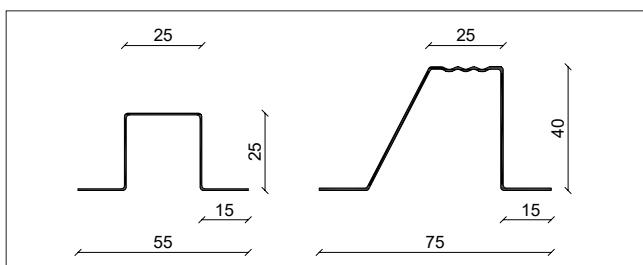

Composición:

Acero galvanizado ①

Ficha técnica

Material	acero galvanizado	
Anchura	55 mm	75 mm
Longitud		2 m
Altura	25 mm	40 mm
Espesor de la chapa	0,57 mm	0,80 mm
Diámetro de los orificios de fijación en la base	5 mm (sobre soporte de madera) 8,5 mm (sobre hormigón u otro)	
Ventilación	~70 cm ² /m	~132 cm ² /m
Embalaje	20 uds/caja	10 uds/caja

Artículo y dimensiones

Artículo	Medidas (mmxM)	Altura (mm)	Caja (uds)
01087025	55x2	25	20
01087040	75x2	40	10