



Tape 1 PE

01

R3

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

- La universal, para cada necesidad**
- Cinta acrílica de una cara
 - La flexibilidad extrema la hace fácilmente adaptable a cualquier situación de instalación
 - Caracterizada por un pegamento acrílico de nueva generación sin disolventes y de alta resistencia
 - Doble uso, externo e interno, gracias a la superficie resistente al agua
 - Particularmente resistente a los rayos UV y al envejecimiento

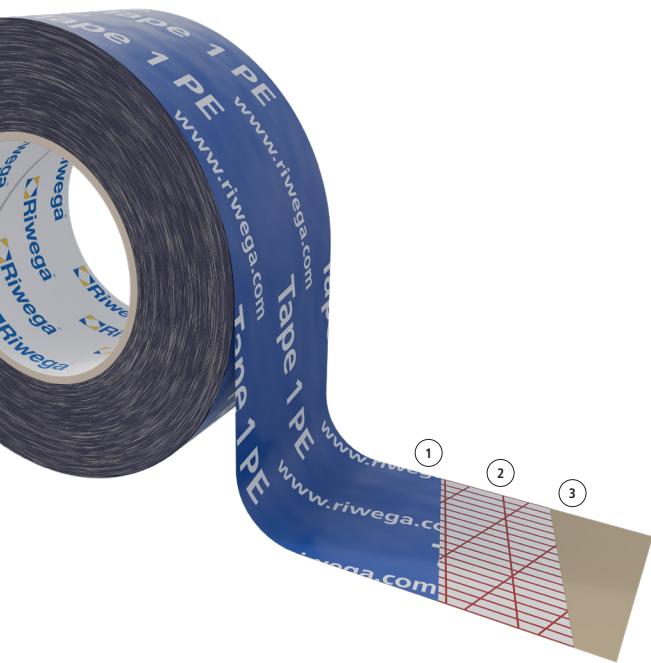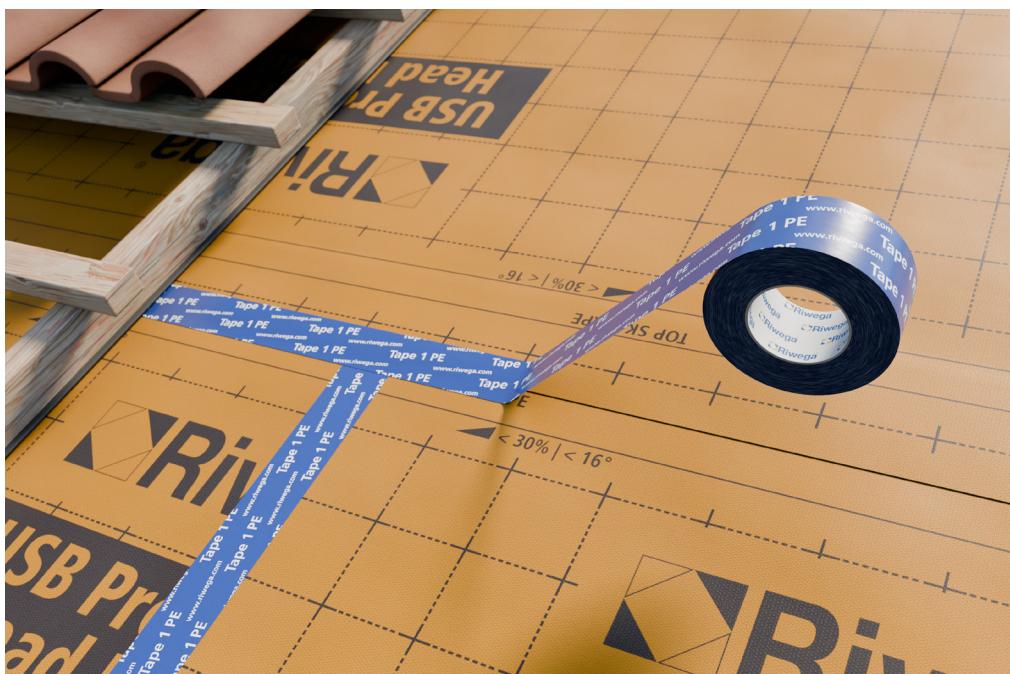

Composición:

- ① Polietileno
- ② Pegamento acrílico con enmallado de PET
- ③ Líner de silicona**

Artículo y dimensiones

Variante	Artículo	Medidas (mmxm)	Caja (uds)	Paleta (cajas)
Tape 1 PE	02040160	60x25	10	80
Tape 1 PE 100 X	02040193	100 (50+50) x25	6	80
Tape 1 PE 150	02040194	150x25	4	80

Características:



Clasificación:



Ficha técnica

Pegamento	dispersión de poliacrilato	
Soporte del pegamento	film de LDPE	
Red de refuerzo	SÍ	
Líner de protección	SÍ	
Presencia disolventes y emolientes	NO	
Espesor	DIN EN 1942	0,27 - 0,29 mm
Valor S_d		~12 m
Resistencia al desgarro con elasticidad	DIN EN 14410	≥25 N/25 mm; 300 %
Resistencia al desprendimiento	DIN 4108-11	conforme
Resistencia a la condensación		muy alta
Resistencia al envejecimiento		muy alta
Adhesión inicial (Tack)		muy alta
Emisiones	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
Temperatura de trabajo		+5°C / +30°C se puede trabajar de -10°C
Resistencia a las temperaturas		-30°C / +100°C
Estabilidad a los rayos UV		24 meses*
Lugar de almacenamiento		seco, protegido de los rayos UV, +18°C / +25°C
Tiempo de almacenamiento		máx. 24 meses

*en referencia al clima de Europa central

**líner de silicona precortado en la versión Tape 1 PE 100 X (50+50 mm)
Riwega Srl se exime de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos