

Tape Corner

06

R3




PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Il migliore per le congiunzioni ad angolo

- Nastro monoadesivo acrilico
- Prepiegato e in parte privo di liner per facilitare la posa in opera
- Caratterizzato da colla acrilica ad alta tenuta adesiva su ogni superficie di posa
- Duplice utilizzo, interno ed esterno, grazie alla superficie resistente all'acqua

Caratteristiche:

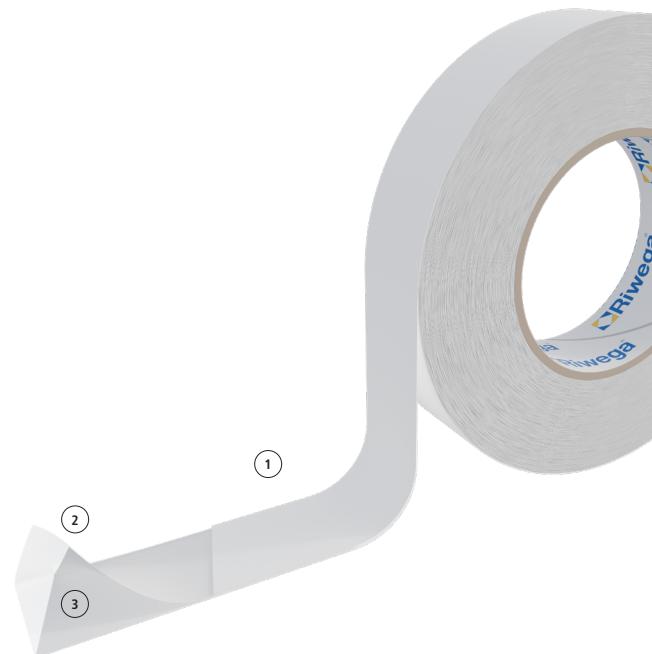

Scheda tecnica

Collante		dispersione di poliacrilato
Supporto del collante		film in LDPE
Rete di rinforzo		NO
Liner di protezione		PARZIALE
Presenza solventi ed emollienti		NO
Valore S_d		~0,5 m
Temperatura di lavorazione		≥+0°C
Resistenza alle temperature		-40°C / +80°C
Stabilità ai raggi UV		4 mesi*
Luogo di stoccaggio		asciutto, al riparo dai raggi UV, +18°C / +25°C
Tempo di stoccaggio		max. 12 mesi

Composizione:

- Liner siliconico parziale (1)
- Colla acrilica (2)
- Polietilene (3)

Articolo e dimensioni

Variante	Articolo	Misure (mmxm)	Conf. (pz)	Bancale (conf.)
Tape Corner 30/30	02040191	30+30x25	7	-
Tape Corner 12/48	02040192	12+48x25	5	-

*in riferimento al clima dell'Europa centrale

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti