


Tape Strong

02

R3

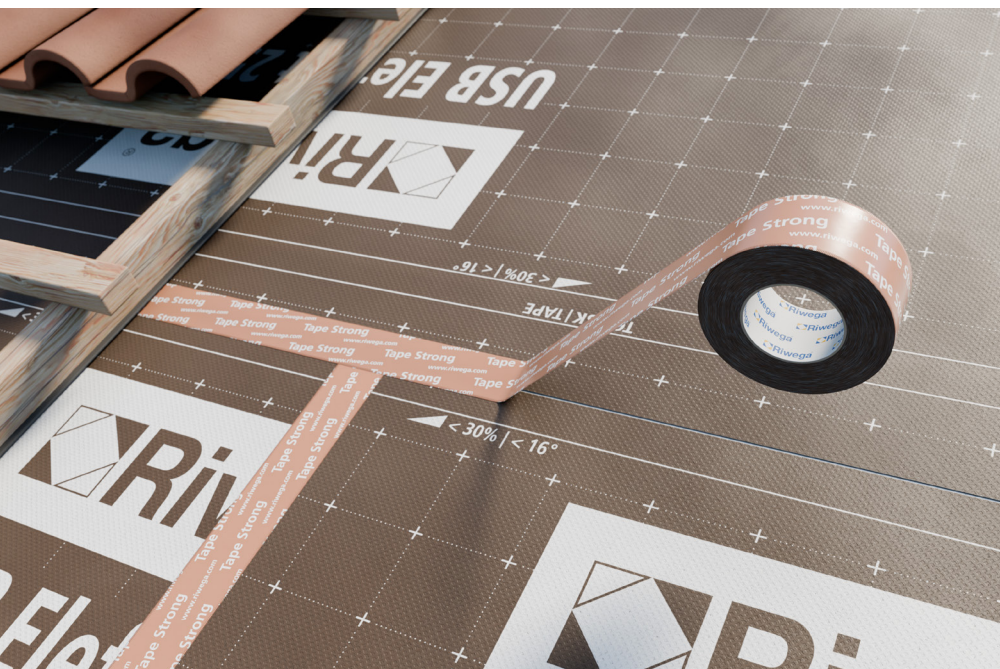

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

La no deformable de fácil corte

- Cinta acrílica de una cara
- Su particular rigidez reduce las deformaciones excesivas
- Caracterizada por un pegamento acrílico de nueva generación sin disolventes y de alta resistencia
- Doble uso, externo e interno, gracias a la superficie resistente al agua
- Sus lados dentados hacen que se corte fácilmente con la mano

Características:




Clasificación:



Ficha técnica

Pegamento		dispersión de poliacrilato
SopORTE del pegamento		film de PP
Red de refuerzo		SÍ
Líner de protección		SÍ
Presencia disolventes y emolientes		NO
Espesor	DIN EN 1942	0,30 - 0,32 mm
Valor S _a		~16 m
Resistencia al desgarro con elasticidad	DIN EN 14410	≥60 N/25 mm; 450 %
Resistencia al desprendimiento	DIN 4108-11	conforme
Resistencia a la condensación		muy alta
Resistencia al envejecimiento		muy alta
Adhesión inicial (Tack)		muy alta
Emisiones	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
Temperatura de trabajo		+5°C / +30°C
Resistencia a las temperaturas		-30°C / +100°C
Estabilidad a los rayos UV		24 meses*
Lugar de almacenamiento		seco, protegido de los rayos UV, +18°C / +25°C
Tiempo de almacenamiento		máx. 24 meses

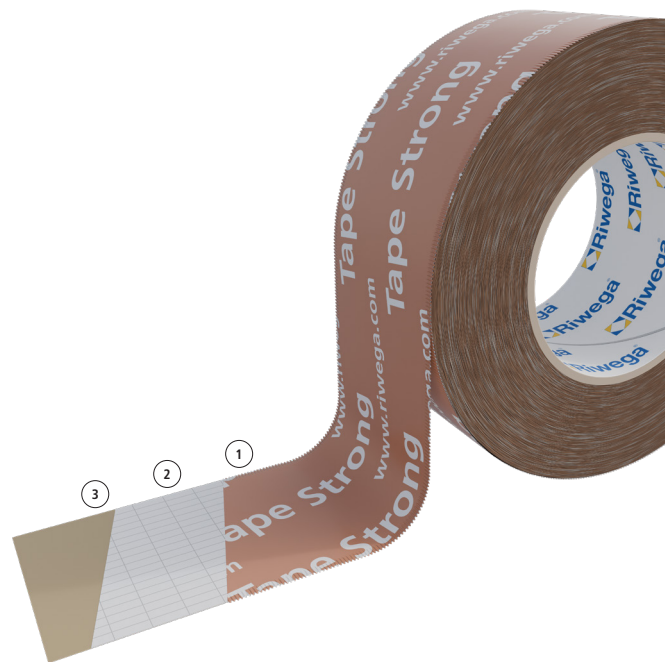

Composición:

- Polipropileno ①
- Pegamento acrílico con enmallado de PET ②
- Líner de silicona** ③

Artículo y dimensiones

Variante	Artículo	Medidas (mmxm)	Caja (uds)	Paleta (cajas)
Tape Strong	02040170	60x25	10	80
Tape Strong 12/48	020401701	60 (12+48) x25	10	80
Tape Strong 200 X	02040172	200 (100+100) x25	2	80

*en referencia al clima de Europa central

**líner de silicona precortado en la versión Tape Strong 12/48 (12+48 mm) y Tape Strong 200 X (100+100 mm)
Riweга Srl se exime de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos