


Tape Strong

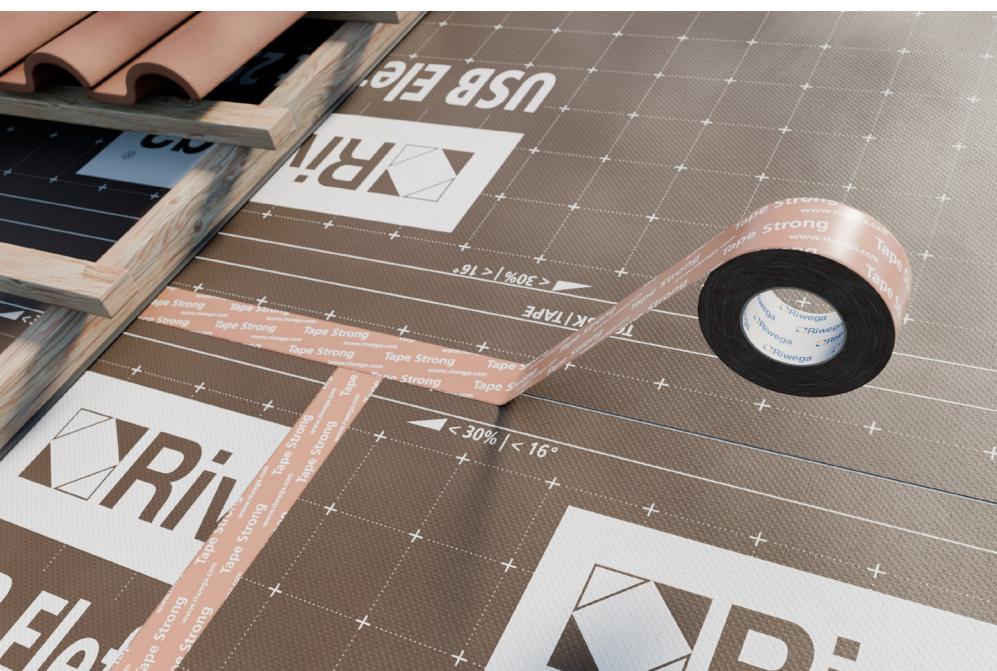

02

R3

LES PLUS PRODUIT :

Indéformable et facile à couper

- Ruban acrylique simple face
- Sa rigidité particulière réduit des déformations excessives
- Colle acrylique nouvelle génération de produits haut de gamme, étanche et sans solvant
- Double usage, intérieur et extérieur, grâce à la surface étanche
- Les dentelures sur les côtés permettent de déchirer facilement à la main

Caractéristiques :



Classification :




Fiche technique

Adhésif		dispersion de polyacrylate
Support adhésif		film en PP
Armature de renfort		OUI
Doublure de protection		OUI
Présence solvants et émollients		NON
Épaisseur	DIN EN 1942	0,30 - 0,32 mm
Valeur S_d		~16 m
Résistance déchirure avec élasticité	DIN EN 14410	≥60 N/25 mm; 450 %
Résistance au détachement	DIN 4108-11	conforme
Résistance à la condensation		très grande
Résistance au vieillissement		très grande
Adhérence initiale (Tack)		très grande
Émissions	EMICODE®	EC1 PLUS
Température de traitement		+5°C / +30°C
Résistance à la température		-30°C / +100°C
Stabilité UV		24 mois*
Lieu de stockage		sec, à l'abri des rayons UV, +18°C / +25°C
Durée de stockage		max. 24 mois

*en référence au climat pour l'Europe centrale

**doublure en silicone prédécoupée en version Tape Strong 12/48 (12+48 mm) et Tape Strong 200 X (100+100 mm)

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit

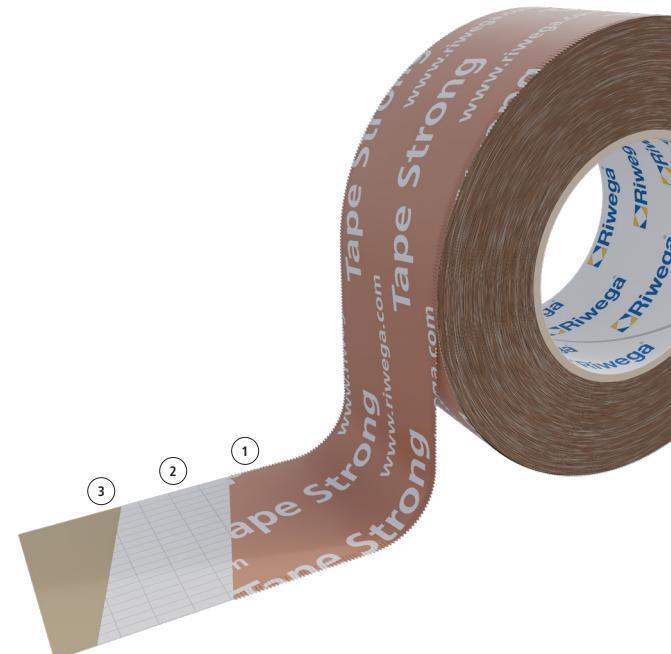

Composition :

- Polypropylène (1)
- Colle acrylique avec renfort armé en PET (2)
- Film de protection** (3)

Article et dimensions

Variante	Article	Mesure (mmxm)	Paq. (pcs)	Palette (paq.)
Tape Strong	02040170	60x25	10	80
Tape Strong 12/48	020401701	60 (12+48) x25	10	80
Tape Strong 200 X	02040172	200 (100+100) x25	2	80