

Leiterhaken LUX-top LS II

33

R4

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Zum Einhängen von Anlegeleitern, für geneigte Dächer

- Das Regenwasser kann in die Rinne ablaufen
- Auch für Blechdächer

Eigenschaften:



Zertifizierungen:



Hochsickenabstand**.




Befestigung auf Holz



Befestigung auf Trapezblech



Befestigung auf Stehfalzblech

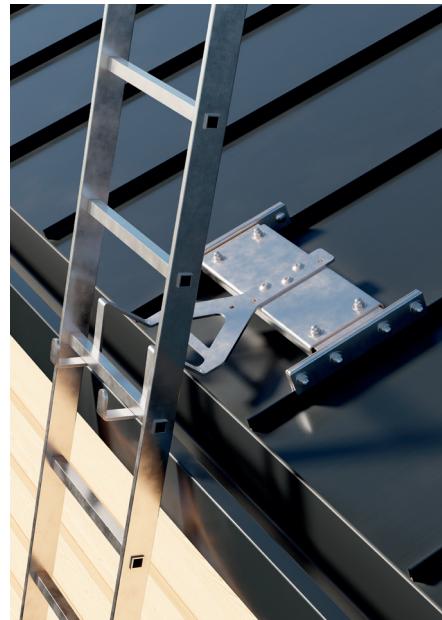

Befestigung

Unterkonstruktion	Holz
Befestigung	4 Holzschrauben (8xL mm)
Min. Eindringung	80 mm

Befestigung

Unterkonstruktion	Beton
Befestigung	2 Dübel M10, chemische Befestigung

Befestigung

Unterkonstruktion	Trapezblech / Sandwichpaneel
Befestigung	8 BULB TITE Blindnieten aus Aluminium Ø 7,7 x 27,7 mm inkl. abdichtendem Ring
	MOR00205

Befestigung

Unterkonstruktion	Stehfalzblech
Befestigung	2 Klemmen in Aluminium
Befestigerset LS II	MOR00205

Artikel und Einheiten

Unterkonstruktion	Artikel
Holz/Beton	MO000020

Artikel und Einheiten

Unterkonstruktion	Artikel
Trapezblech 200 oder 250*	MO0000223
Trapezblech 250 oder 333*	MO000022
Trapezblech nach Maß**	MO0000221

Artikel und Einheiten

Unterkonstruktion	Artikel
Stehfalz 330-460*	MO000023
Stehfalz 480-610*	MO0000231
Stehfalz 590-720*	MO0000232

*hinzuzufügen ist der Artikel LUX-top LS II (MO000020)
Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird