

LUX-top 3-S Flachdach

03

R4

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Für flache Bedachungen und Strukturen

- Auch an sekundären Sparren anbringbar
- Weniger optisch wahrnehmbar
- Kompatibel mit Typ C

Eigenschaften:



Zertifizierungen:



Befestigung auf Holz




Befestigung

Unterkonstruktion	Holz
Min. Querschnitt	100x160 mm
Befestigung	8 Holzschrauben (min. 8x140 mm)
Befestigungsbeispiel	RoofRox Performant TB 1000h
	Vorbohren des Sparrens nicht nötig
Min. Eindringung	100 mm

Artikel und Einheiten

Durchm. (mm)	Maße[LxWxT] (mm)	H (mm)	Artikel
18	89x322x6	300	031020231
18	89x322x6	400	031020241
26	89x322x6	300	031020031
26	89x322x6	400	031020041
26	89x322x6	500	031020051

Befestigung auf Beton

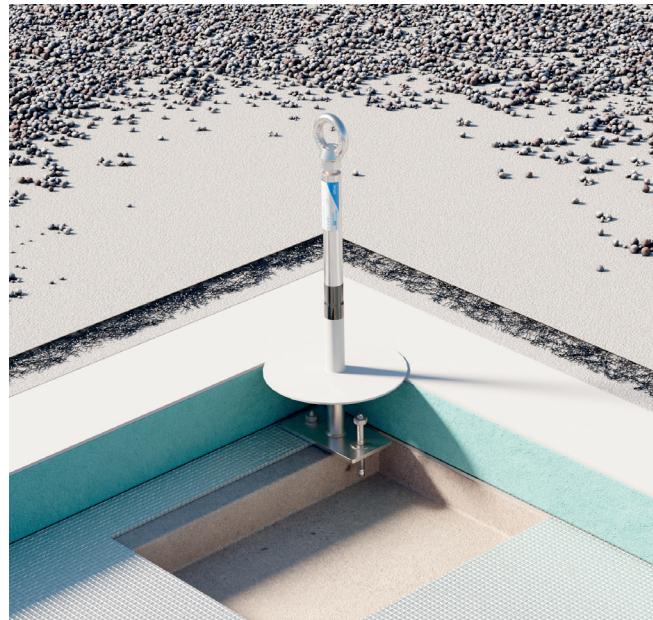

Befestigung

Unterkonstruktion	Beton
Min. Querschnitt	220x120 mm - min. Klasse C20/25 (B25)
Min. Stärke	120 mm
Befestigungsbeispiel	2 Fischer - FAZ II 12/20 A4 (M12)
Alternat. Befestigung	2 RoofRox PESANTE SITA 12x112 (M12)

Artikel und Einheiten

Durchm. (mm)	Maße[LxWxT] (mm)	H (mm)	Artikel
18	80x150x6 - 2 Loch	300	0310202311
18	80x150x6 - 2 Loch	400	0310202411
26	150x150x6 - 2 Loch	300	0310200311
26	150x150x6 - 2 Loch	400	0310200411
26	150x150x6 - 2 Loch	500	0310200511

Auf Anfrage mit Fußplatte 15x15 cm für 4 Befestiger M10 verfügbar

Auf Anfrage verschiedene Höhen verfügbar von 100 bis 800 mm für ø 26 mm und von 200 bis 400 mm für ø 18 mm
Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird