

# LUX-top KLICK II

13

R4

## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Abnehmbarer Anschlagpunkt für Wände

- Geeignet als Zugangspunkt
- Auch für wärmegedämmte Wände geeignet
- Hülse verschließbar


#### Eigenschaften:



#### Zertifizierungen:



## Befestigung auf Beton

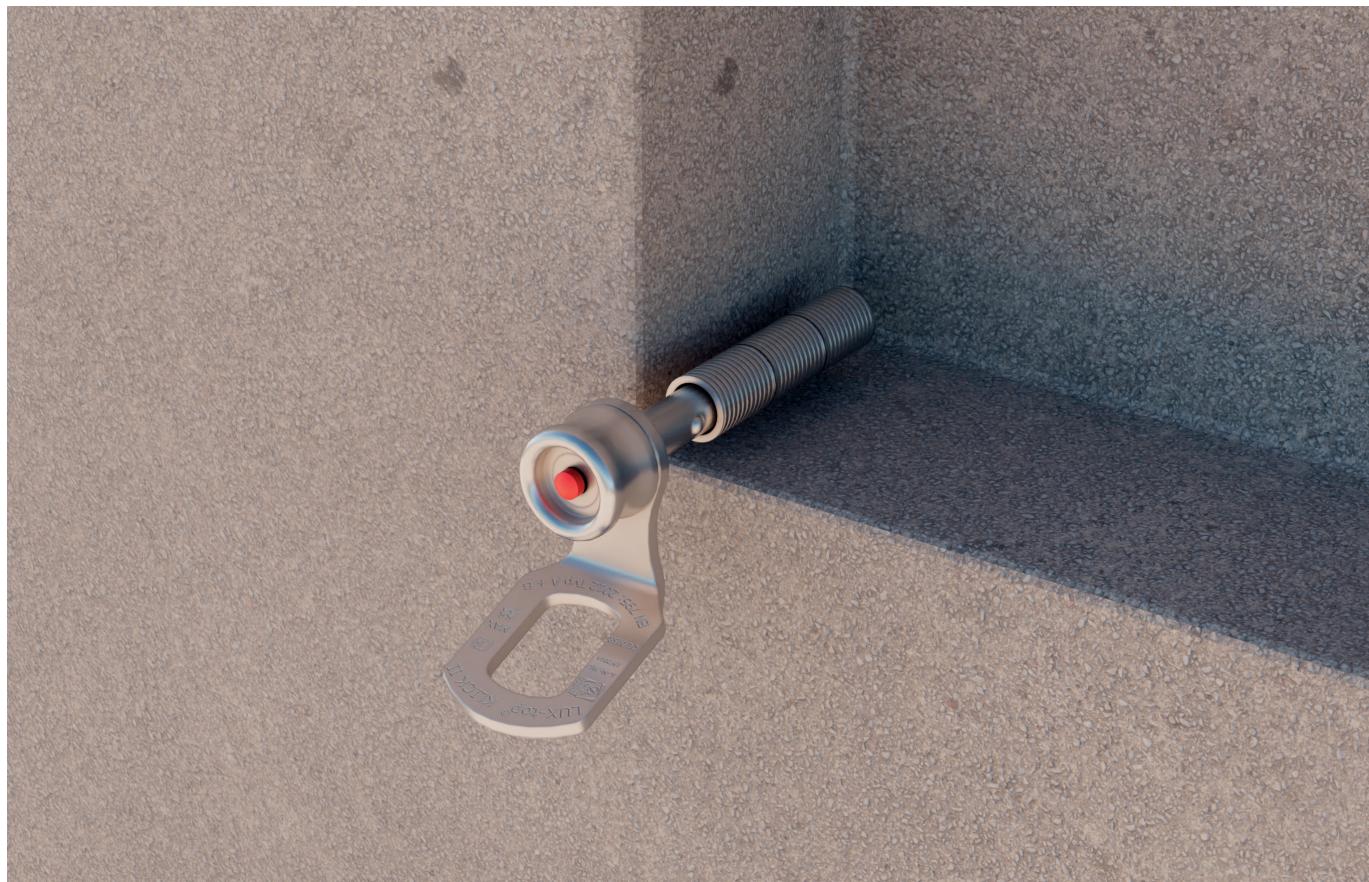

### Befestigung

	<b>Beton C20/25 (B25) (Stärke min. 120 mm)</b>
Unterkonstruktion	<b>Stahl (Stärke min. 6 mm)</b>
	<b>Mauerwerk (Stärke min. 240 mm)</b>
Bohrdurchmesser	<b>28 mm</b>
Min. Tiefe Struktur	<b>80 mm</b>
Min. Abstand vom Rand	<b>120 mm</b>
Max. Überstand	<b>920 mm</b>

### Artikel und Einheiten

Produkt	Unterkonstrukt.	Maße[LxW] (mm)	Artikel
Gewindeanker	Beton	-	03102061
Abdeckkappe Alu	-	-	03102064
LUX-top KLICK II	-	97x70	03102060