

LUX-top 3-S falda


Caratteristiche:



Certificazioni:



Fissaggio su legno

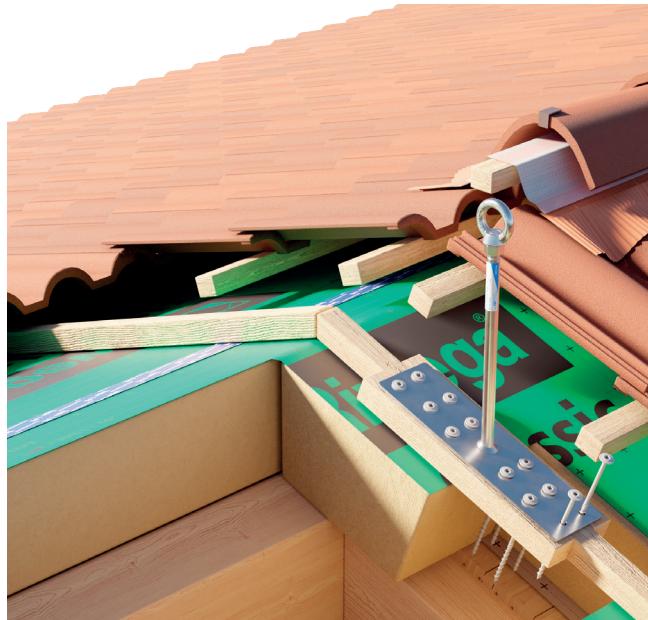

Fissaggio

Sottostruttura		Legno
Sezione minima		100x160 mm
Fissaggio		12 viti da legno (min. 8x140 mm)
Esempio fissaggio		RoofRox Performant TB 1000h
		non è necessario forare la trave
Penetrazione minima		100 mm

Articolo e dimensioni

Diametro (mm)	Misure[LxWxT] (mm)	H (mm)	Articolo
18	100x360x6	300	031020232
18	100x360x6	400	031020242
26	100x360x6	300	031020032
26	100x360x6	400	031020042
26	100x360x6	500	031020052

Su richiesta disponibili varie altezze da 100 a 800 mm per ø 26 mm e da 200 a 400 mm per ø 18 mm
Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti

02


R4

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Per coperture a mono falda

- Fissabile sopra il pacchetto tetto
- Riduce il ponte termico
- Compatibile con tipo C

Fissaggio su cemento

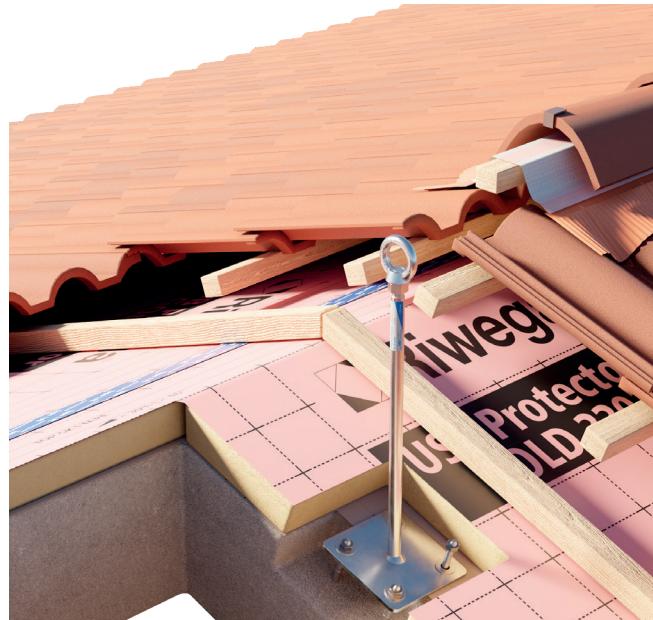

Fissaggio

Sottostruttura	Cemento
Sezione minima	250x100 mm - classe minima C20/25 (B25)
Spessore minimo	100 mm
Esempio fissaggio	4 Fischer - FAZ II 10/20 A4 (M10)
Alternativa Fissaggio	4 RoofRox PESANTE SITA 10x112 (M10)

Articolo e dimensioni

Diametro (mm)	Misure[LxWxT] (mm)	H (mm)	Articolo
18	150x150x6	300	031020231
18	150x150x6	400	031020241
26	150x150x6	300	031020031
26	150x150x6	400	031020041
26	150x150x6	500	031020051