

LUX-top Corda

31

R4

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Dotato di cordino flessibile per diverse tipologie di tegole

- Con fissaggio a contropiasta
- 2 lunghezze di cordini
- Piastra dotata di dissipatore di energia

Caratteristiche:



Certificazioni:



Fissaggio su legno




Fissaggio

Sottostruttura	Legno
Sezione minima	80x140 mm
Fissaggio	2 viti da legno (10x160 mm)
Esempio fissaggio	RoofRox Performant TB 1000h
	non è necessario forare la trave
Penetrazione minima	100 mm

Articolo e dimensioni

Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Articolo
6	500	03100200
6	750	03100202

Fissaggio su cemento

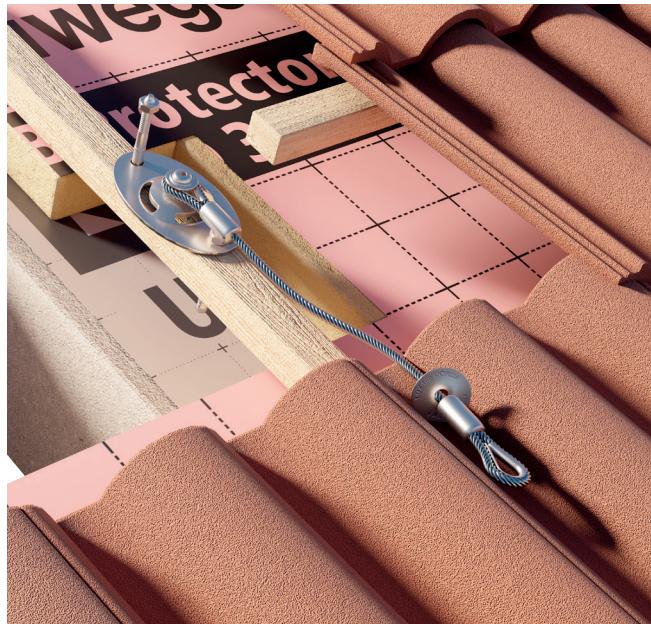

Fissaggio

Sottostruttura	Cemento
Classe minima	C20/25 (B25)
Spessore minimo	100 mm
Esempio fissaggio	2 Fischer - FAZ II 10/20 A4 (M10)
Alternativa Fissaggio	2 RoofRox PESANTE SITA 10x112 (M10)