



# LUX-top mobile

Freitragender Einzelanschlagpunkt  
Riwega | safetymania

Produktdatenblatt

Art. Nr. 03102070

Revision Nr. 01 vom: 15/09/2021

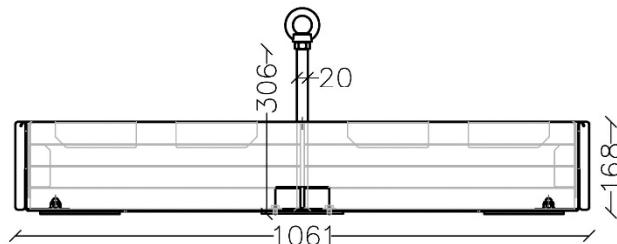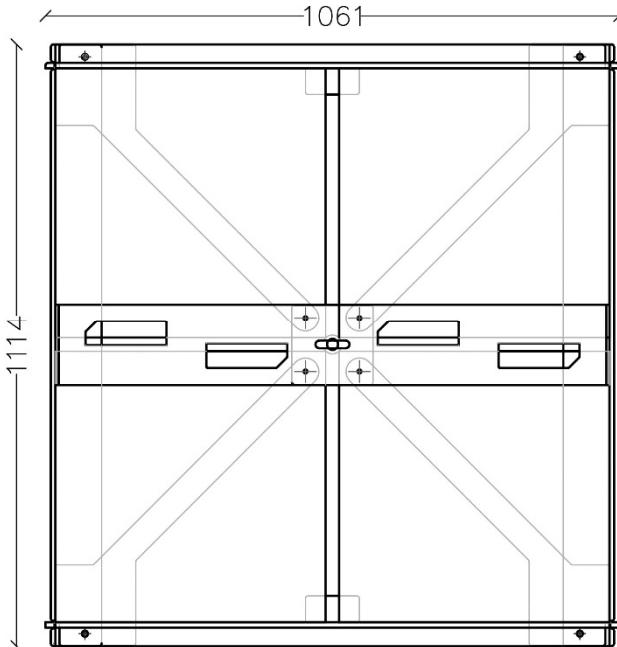

Eigenschaften	Maßeinheit	LUX-top mobile	
Material		Edelstahl AISI 304	
Nutzeranzahl	Personen	2	
Max. Dachneigung	° (Grad)	5	
Maße	mm	1061 x 1114	
Konstruktionsgewicht	kg	ca. 21	
Gewicht mit Ballast	kg	min. 355	
Ballast	mm	500 x 500 12 St. (Stärke 5 cm) 16 St. (Stärke 4 cm)	1000 x 250 8 St. (Stärke 8 cm)
Stabdurchmesser	mm	20	
Pfostenhöhe	mm	300	
Artikel		Art. 03102070	
Periodische Wartung		5 Jahre	
Zertifizierungen		UNI EN 795:2012 – Typ E	

Mindestabstand von Dachkante	m	min. 2,5
Max. erlaubte Feldweite für Typ C	m	max. 7,5

Riwega GmbH behält sich das Recht vor die im vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktuelle Datenblatt kann auf der Webseite [www.riwega.com](http://www.riwega.com) eingesehen werden. Das vorliegende Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.