


# LUX-top 3-S First Holz

Einzelanschlagpunkt  
Riwega | safetymania

Produktdatenblatt

Art. Nr. 03102003

Revision Nr. 01 vom: 08/09/2021

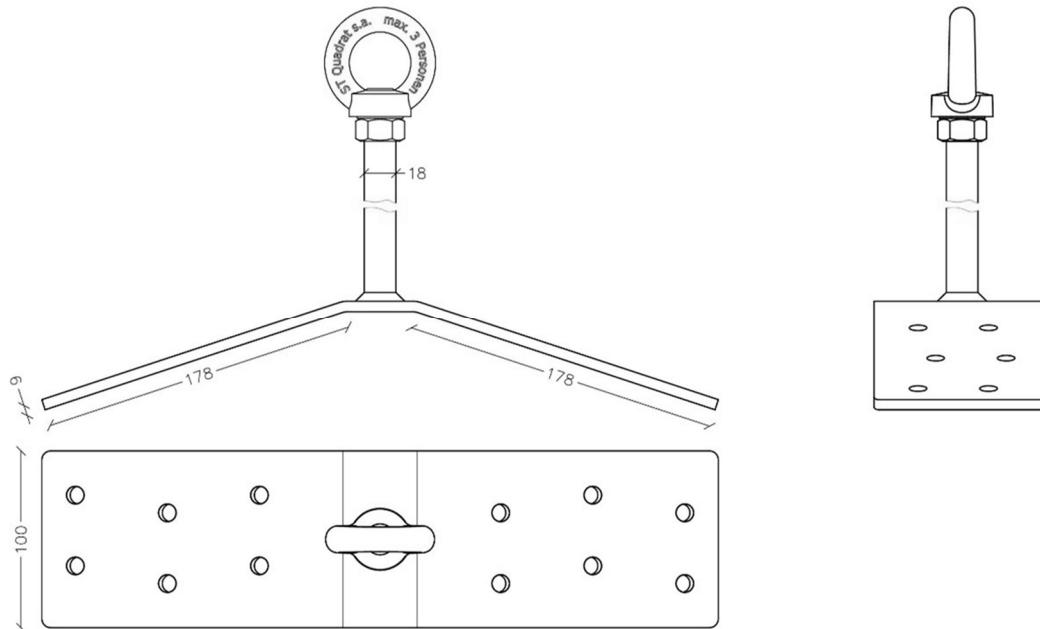

| Eigenschaften       | Maßeinheit | LUX-top 3-S  | LUX-top 3-S AP  |
|---------------------|------------|--|---|
| Material            |            | Edelstahl AISI 304   |   |
| Nutzeranzahl        | Personen   | 3  |   |
| Unterkonstruktion   |            | Holz   |   |
| Min. Querschnitt    | mm         | 100 x 160  |   |
| Befestigung         | mm         | 12 Holzschrauben (min. 8 x 140)  |   |
| Min. Eindringung    | mm         | 100  |   |
| Fußplattengröße     | mm         | 100 x 400  |   |
| Fußplattendicke     | mm         | 6  |   |
| Dachneigung         | ° (Grad)   | 18,2 (Standardneigung)   |   |
| Stabdurchmesser     | mm         | 18   | 26  |
| Pfostenhöhe         | mm         | 300 (Art. 03102023)<br>400 (Art. 03102024)<br>500 (Art. 03102005)      | 300 (Art. 03102003)<br>400 (Art. 03102004)<br>500 (Art. 03102005) |
|                     |            | Auf Anfrage verschiedene Höhen von 100 bis 800 mm verfügbar            |   |
| Periodische Wartung |            | 5 Jahre  |   |
| Zertifizierungen    |            | UNI EN 795:2012 – Typ A<br>CEN/TS 16415:2013 – Typ A<br>UNI 11578:2015 |   |