


LUX-top 3-S falda cemento

Dispositivo di ancoraggio
Riwega | safetymania

Scheda tecnica prodotto
Art. Nr. 0310200321
Revisione Nr. 01 del: 09/09/2021

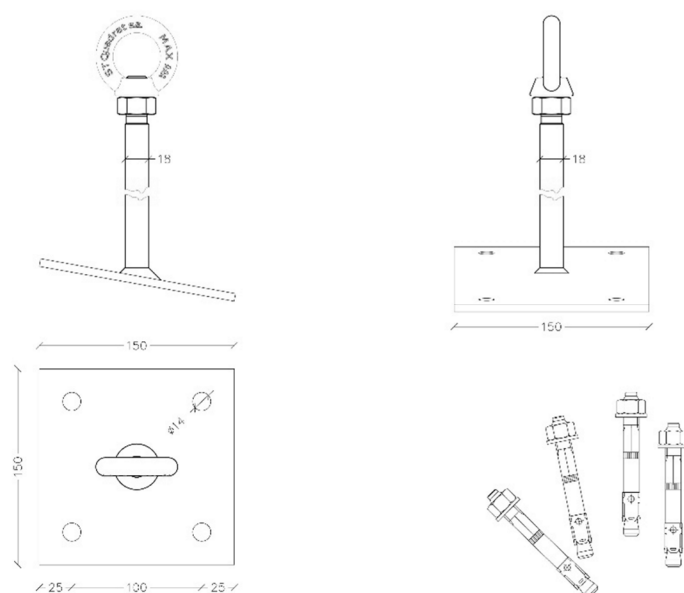

Caratteristiche tecniche	Unità di misura	LUX-top 3-S	LUX-top 3-S AP
Materiale		Acciaio INOX AISI 304	
Numero di Operatori	Persone	3	
Sottostruttura		Cemento – classe minima C20/25 (B25)	
Sezione minima	mm	250 x 100	
Spessore minimo	mm	100	
Fissaggio	mm	4 ancoranti (min. 10 x 112)	
Dimensione della piastra	mm	150 x 150	
Spessore della piastra	mm	6	
Inclinazione della piastra	° (gradi)	16,6 (inclinazione standard)	
Diametro	mm	18	26
Altezza	mm	300 (Art. 0310202321) 400 (Art. 0310202421)	300 (Art. 0310200321) 400 (Art. 0310200421) 500 (Art. 0310200521)
		su richiesta disponibili varie altezze da 100 a 800 mm	
Manutenzione periodica		Quinquennale	
Certificazione		UNI EN 795:2012 – tipo A CEN/TS 16415:2013 – tipo A UNI 11578:2015	

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.com. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.