


# LUX-top 9

Einzelanschlagpunkt  
Riwega | safetymania

Produktdatenblatt

Art. Nr. 03102086

Revision Nr. 01 vom: 08/09/2021

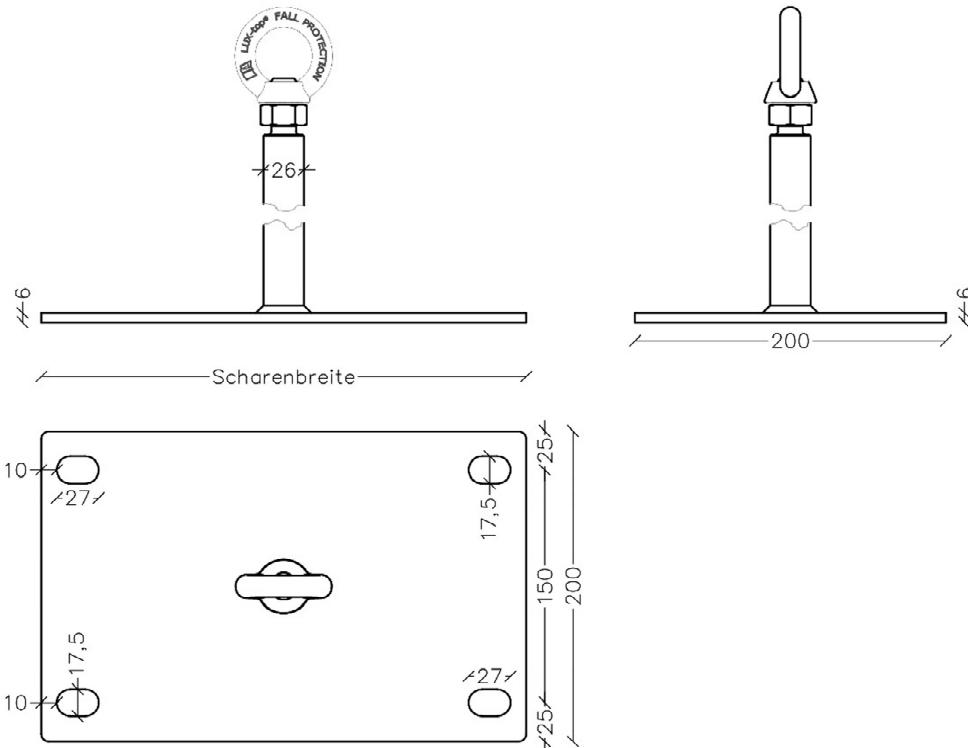

Eigenschaften	Maßeinheit	LUX-top 9	LUX-top 9-AP
Material		Edelstahl AISI 304	
Nutzeranzahl	Personen	3	
Unterkonstruktion		Trapezblech	
Min. Stärke	mm	0,75	
Blechtyp	mm	50/250; 106/250; 80/307; 135/310; 85/280	
Befestigung	mm	4 Kippdübel	
Fußplattengröße	mm	200 x Scharenbreite	
Fußplattendicke	mm	6	
Dachneigung	° (Grad)	Flach	
Stabdurchmesser	mm	18	26
Pfostenhöhe	mm	300 (Art. 03102083) 400 (Art. 03102084)	300 (Art. 03102086) 400 (Art. 03102087) 500 (Art. 03102088)
		Auf Anfrage verschiedene Höhen von 100 bis 800 mm verfügbar	
Periodische Wartung		5 Jahre	
Zertifizierungen		UNI EN 795:2012 – Typ A CEN/TS 16415:2013 – Typ A UNI 11578:2015	