


LUX-top SDA-Z II

Scheda tecnica prodotto
03100100
Revisione 02 del 18.09.2018

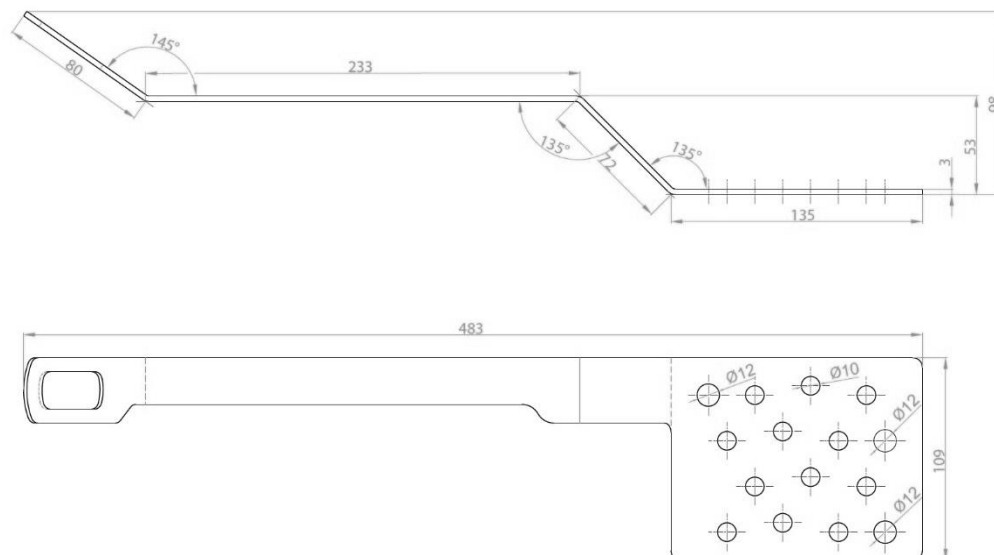

Caratteristiche	Unità di misura	LUX-top SDA-Z II	
Materiale		Acciaio INOX AISI 304	
Numero di Operatori	persone	2	
Sottostruttura		Legno	Cemento
Fissaggio (lunghezza minima)	mm	3 viti da legno 8 x L (minima 100)	2 ancoranti 10 x 112
Dimensione della piastra	mm	135 x 109	
Ingombro del gancio	mm	483 x 109 x 98 (Lung x Larg x H max.)	
Dimensione del foro	mm	32 x 20	
Spessore della piastra	mm	3	
Articolo		Art. 03100100	
Revisione		quinquennale	
Certificazione		UNI EN 795:2012 – Tipo A CEN/TS 16415:2013 UNI 11578:2015	

Riwega srl si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.com. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

Norma UNI EN 795:2012

Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute. Dispositivi di ancoraggio.

Tipo A

Specifica Tecnica CEN/TS 16415:2013

Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute. Dispositivi di ancoraggio.

Raccomandazioni per dispositivi di ancoraggio per l'uso da parte di più persone contemporaneamente.

Norma UNI 11578:2015

Dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente.