ROLL-tech

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

El primero, el original

- Bajocumbrera ventilado en rollo
- Impermeable a las infiltraciones de agua y resistente a los rayos UV
- Asegura un adecuado paso de aire
- Franja central en PP reforzado y plisado de aluminio perfectamente adaptable
- Borde en aluminio pre-plegado para aumentar la resistencia mecánica

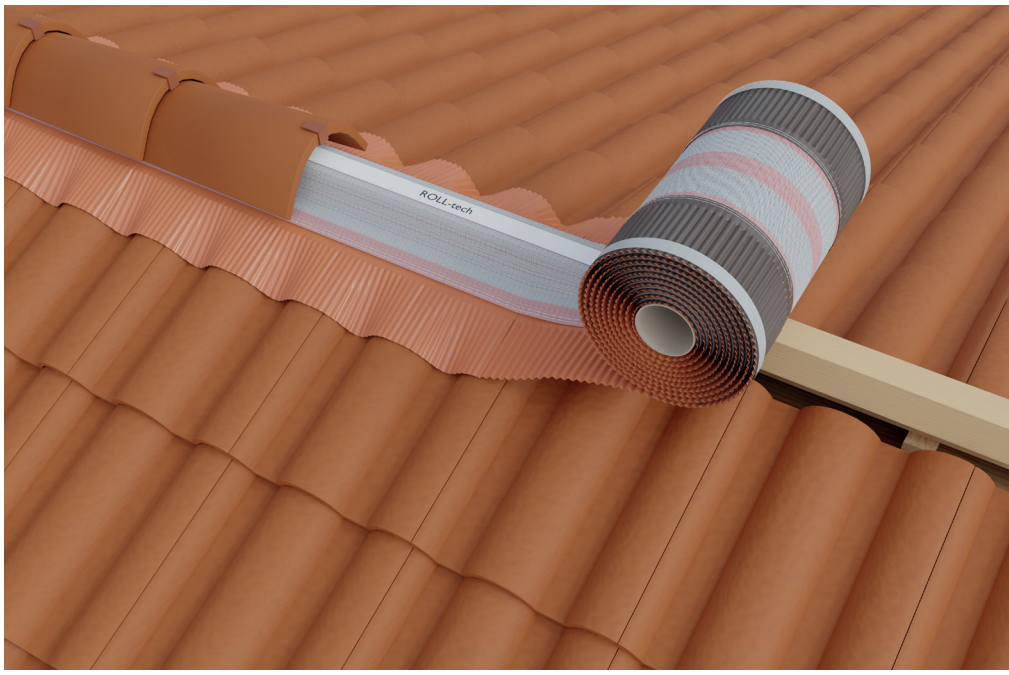

Composición:

1. Aluminio con borde pre-plegado
2. Costura
3. PP estabilizado a los rayos UV
4. Tejido de PP reforzado
5. Pegamento butílico extruido
6. Líner de silicona

Características:



Ficha técnica

Material		**alu.PP.alu**
Borde pre-plegado		**SÍ**
Espesor aluminio		**0,15 mm**
Longitud rollo		**5,00 m**
Tejido central		**PP estabilizado a los rayos UV**
Franja central		**tejido de PP reforzado**
Montaje de los materiales		**pegamento y costura**
Pegamento butílico extruido		**140 g/m**
Paso de aire (por lado)	DIN 4108-3	**>145 cm²/m**
Estabilidad a los rayos UV		**estable**
Resistencia al envejecimiento		**>10 años (rad. indirecta)**
Resistencia a las temperaturas		**-30°C /+70°C**
Temperatura de trabajo		**+5°C /+40°C**
Desarrollo aluminio		**1,45%**
Lugar de almacenamiento		**seco, protegido de los rayos UV, máx. +30°C**
Embalaje		**2 uds/caja**
Paleta		**60 cajas**

Artículo y dimensiones

Colores / Medidas	310 mm	350 mm	370 mm	400 mm
Rojo marrón	01013101	01013501	01013601	01014001
Marrón	01013102	01013502	01013602	01014002
Negro	01013103	-	01013603	-
Beige	-	-	01013606	-
Gris	01013104	-	-	-

Riwega Srl se exime de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos