


Euro-ROLL

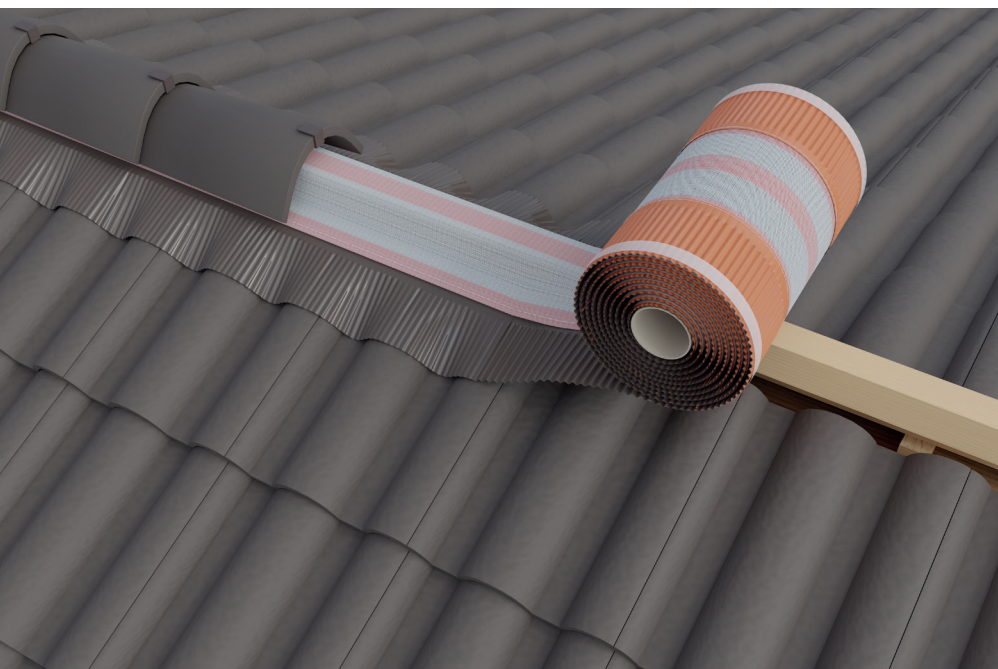

04

R1

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

Su verdadera fuerza es el precio

- Bajocumbra ventilado en rollo
- Impermeable a las infiltraciones de agua
- Fácilmente adaptable a cualquier tipo de cubierta
- Borde en aluminio pre-plegado para aumentar la resistencia mecánica
- Protege la cubierta de la entrada de pájaros y roedores

Características:




Ficha técnica

Material		alu.PP.alu
Borde pre-plegado		SÍ
Espesor aluminio		0,12 mm
Longitud rollo		5,00 m
Tejido central		polipropileno
Franja central		NO
Montaje de los materiales		pegamento y costura
Pegamento butílico extruido		90 g/m
Paso de aire (por lado)	DIN 4108-3	>145 cm ² /m
Resistencia a las temperaturas		-30°C /+70°C
Temperatura de trabajo		+5°C /+40°C
Desarrollo aluminio		1,25%
Lugar de almacenamiento		seco, protegido de los rayos UV, máx. +30°C
Embalaje		4 uds/caja
Paleta		30 cajas

Artículo y dimensiones

Colores / Medidas	310 mm	370 mm	400 mm
Rojo marrón	01013903	01013901	01013906
Marrón	01013904	01013902	01013907
Negro	01013905	-	-

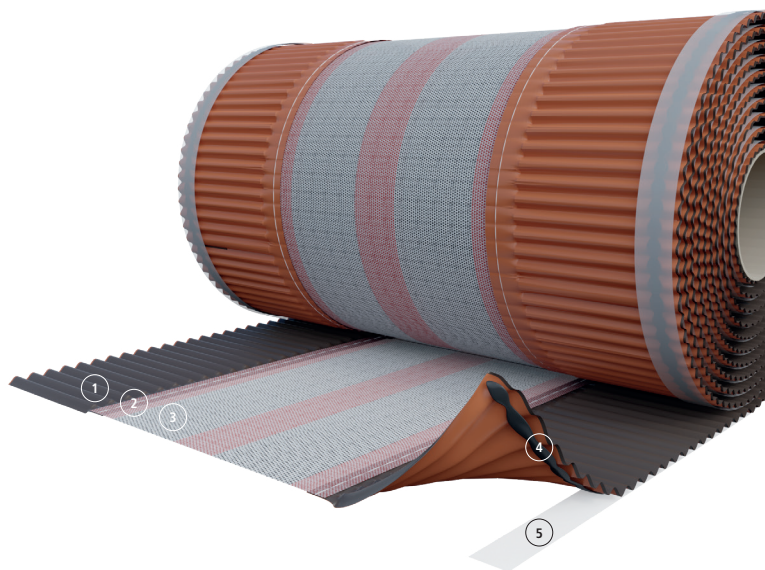

Composición:

- Aluminio con borde pre-plegado (1)
- Costura (2)
- Tejido de PP (3)
- Pegamento butílico extruido (4)
- Líner de silicona (5)