


# Euro-ROLL

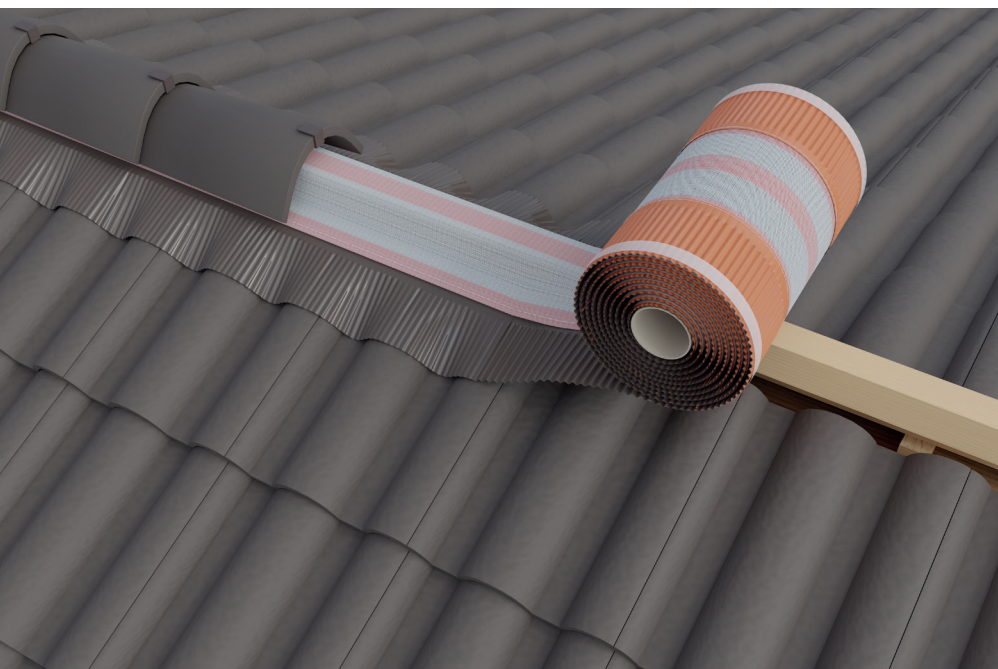

04

R1

## LES PLUS PRODUIT :

### Sa véritable force c'est le prix

- Closoir ventilé en rouleau
- Étanche à l'eau et résistant aux UV
- Facilement adaptable à tout type de couverture
- Bord en alu pré-plié pour accroître la résistance mécanique
- Protège la couverture des infiltrations des oiseaux et des rongeurs

### Caractéristiques :




### Fiche technique

Matériau		alu.PP.alu
Bord pré-plié		OUI
Épaisseur aluminium		0,12 mm
Longueur du rouleau		5,00 m
Tissu central		polypropylène
Bande centrale		NON
Assemblage des matériaux		colle et couture
Colle butyle extrudée		90 g/m
Débit d'air (par côté)	DIN 4108-3	>145 cm <sup>2</sup> /m
Résistance à la température		-30°C /+70°C
Température de traitement		+5°C /+40°C
Développement aluminium		1,25%
Lieu de stockage		sec, à l'abri de rayons UV, max. +30°C
Emballage		4 pcs/carton
Palette		30 cartons

### Article et dimensions

Couleurs/Tailles	310 mm	370 mm	400 mm
Rouge marron	01013903	01013901	01013906
Marron	01013904	01013902	01013907
Noir	01013905	-	-

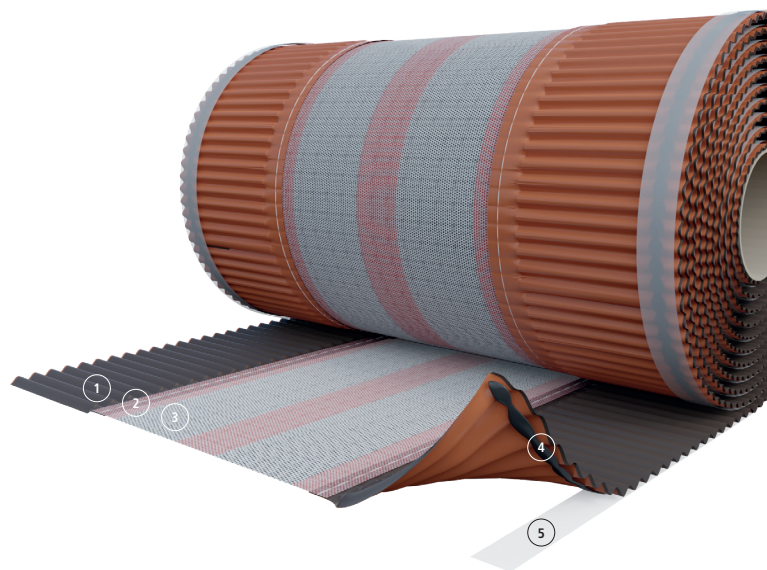

### Composition :

- Aluminium avec bord pré-plié ①
- Couture ②
- Tissu en PP ③
- Colle butyle extrudée ④
- Film de protection en silicone ⑤