


Euro-ROLL

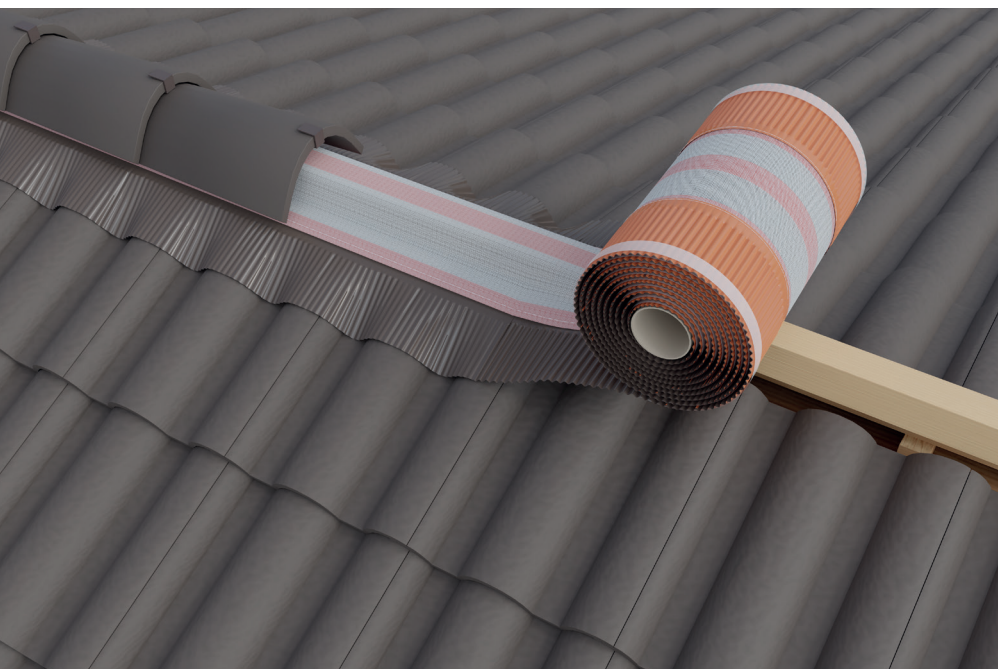

04

R1

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

La sua vera forza è il prezzo

- Sottocolmo ventilato a rotolo
- Impermeabile alle infiltrazioni d'acqua
- Facilmente adattabile a ogni tipo di copertura
- Bordo in alu prepiegato per aumentare la resistenza meccanica
- Protegge la sottocopertura dall'intrusione di uccelli e roditori

Caratteristiche:




Scheda tecnica

Materiale		alu.PP.alu
Bordo prepiegato		SI
Spessore alluminio		0,12 mm
Lunghezza rotolo		5,00 m
Tessuto centrale		polipropilene
Fascia centrale		NO
Assemblaggio materiali		colla e cucitura
Colla butilica estrusa		90 g/m
Passaggio d'aria (per parte)	DIN 4108-3	>145 cm ² /m
Resistenza alle temperature		-30°C /+70°C
Temperatura di lavorazione		+5°C /+40°C
Sviluppo alluminio		1,25%
Luogo di stoccaggio		asciutto, al riparo dai raggi UV, max. +30°C
Imballo		4 pz/confezione
Bancale		30 confezioni

Articolo e dimensioni

Colori / Misure	310 mm	370 mm	400 mm
Rosso marrone	01013903	01013901	01013906
Marrone	01013904	01013902	01013907
Nero	01013905	-	-

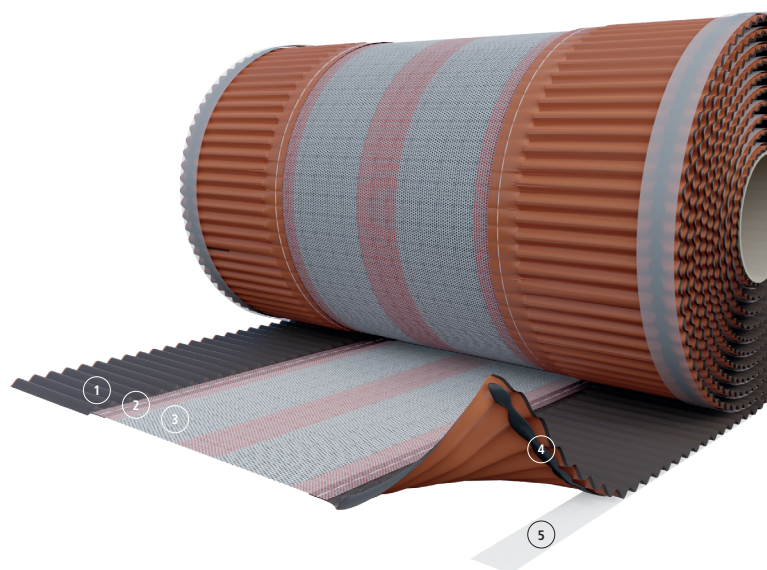

Composizione:

- Alluminio con bordo prepiegato ①
- Cucitura ②
- Tessuto in PP ③
- Colla butilica estrusa ④
- Liner siliconico ⑤