

# Basic ROLL



05

R1

## LES PLUS PRODUIT :

### L'essentiel de la ventilation

- Closoir ventilé en rouleau
- Étanche à l'eau et résistant aux UV
- Facilement adaptable à tout type de couverture
- Protège la couverture des infiltrations des oiseaux et des rongeurs

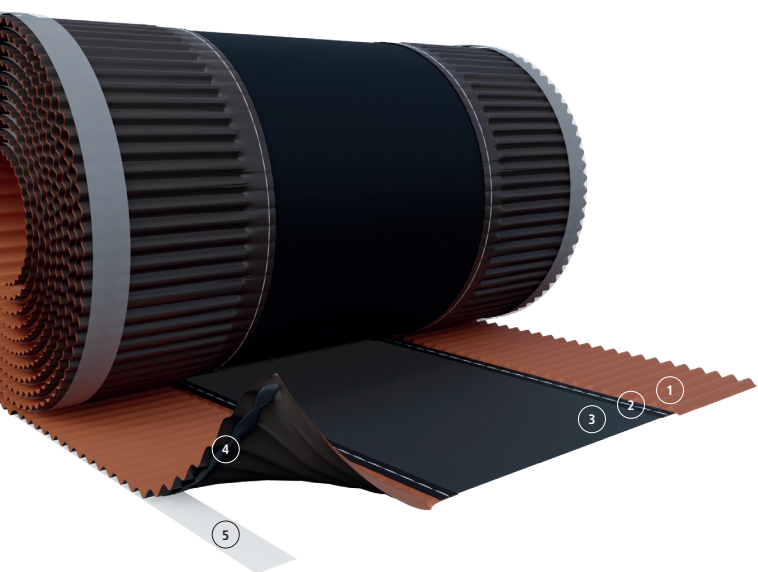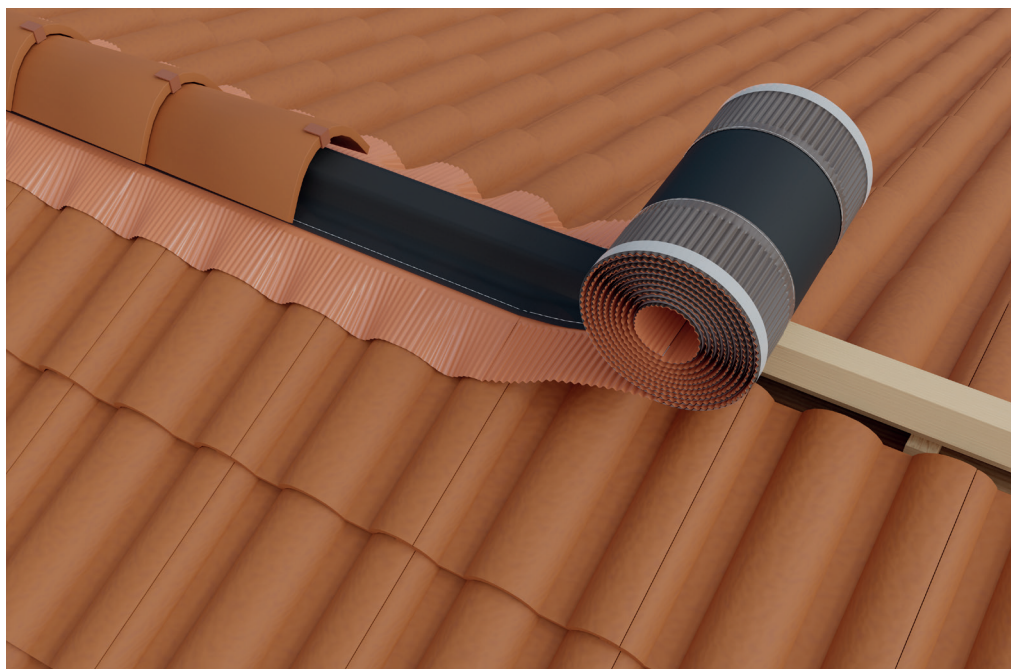

### Composition :

- 1 Aluminium
- 2 Couture
- 3 Tissu en PP multicouche
- 4 Colle butyle extrudée
- 5 Film de protection en silicone

### Caractéristiques :



### Fiche technique

Matériau		alu.PP.alu
Bord pré-plié		NON
Épaisseur aluminium		0,12 mm
Longueur du rouleau		5,00 m
Tissu central		tissu en PP multicouche
Bande centrale		NO
Assemblage des matériaux		colle et couture
Colle butyle extrudée		80 g/m
Débit d'air (par côté)	DIN 4108-3	>50 cm <sup>2</sup> /m
Résistance à la température		-30°C / +70°C
Température de traitement		+5°C / +40°C
Développement aluminium		1,25%
Lieu de stockage		sec, à l'abri de rayons UV, max. +30°C
Emballage		4 pcs/carton
Palette		60 cartons

### Article et dimensions

Couleurs / Taille	310 mm	370 mm
Rouge marron	01010318	01010320
Marron	01010319	01010321