Venti-tech Metal



PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

La tradición combinada con la fuerza

- Bajocumbrera ventilado rígido
- Completamente metálico
- Adaptable a cada línea de cumbrera y desagüe
- Franjas laterales a prueba de Iluvia y estabilizadas contra los rayos UV
- Impide el acceso de pájaros y roedores

Características:










Ficha técnica		
Material cúpula		acero galvanizado
Material franjas laterales		aluminio o plomo
Espesor aluminio		0,15 mm
Espesor plomo		0,30 mm
Anchura cúpula		mín. 150 mm
Anchura bajocumbrera		máx. 400 mm
Longitud		1 m
Altura bandas laterales		125 mm
Franjas butílicas		SÍ (solo variante alu)
Paso de aire (por lado)	DIN 4108-3	>100 cm ² /m
Resistencia a las temperaturas		+2°C /+90°C
Embalaje		10 uds/caja
Paleta		20 cajas

Artículo y dimensiones			
Colores / Medidas	125 x mín. 150 - máx. 400 mm		
	Plomo	Aluminio	
Rojo marrón	01024001	01023001	
Natural	01024004	-	

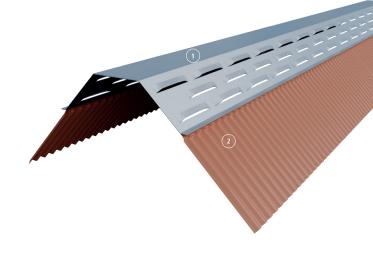

Composición:

Acero galvanizado 1

Franjas laterales de aluminio o plomo (2)