

Venti-tech Metal

08

R1




LES PLUS PRODUIT :

La tradition alliée à la force

- Closoir ventilé rigide
- Entièrement en métal
- Adaptable à tout type de faitage
- Bande latérale étanche et stabilisée aux UV
- Empêche l'accès aux oiseaux et rongeurs
- Rapide et facile à monter
- Durable dans le temps

Caractéristiques :

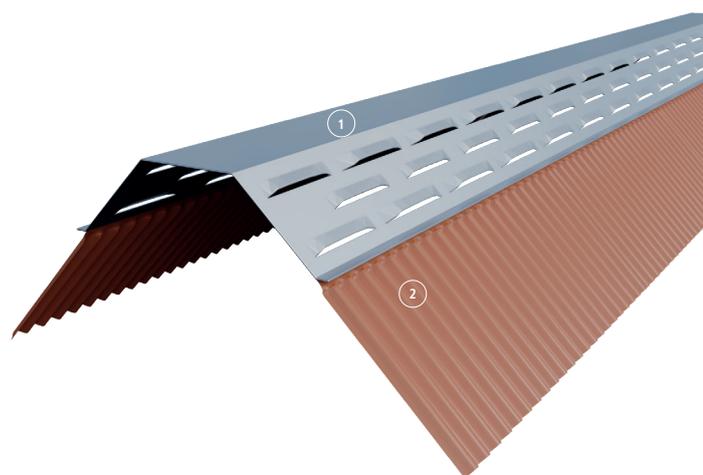

Fiche technique

| | | |
|------------------------------|------------|----------------------------------|
| Matériau du closoir | | acier galvanisé |
| Matériau bandes latérales | | aluminium ou plomb |
| Épaisseur aluminium | | 0,15 mm |
| Épaisseur plomb | | 0,30 mm |
| Largeur de la calotte | | min. 150 mm |
| Largeur du closoir | | max. 400 mm |
| Longueur | | 1 m |
| Hauteur des bandes latérales | | 125 mm |
| Bandes de butyle | | OUI (uniquement pour alu) |
| Débit d'air (par côté) | DIN 4108-3 | >100 cm²/m |
| Résistance à la température | | +2°C /+90°C |
| Emballage | | 10 pcs/carton |
| Palette | | 20 cartons |

Article et dimensions

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Couleurs/Tailles | 125 x min. 150 - max. 400 mm | |
| | Plomb | Aluminium |
| Rouge marron | 01024001 | 01023001 |
| Naturel | 01024004 | - |

Composition :

Acier galvanisé (1)

Bandes latérales en aluminium ou en plomb (2)