





PUNTI DI FORZA IN BREVE:

La sigillatura a secco per ogni passaggio d'aria

- Guarnizione di tenuta
- Morbida ed elastica, ripiegabile su se stessa, facilmente adattabile a ogni applicazione
- Resistente alle dilatazioni e alle vibrazioni grazie alla sua elevata elasticità
- Impermeabilizza all'aria, acqua e vento ogni fessura
- Posa a secco facile e veloce

Caratteristiche:

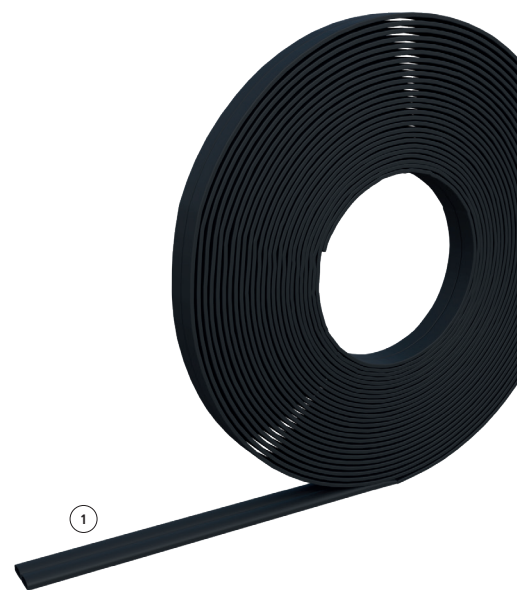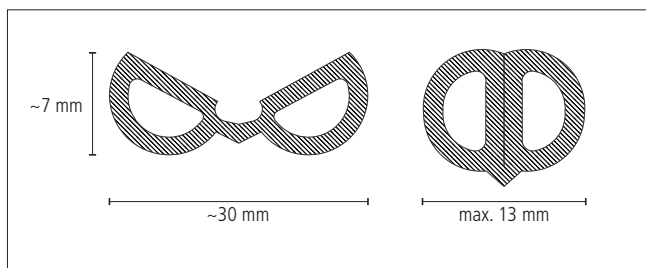

Composizione:

EPDM espanso ①

Scheda tecnica

Materiale		EPDM espanso
Densità		0,5 g/cm ³
Spessore (guarnizione estesa)		7 mm (compr. max. 2 mm)
Spessore (guarnizione ripiegata)		13 mm (compr. max. 4 mm)
Temperatura di lavorazione		-45°C / +120°C
Luogo di stoccaggio		asciutto, al riparo dai raggi UV
Tempo di stoccaggio		max. 24 mesi

Articolo e dimensioni

Variante	Articolo	Misure (mmxm)	Conf. (pz)	Bancale (conf.)
GAE D2	02045010	30x50 (estesa)	8	5