LUX-top 5

Eigenschaften:

10 years guarantee | 5 years review | Edelstahl AISI 304 | 3x

Zertifizierungen:

IT UNI 11578:2015 | UE EN 795:2012 Typ A | UE TS 16415:2013 Typ A | DEKRA checked

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Einspannbefestigung

- Für alte Strukturen
- Kompatibel mit Typ C
- Inklusive Konterplatte

Befestigung auf Holz

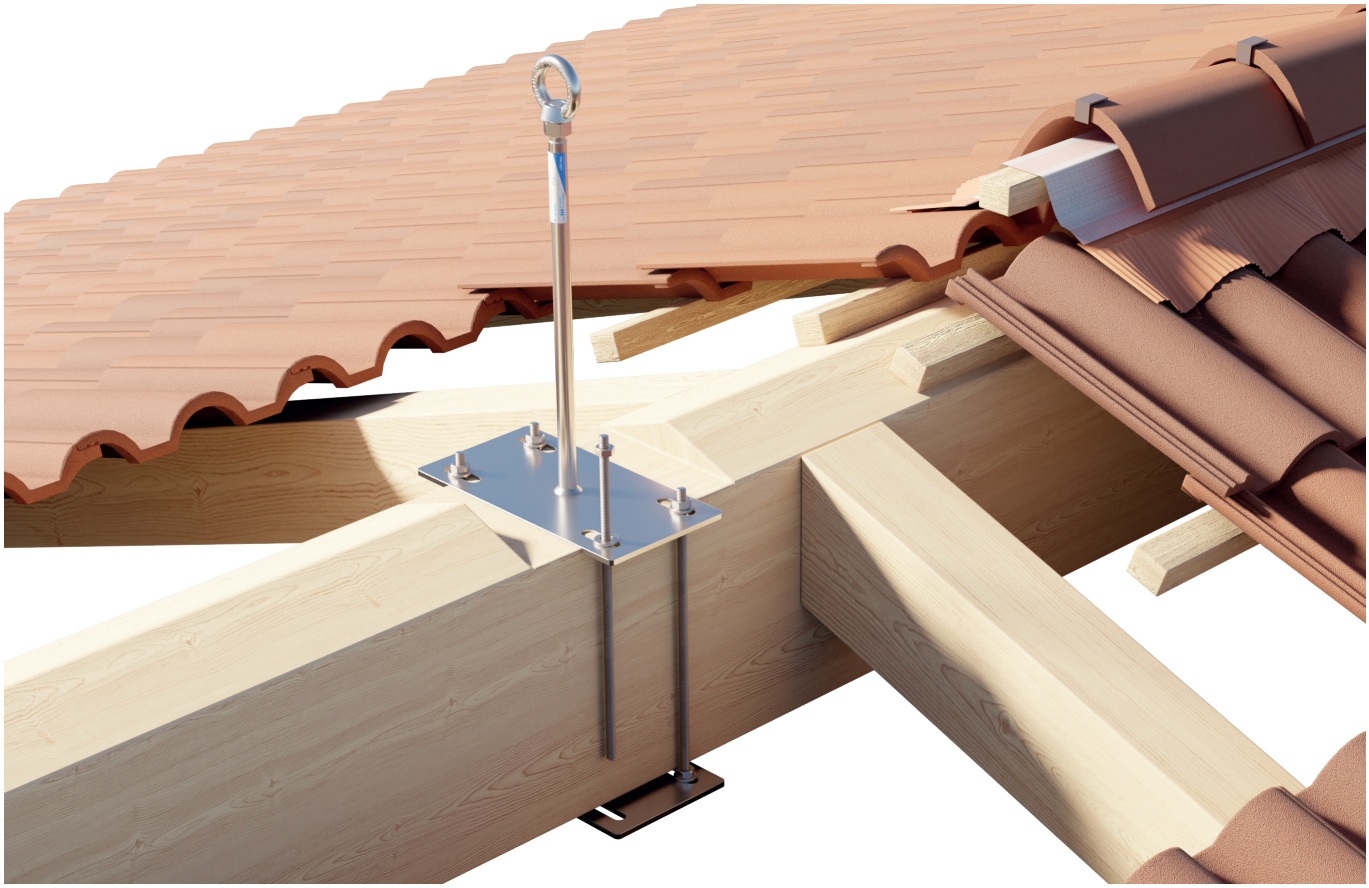

Befestigung	
Unterkonstruktion	**Holz/Beton/Stahl**
Befestigung	**4 Gewindestangen A2, M12**
	16 U-Scheiben A2
	16 Muttern A2, M12
Befestigerset (Stangen, Scheiben, Muttern)	**M12x333 mm (Art. MOR00200)**
	M12x500 mm (Art. MOR00201)
Fußplatte zu 220x150 mm	**für max. Trägerbreite 145 mm (längs)**
	für max. Trägerbreite 75 mm (quer)
Fußplatte zu 300x150 mm	**für max. Trägerbreite 225 mm**

Artikel und Einheiten

Durchmesser (mm)	Maße[LxWxH] (mm)	Artikel
18	220x150x300	03102073
18	220x150x400	03102074
26	220x150x300	03102076
26	220x150x400	03102077
26	220x150x500	03102078
Auf Anfrage verschiedene Höhen von 100 bis 800 mm verfügbar		

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird.