LUX-top 6

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Per fissaggio laterale ad una struttura

- Su richiesta fornibile anche la contropiastra
- Compatibile con tipo C
- Piastra personalizzabile su misura

Caratteristiche:

10 years guarantee · 5 years review · INOX AISI 304 · 3x

Certificazioni:

IT UNI 11578:2015 · UE EN 795:2012 tipo A · UE TS 16415:2013 tipo A · DEKRA checked

Fissaggio su legno

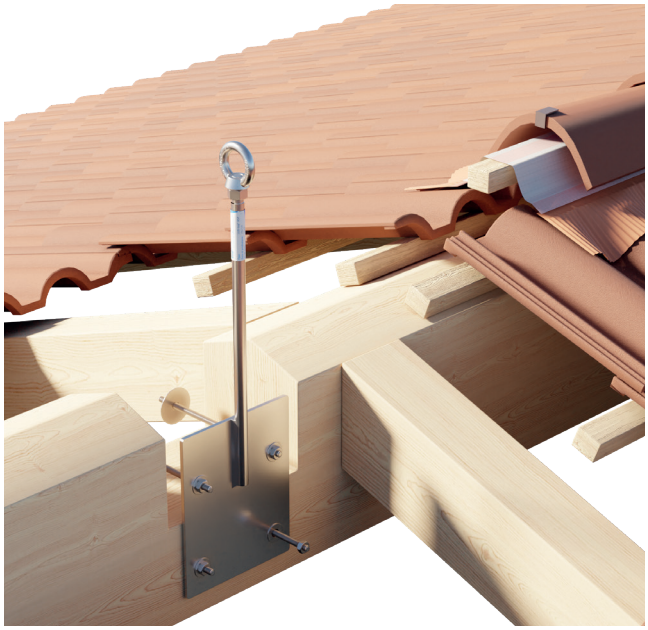

Fissaggio	
Sottostruttura	**Trave lamellare**
Sezione minima	**120x250 mm (larghezza min. 120 mm)**
Esempio fissaggio	**4 barre filettate A2, M12**
	8 rondelle in acciaio
	8 dadi A2, M12
Kit fissaggio (barre, rondelle, dadi)	**M12x333 mm (art. MOR00202)**
	contropiastra 200x250 mm (art. MOR00203)

Articolo e dimensioni

Diametro (mm)	Misure[LxWxH] (mm)	Articolo
18	200x250x300	03102093
18	200x250x400	03102094
26	200x250x300	03102096
26	200x250x400	03102097
26	200x250x500	03102098
su richiesta disponibili varie altezze da 100 a 800 mm		

Fissaggio su cemento

Fissaggio	
Sottostruttura	**Cemento**
Sezione minima	**100x250 mm - classe minima C20/25 (B25)**
Esempio fissaggio	**4 Fischer - FAZ II 10/20 A4 (M10)**
Alternativa Fissaggio	**4 RoofRox PESANTE SITA 10x112 (M10)**

Articolo e dimensioni

Diametro (mm)	Misure[LxWxH] (mm)	Articolo
18	200x250x300	03102093
18	200x250x400	03102094
26	200x250x300	03102096
26	200x250x400	03102097
26	200x250x500	03102098
su richiesta disponibili varie altezze da 100 a 800 mm		

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti