


LUX-top 3-S First Beton

Einzelanschlagpunkt
Riwega | safetymania

Produktdatenblatt
Art. Nr. 0310200301
Revision Nr. 01 vom: 09/09/2021

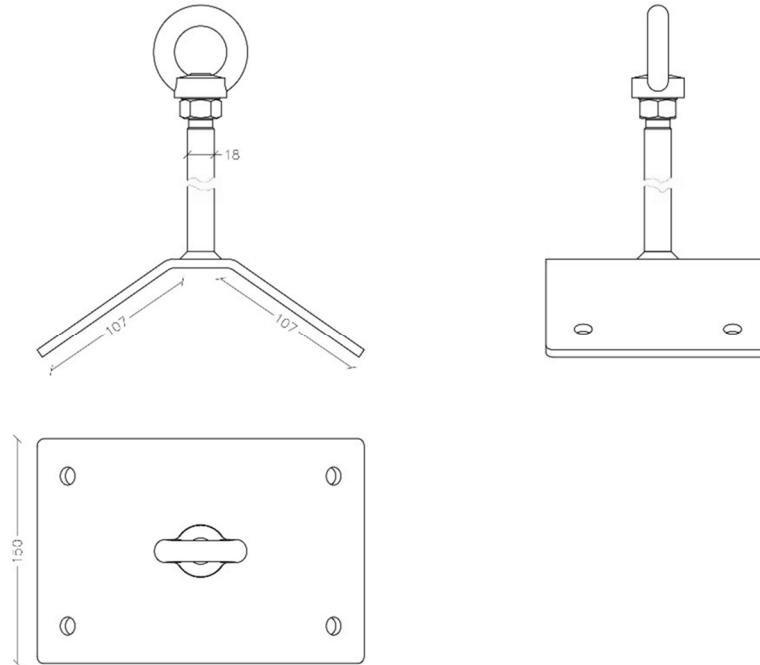

Eigenschaften	Maßeinheit	LUX-top 3-S	LUX-top 3-S AP
Material		Edelstahl AISI 304	
Nutzeranzahl	Personen	3	
Unterkonstruktion		Beton – min. Klasse C20/25 (B25)	
Min. Querschnitt	mm	250 x 100	
Min. Stärke	mm	100	
Befestigung	mm	4 Anker (min. 10 x 112)	
Fußplattengröße	mm	150 x 250	
Fußplattendicke	mm	6	
Dachneigung	° (Grad)	16,6 (Standardneigung)	
Stabdurchmesser	mm	18	26
Pfostenhöhe	mm	300 (Art. 0310202301) 400 (Art. 0310202401)	300 (Art. 0310200301) 400 (Art. 0310200401) 500 (Art. 0310200501)
		Auf Anfrage verschiedene Höhen von 100 bis 800 mm verfügbar	
Periodische Wartung		5 Jahre	
Zertifizierungen		UNI EN 795:2012 – Typ A CEN/TS 16415:2013 – Typ A UNI 11578:2015	