


LUX-top 3-S Dachschräge Beton

Einzelanschlagpunkt
Riwega | safetymania

Produktdatenblatt
Art. Nr. 0310200321
Revision Nr. 01 vom: 09/09/2021

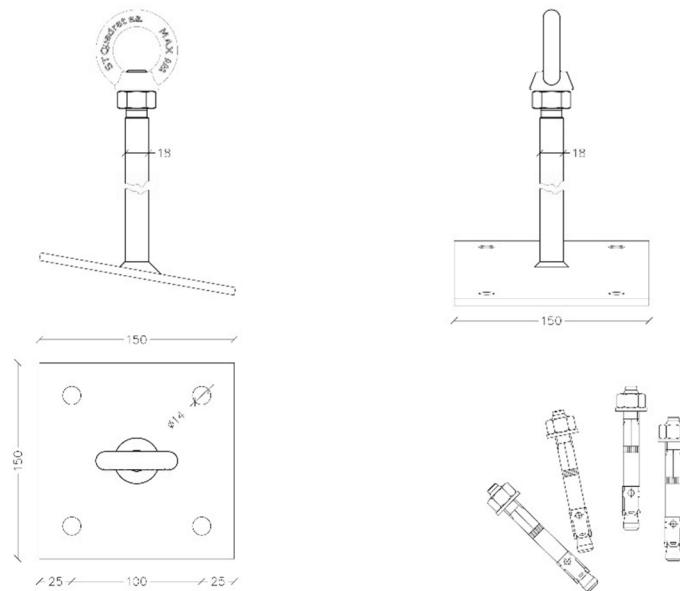

Eigenschaften	Maßeinheit	LUX-top 3-S	LUX-top 3-S AP
Material		Edelstahl AISI 304	
Nutzeranzahl	Personen	3	
Unterkonstruktion		Beton – min. Klasse C20/25 (B25)	
Min. Querschnitt	mm	250 x 100	
Min. Stärke	mm	100	
Befestigung	mm	4 Anker (min. 10 x 112)	
Fußplattengröße	mm	150 x 150	
Fußplattendicke	mm	6	
Dachneigung	° (Grad)	16,6 (Standardneigung)	
Stabdurchmesser	mm	18	26
Pfostenhöhe	mm	300 (Art. 0310202321) 400 (Art. 0310202421)	300 (Art. 0310200321) 400 (Art. 0310200421) 500 (Art. 0310200521)
		Auf Anfrage verschiedene Höhen von 100 bis 800 mm verfügbar	
Periodische Wartung		5 Jahre	
Zertifizierungen		UNI EN 795:2012 – Typ A CEN/TS 16415:2013 – Typ A UNI 11578:2015	

Riwega GmbH behält sich das Recht vor die im vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Daten jederzeit zu verändern und/oder zu aktualisieren. Das aktuelle Datenblatt kann auf der Webseite www.riwega.com eingesehen werden. Das vorliegende Datenblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen.