


eternitycomfort

R2

Schermi e membrane traspiranti

R3

Impermeabilità acqua-aria-vento

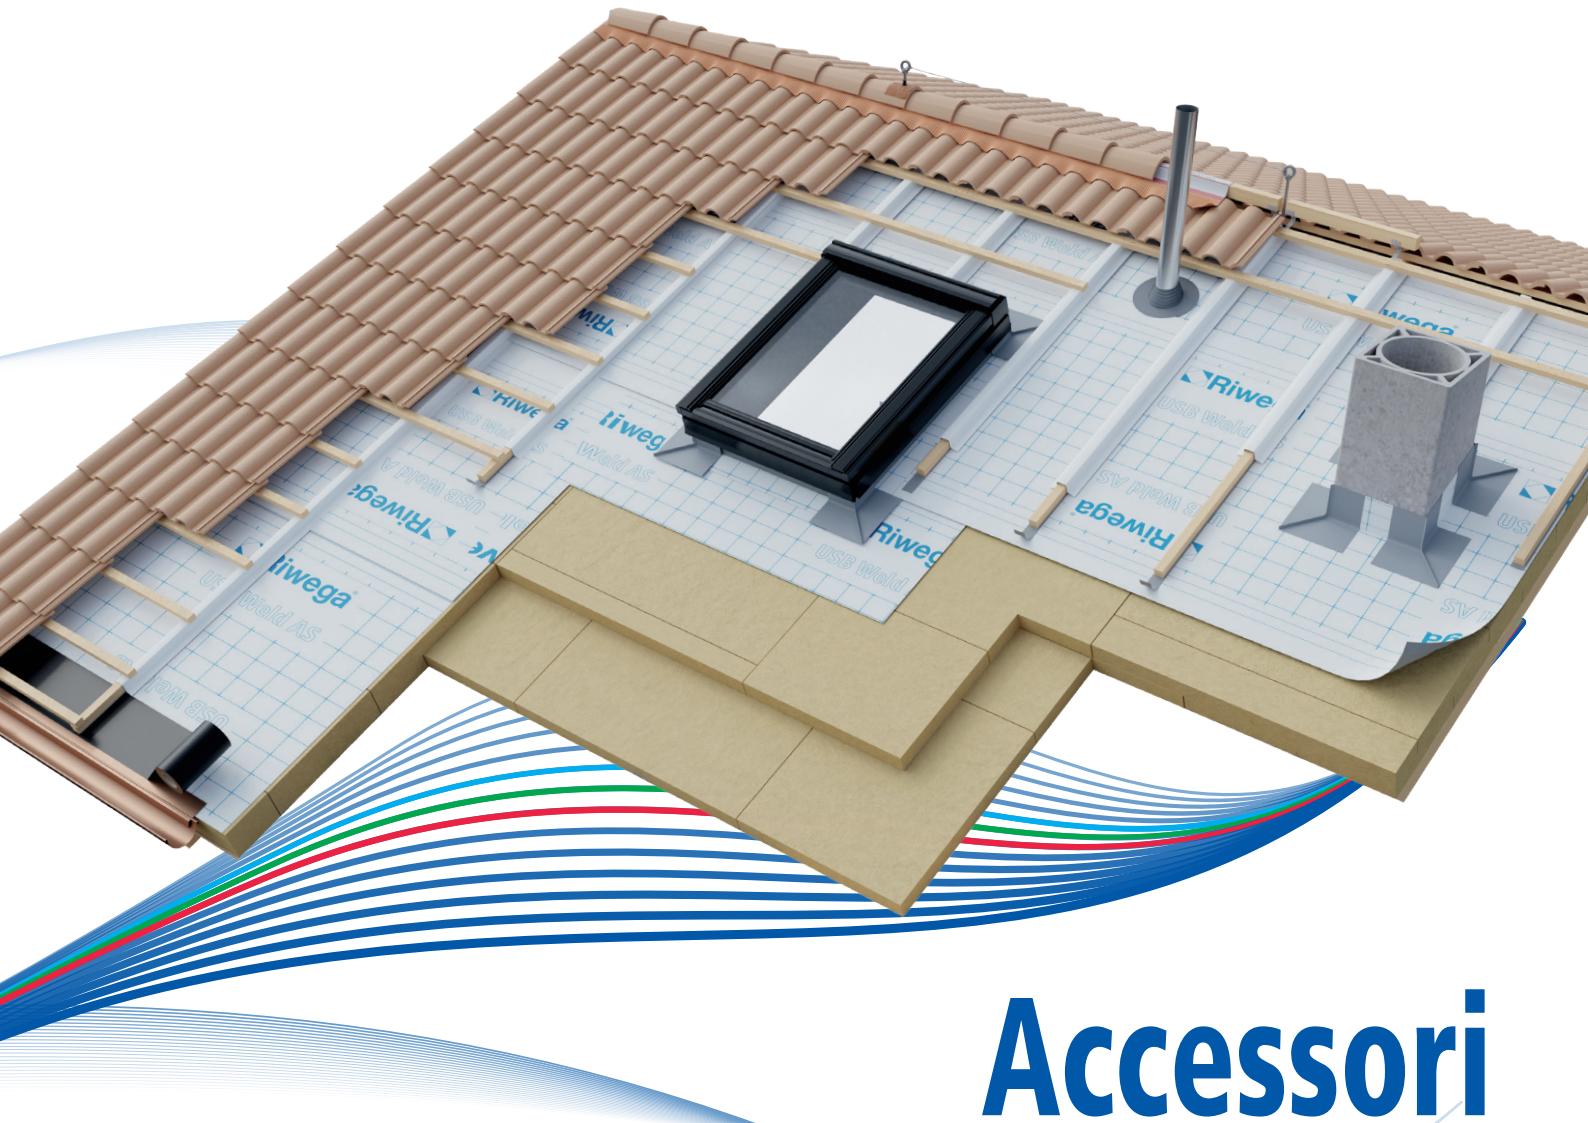

Accessori di sistema per USB Weld AS

Il meglio per tetto e parete

 **Riwega®**

www.riwega.com



USB Weld AS

Membrana impermeabile traspirante

Saldabile a caldo (200°C / 300°C) o a freddo con THF Welding Liquid
Adatta anche a condizioni climatiche estreme
Utilizzabile in coperture a bassa pendenza ($\geq 5^\circ$)

| Articolo | Misure (m) | Bancale (m ²) |
|-----------|------------|---------------------------|
| 02010354 | 1,5 x 30 | 900 |
| 020103540 | 3,0 x 30 | 1800 |



USB Welding Strip

Striscia universale per la sigillatura dei listelli di ventilazione

Saldabile ad aria calda e a freddo
Soluzione veloce e pratica
Resistente alla pioggia battente

| Articolo | Misure (m) | Conf. (pz) |
|----------|------------|------------|
| 02010353 | 0,3 x 20 | 1 |



Seal INT / Seal EXT

Angolo interno ed esterno per un'esecuzione sicura del dettaglio

Saldabile ad aria calda e a freddo
Soluzione veloce e pratica
Resistente alla pioggia battente

| Prodotto | Articolo | Largh. x Lungh. x H (mm) | Conf. (pz) |
|-------------|-----------|--------------------------|------------|
| 1) Seal INT | 020103531 | 150 x 150 x 220 | 10 |
| 2) Seal EXT | 020103532 | 350 x 350 x 140 | 10 |



Seal DD

Raccordo per tubi altamente resistente ai raggi UV

Per inclinazioni del tetto $\geq 5^\circ$
L'alta elasticità garantisce un'ottima sigillatura
Saldabile ad aria calda e a freddo

| Articolo | \varnothing esterno (mm) | \varnothing foro passante (mm) | H (mm) | Conf. (pz) |
|-----------|----------------------------|----------------------------------|--------|------------|
| 020103530 | 250 | 90 - 125 | 100 | 10 |



Tape UV 300 X

Nastro monoadesivo acrilico per una giunzione sicura della gronda

Insuperabile resistenza ai raggi UV e all'invecchiamento

Caratterizzato da colla acrilica di nuova generazione ad alta tenuta e priva di solventi

La particolare rigidità riduce eccessive deformazioni

| Articolo | Misure (mmxm) | Liner (mm) | Conf. (pz) | Bancale (conf.) |
|-----------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 020103533 | 300 x 25 | 150 / 150 | 2 | 60 |



THF Welding Liquid

Solvente per saldatura a freddo

Ottima saldabilità grazie a 99% di puro THF

Consente una posa semplice e rapida

| Articolo | Contenuto (l) | Materiale | Conf. (pz) |
|----------|---------------|-----------------|------------|
| 02010352 | 1 | tetraidrofurano | 1 |



Barattolo con pennello

Maneggevole in plastica morbida

Larghezza del penello di 40 mm

Consente una saldatura a solvente semplice e rapida

| Articolo | Compatibilità | Materiale | Conf. (pz) |
|----------|-----------------------|------------------|------------|
| PLA13601 | solventi di saldatura | plastica morbida | 1 |



Rullino in silicone

Rullino di compressione per la saldatura ad aria calda

Rullino in silicone guidato su cuscinetti

Resistente al calore fino a 600°C e al solvente

Manico ergonomico in legno, per facilitarne la presa

| Articolo | Larghezza (mm) | Ø (mm) | Conf. (pz) |
|----------|----------------|--------|------------|
| PLA81202 | 40 | 34 | 1 |

 **Riwega** eternity**comfort**

R1

Elementi per la ventilazione

R2

Schermi e membrane traspiranti

R3

Impermeabilità acqua-aria-vento

 **planus**

 **safetymania**

 **rebau**

 **Riwega**[®]

member of  **Ergepearl** group

Via Isola di Sopra, 28 I-39044 Egna (BZ)
Tel. +39 0471 827 500 Fax +39 0471 827 555
info@riwega.com