

CATALOGO 21/22



Rivestimenti per facciate ventilate

IT



Riwegà ha contribuito a diffondere in tutto il mercato italiano e internazionale l'importanza di un tetto coibentato e ventilato a regola d'arte, diventando l'azienda leader del settore. Riwegà vanta una vasta gamma di schermi e membrane traspiranti, di accessori per la corretta ventilazione, di prodotti per l'impermeabilizzazione e sistemi per la sicurezza permanente sul tetto.

Questo è l'identikit di un'azienda giovane con una filosofia e obiettivi all'avanguardia.

Oggi Riwegà rappresenta un marchio che può vantare i maggiori risultati nella specializzazione, nella produzione e commercializzazione di prodotti necessari per soddisfare i criteri stabiliti dalle attuali direttive nazionali ed europee in materia di risparmio energetico. Un risultato che non stupisce, quello di Riwegà, perché frutto di una visione chiara del mercato, delle sue necessità e delle linee di sviluppo.



Una facciata, un balcone o una vetrata sono gli elementi di design di qualsiasi edificio. Funzionali da un lato e visivamente attraenti dall'altro. Qualunque sia la tecnologia sottostante, il risultato estetico sarà visibile per decenni. In questo caso non si può sbagliare.

Riwegà | concenta ha il compito di informare architetti, progettisti, costruttori e clienti sulle molteplici possibilità e varianti. Le differenti linee prodotto disponibili, la grande selezione dei migliori materiali sul mercato, garantiscono il migliore dei risultati duraturo nel tempo.

Questo duplice aspetto, l'ampia gamma di prodotti selezionati e la consulenza individuale di esperti, crea soluzioni convincenti con caratteristiche tecniche e di durata che si mantengono nel tempo.

Affidandoti a Riwegà | concenta, potrai avvalerti di una consulenza rapida e completa sul posto. Ogni referenza è la nostra prova di competenza.

Riwega® ... per rinnovarsi e non fermarsi

... perché lo sviluppo è di casa

... perché l'innovazione fa la differenza

... perché la ricerca è sicurezza

... perché ricerca e sviluppo aprono le porte del futuro





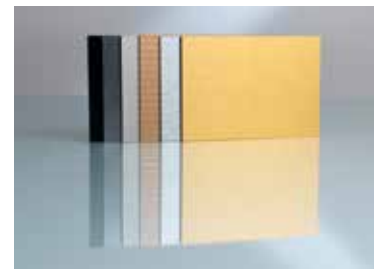
Riferimenti grafici

					
Garanzia 10 anni*	Garanzia 20 anni*	Garanzia 30 anni*	Marchio di qualità	Consulenza professionale	Varie applicazioni
					
Decorabile su due lati	Decorabile su un lato	Decorabile con perforazioni	Varietà cromatica	Modellabile a freddo	Pieghevole
					
Altamente resistente	Resistenza abrasione	Resistenza al graffio	Resistenza all'invecchiamento	Resistenza ai solventi	Infrangibile
					
Non infiammabile	Difficilmente infiammabile	Normalmente infiammabile	Termicamente deformabile	Anti-grandine	Facile da trattare
					
Estrema leggerezza	Riciclabile	Montaggio veloce	Pellicola protettiva	Senza ulteriore verniciatura	Incollabile
					
Stabilità raggi UV	Idoneo sotto fotovoltaico	Protezione raggi UV su due lati	Solidità ottimale alla luce	Solidità a luce e colore	Cristallino
					
Esente da manutenzione	Facile da mantenere				

Indice

ALUCOBEST®	Pg. 6
- ALUCOBEST® PVDF	6
- ALUCOBEST® finitura lucida	8
- ALUCOBEST® acciaio inox	9
- ALUCOBEST® rame	10
- ALUCOBEST® effetto legno	11
CONBOND®+++	12
CONBOND®+++ Color	13
Lightvawe® A2	14
Parklex	16
EXTERNA	18
TREMAX®-S	20
- TREMAX®-S - colori standard	21
- TREMAX®-SP COLOR - colori standard	21
- TREMAX®-S - colori fuori standard	22
- TREMAX®-SP COLOR - colori fuori standard	22
- TREMAX®-SP CONCRETE - colori fuori standard	23
- TREMAX®-SP WOOD - colori fuori standard	23
TREMAX®-SL	24

ALUCOBEST® PVDF



La facciata ventilata in alluminio con rivestimento PVDF

Gli elementi per facciata Alucobest® sono disponibili in versione standard oppure in classe di resistenza al fuoco A2 o B1.

■ Descrizione generale

Gli elementi per facciate ventilate Alucobest® sono composti da due fogli esterni in alluminio di spessore 0,5 mm e un nucleo centrale in Polietilene oppure di natura minerale (che ne conferisce la classificazione di reazione al fuoco Classe A2). Sono particolarmente indicati per il rivestimento di facciate ventilate e per creare elementi di design architettonico moderno. Le lamiere possono essere verniciate su un lato o su entrambi i lati in tutti i colori RAL, su richiesta è possibile anche una verniciatura NCS.

■ Dimensioni

Le dimensioni degli elementi sono misure standard di produzione. Se è richiesta una precisione dimensionale e angolare, è necessario un taglio su tutti i lati.

Tolleranze:

Spessore: $\pm 0,2$ mm,

Larghezza: ± 2 mm,

Lunghezza: ± 3 mm (max +10 mm per lunghezze superiori a 4000 mm)

■ Classificazione al fuoco

Secondo EN 13501-1:2007 rapporto del 16.06.2015 (IBS-Institut, 4017 Linz)

Type ACB A2: A2S1D0 (max. 1500 x 4000 mm), Type ACB B1: B51D0, Type ACB: DS2D0, Valido fino a nuovo avviso

■ Ecologico

Alucobest® è completamente riciclabile. Il nucleo e i fogli in alluminio possono essere reintegrati in vari processi di produzione.





Dati tecnici		4 mm	5 mm	6 mm
Spessore lamiera	mm	0,5	0,5	0,5
Peso	kg/m²	5,75	6,7	7,5
Proprietà meccaniche				
Densità superficiale	kg/m²	4,9 - 5,8		
Resistenza alla flessione	mpa	108		
Modulo di elasticità	mpa	2,83 x 10 ⁴		
Resistenza alla perforazione	KN	12		
Resistenza al taglio	mpa	30		
Resistenza al distacco	n/mm	10,4		
Dilatazione termica (2,4 mm a 100° differenza di temperatura)	°c	1,60 x 10 ⁻⁵		
Resistenza alla temperatura	°c	108		
Proprietà acustiche				
Isolamento acustico 100 hz - 5 khz	db	29		
Proprietà del rivestimento				
Spessore della vernice	μ	min 25		
Brillantezza ASTM D523 - 99	%	20 - 45		
Durezza	h	2		
Flessibilità della vernice	t	2		
Adesione	cerchi	livello 1		
Adesione	sezione	livello 0		
Resistenza agli urti	50 kg/cm	Rivestimento integro, nessuna crepa nell'alluminio		
Lavaggio e spazzolatura	>10.000 x	Nessun cambiamento		



ALUCOBEST® finitura lucida



La facciata ventilata in alluminio con finitura lucida

Gli elementi per facciata Alucobest® sono disponibili in versione standard oppure in classe di resistenza al fuoco A2 o B1.

Descrizione generale

Gli elementi per facciate ventilate Alucobest® con finitura lucida sono rivestiti con una doppia verniciatura FEVE (vernici di eccellente durata con alte proprietà chimiche e fisiche) e sono disponibili in 5 varianti:

bianco (lucido RAL 9003), giallo (RAL 1003), rosso (RAL 3020), blu (RAL 5003), nero (RAL 9005).

RAL 9003	RAL 1003	RAL 3020	RAL 5003	RAL 9005
----------	----------	----------	----------	----------

Dimensioni

Le dimensioni degli elementi sono misure standard di produzione. Se è richiesta una precisione dimensionale e angolare, è necessario un taglio su tutti i lati.

Tolleranze:

Spessore: $\pm 0,2$ mm Larghezza: ± 2 mm

Lunghezza: ± 3 mm (max +10 mm per lunghezze superiori a 4000 mm)



ALUCOBEST® acciaio inox



La facciata ventilata in acciaio inox

Gli elementi per facciata Alucobest® sono disponibili in versione standard oppure in classe di resistenza al fuoco A2 o B1.

Descrizione generale

Gli elementi per facciate ventilate Alucobest® acciaio inox sono composti da due lamiere esterne in acciaio inox di spessore 0,3mm e un nucleo centrale in Polietilene o minerale (che ne conferisce la classificazione di reazione al fuoco Classe A2). L'acciaio inossidabile utilizzato ha il numero materiale NR1.4301, (X5CRNI18-10), AISI 304 (V2A) –ii. È resistente all'acqua, al vapore acqueo, all'umidità atmosferica e agli acidi organici e inorganici deboli. L'acciaio CR-NI non è idoneo per l'uso all'interno di piscine.

La superficie può essere trattata in 3 modi: opaco, lucido o spazzolato.

ACB SS
glänzend

ACB SS
matt

ACB SS
gebürstet

Dimensioni

Le dimensioni degli elementi sono misure standard di produzione. Se è richiesta una precisione dimensionale e angolare, è necessario un taglio su tutti i lati.

Tolleranze:

Spessore: $\pm 0,2$ mm

Larghezza: ± 2 mm

Lunghezza: ± 3 mm (max +10 mm per lunghezze superiori a 4000 mm)

Dati tecnici

Spessore	4 mm	
Peso/m ²	8 kg ($\pm 0,5$)	
Resistenza alla flessione	$\geq$	130 (mpa)
Modulo di elasticità	$\geq$	3,5 (10^4 mpa)
Resistenza alla perforazione	$\geq$	20 (KN)
Resistenza al taglio	$\geq$	68 (mpa)
Espansione termica	$\leq$	$1,8 \times 10^{-5}$
Temperatura di distorsione termica	$\geq$	105°C
Confronto di rigidità	2,4 mm acciaio	



ALUCOBEST® rame

La facciata ventilata in rame

Gli elementi per facciata Alucobest® sono disponibili in versione standard oppure in classe di resistenza al fuoco A2 o B1.



Descrizione generale

Gli elementi per facciate ventilate Alucobest® rame sono composti da due fogli, uno anteriore di lamiera in rame, spessore 0,2 mm e uno posteriore di rivestimento in alluminio naturale, spessore 0,3mm. Il cambiamento naturale dovuto all'ossidazione superficiale è parte integrante della finitura. La tecnologia delle lastre composite consente di risparmiare materie prime mantenendo le caratteristiche del materiale in superficie.

Finiture disponibili

Rame	Rame	Rame

Lato posteriore 0,30 alluminio naturale

Dimensioni

Le dimensioni degli elementi sono misure standard di produzione. Se è richiesta una precisione dimensionale e angolare, è necessario un taglio su tutti i lati.

Tolleranze:

Spessore: $\pm 0,2$ mm

Larghezza: ± 2 mm

Lunghezza: ± 3 mm (max +10 mm per lunghezze superiori a 4000 mm)

Dati tecnici		
Spessore	4 mm	
Peso/m ²	6,1 kg ($\pm 0,5$)	
Resistenza alla flessione	$\geq$	60 (mpa)
Modulo di elasticità	$\geq$	1,5 (10^4 mpa)
Resistenza alla perforazione	$\geq$	5 (KN)
Resistenza al taglio	$\geq$	16 (mpa)
Espansione termica	$\leq$	4×10^{-5}
Temperatura di distorsione termica	$\geq$	95°C
Confronto di rigidità	2,2 mm rame	



ALUCOBEST® effetto legno



La facciata ventilata effetto legno

Gli elementi per facciata Alucobest® sono completamente personalizzabili.

■ Descrizione generale

La tecnologia delle lastre composite offre la possibilità di variare l'aspetto della facciata a seconda del design ideato dal cliente. Effetto legno, pietra o metallo: grazie a un rivestimento speciale è possibile ricreare qualsiasi finitura.

Nella pagina successiva troverai una panoramica generale degli effetti riproducibili.

Non trovi la soluzione che fa per te? Contattaci! Assieme troveremo la finitura perfetta.



CONBOND® +++

Controsoffittatura, l'eleganza vista da sotto



Descrizione generale

Le lastre Conbond® +++ hanno delle caratteristiche ottime che le rendono utilizzabili per svariate possibilità di applicazione. Il nucleo in materiale sintetico e le due coperture in alluminio aprono un mondo di possibilità di modellamento quasi infinito. Sulle lastre viene applicato su entrambi i lati un telo di protezione provvisoria in nylon, che viene rimosso a lavoro ultimato.

Punti di forza

- Planarità e stabilità buone
- Modellabilità
- Leggerezza
- Assorbimento delle vibrazioni
- Resistente a colpi e rotture
- Resistente a fattori meteorologici
- Possibilità di verniciatura su entrambi i lati
- Parte inferiore metallica RAL 9006 e rivestimento in Alluminio 0,3 mm
- Laccatura in poliestere simile a RAL 9016
- Nessun pretrattamento antistatico

Dati tecnici		
Spessore	2,4 mm	3,0 mm
Materiale	Lamiera alu	Conbond® +++
Peso	6,5 kg/m ²	3,8 kg/m ²



CONBOND® +++ Color

Controsoffittatura, il colore visto da sotto



Descrizione generale

CONBOND®+++ Color è un materiale composito innovativo. È composto da due strati di copertura in alluminio di 0.25mm e un nucleo in Polietilene. I due materiali vengono uniti in maniera viscoplastica in un processo di produzione continuo. Nel processo Coil-Coating gli strati di lamiera in alluminio vengono verniciati a caldo con un sistema di laccatura in poliestere. Il risultato è una lastra composta in alluminio, leggera, pieghevole ma molto resistente.

Le ottime caratteristiche di prodotto rendono le lastre Conbond®+++ Color il materiale ideale per installazioni di controsoffittatura.

Finiture disponibili

RAL 6005 RAL 1003 RAL 3020 RAL 5002 RAL 9011

Punti di forza

- Alta durabilità, resistenza alla flessione
- Resistente alla corrosione
- Facile installazione
- Riciclabile al 100%
- Planarità e stabilità buone
- Campo di applicazione sia per uso interno che esterno
- Estremamente leggera
- Assorbimento delle vibrazioni
- Resistente a colpi e rotture
- Resistente a fattori metereologici
- Opaco/brillante su una parte con rivestimento in alluminio 0,25 mm
- Telo di protezione in nylon su entrambi i lati

Dimensioni

Le dimensioni degli elementi sono misure standard di produzione. Se è richiesta una precisione dimensionale e angolare, è necessario un taglio su tutti i lati.

Spessore: $\pm 0,2$ mm

Larghezza: ± 2 mm

Lunghezza: ± 3 mm

Dati tecnici		
Lega	enav	1100
Tolleranza di lunghezza DIN 16927	mm	-0/+2
Tolleranza di larghezza	mm	-0/+2
Tolleranza di spessore	mm	+/- 0,1
Deviazione in diagonale	mm	3
Peso (3 mm)	kg/m ²	4,2
Nucleo PE	g/cmc	0,92
Coefficiente di dilatazione	mm/m k	0,024
Comportamento al fuoco	en13501	B, s2 d0
Spessore Poliestere	μ	20(+/-2)
Lucentezza opaco ISO 2813		20 – 40 (+/-10)
Lucentezza lucido ISO 2813		85 (+/- 10)



Lightwave® A2

Lastre in Alluminio rivestite in PVDF

Con nucleo in alluminio ondulato - non infiammabile, in classe A2

■ Descrizione generale

Lightwave® A2 sono lastre estremamente leggere in alluminio. Il nucleo speciale centrale non in plastica ma in alluminio ondulato lo rende un prodotto estremamente leggero rispetto a prodotti simili della stessa categoria (solo 4,6kg/m²) con un'ottima resistenza e Planarità.

Sostenibile e rispettoso dell'ambiente perché 100% riciclabile.

Il montaggio viene eseguito con gli stessi profili che vengono utilizzati per tutti gli altri prodotti per le facciate ventilate.

■ Applicazione

- Parapetti per balconi
- Facciate ventilate
- Tramezze
- Viste di sottotetti
- Rivestimento porte
- Rivestimenti decorativi
- Palchi
- Recinzioni
- Rivestimento per pareti

■ Dimensioni

Le dimensioni delle lastre sono formati standard di produzione. Per angolari precisi è necessario un taglio su tutti i lati.

Spessore: ± 0,2 mm

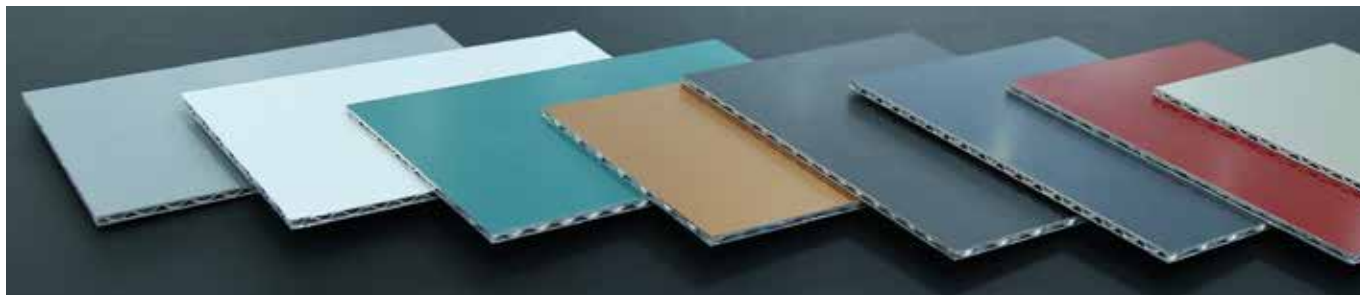
Larghezza: ± 2 mm

Lunghezza: ± 3 mm (max +10 mm per lunghezze superiori a 4000 mm).


Lunghezze fuori standard (min. 500 m²) fino a 6000 mm

Per il montaggio veloce e a regola d'arte offriamo anche i sistemi di sottostruttura SPIDI® per facciate ventilate. Informazioni sui prodotti di sottostruttura: www.roofrox.com.





Varianti prodotto

Superficie	Descrizione/ rivestimento	Superficie a vista (mm)	Superficie retro (mm)	Spessore totale (mm)	Garanzia del produttore	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Peso (kg/m ²)
	Metallic/ PVDF	0,7	0,5	4,0	15 anni	1220, 1250, 1500	2440, 3200, 4000	4,6
	Standard/ PVDF	0,7	0,5	4,0	15 anni	1220, 1250, 1500	2440, 3200, 4000	4,6
	Spectra/ PVDF	0,7	0,5	4,0	15 anni	1220, 1250, 1500	2440, 3200, 4000	4,6
	Wood/ PVDF	0,7	0,5	4,0	15 anni	1220, 1250, 1500	2440, 3200, 4000	4,0
	Stone/ PVDF	0,7	0,5	4,0	15 anni	1220, 1250, 1500	2440, 3200, 4000	4,0
	Brushed/ PVDF	0,7	0,5	4,0	10 anni	1220, 1250, 1500	2440, 3200, 4000	4,0

Parklex

Elementi per facciate in legno

Quando la natura incontra la tecnologia

Descrizione generale

Le lastre in legno per facciate Parklex sono altamente resistenti a tutte le condizioni metereologiche e ambientali. Sono prodotti altamente specializzati per l'utilizzo esclusivo in ambito architettonico. Gli studi sul prodotto hanno dato ottimi risultati in tutto il mondo, una volta posato non ha bisogno di manutenzione aggiuntiva. Lo strato esterno, ad alta resistenza, è dotato del componente esclusivo Everlook® che garantisce alle lastre una durabilità e stabilità dei colori nel tempo.

Le lastre Parklex evidenziano la bellezza naturale del legno; il suo calore e le sue venature sono finiture uniche che lo contraddistinguono sul mercato. La natura combinata con la tecnologia moderna, renderanno la tua facciata unica.

Modelli



Ambar (ambra)



Antra



Bronze (bronzo)



Copper (rame)



Gold (oro)



Onix



Quartz (quarzo)



Rubi (rubino)



Silver (argento)

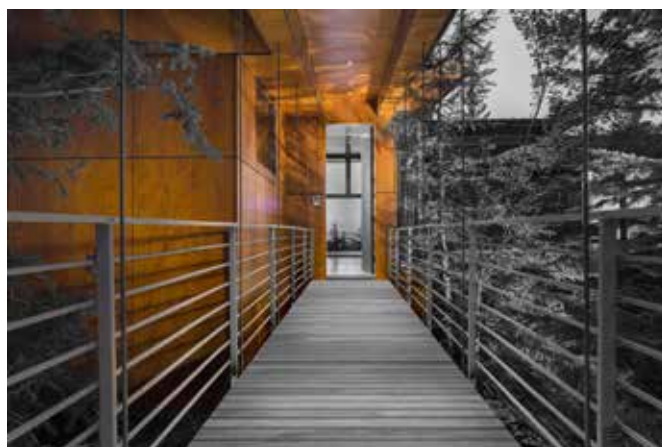
Dalla natura all'edificio, dal legno naturale, al design architettonico è questa la produzione innovativa e sostenibile, sviluppata dalle facciate Parklex, che si adattano ad ogni differente richiesta di progettazione. Il risultato di questo processo è una varietà di prodotti e lavorazioni per rivestimenti di facciate e per interni che soddisfano ogni esigenza.

Dal museo Guggenheim a Bilbao, fino all'aeroporto di Liverpool. Dal palazzo dei congressi a Navarra, alla sala-VIP della Air France nell'aeroporto di Tokio. Passando per importati cantine e Hotel stellati, piscine e famosi centri culturali. Dalle sedi di istituzioni, a complessi di uffici e appartamenti privati. In tutti questi edifici e situazioni l'architettura in legno e la finitura Parklex conferiscono una unicità e particolarità senza confronto.



Rivestire l'architettura di un materiale robusto e stabile nel tempo, che comunica un effetto naturale in coesistenza con l'ambiente circostante, questo è l'obiettivo delle lastre in legno Parklex. Tecnicamente una lastra HPL ad alta densità è un manufatto stratificato, trattato con resine indurite dal calore, pressate ad alte temperature e ad alta pressione e nobilitati con impiallaccature in legno naturale con alta resistenza ai raggi UV e durabilità nel tempo. Everlook® è uno strato di copertura speciale che permette un notevole aumento della durabilità delle lastre e un aumento delle resistenze ai raggi UV, conferisce anche stabilità e durata alle colorazioni. La copertura Everlook® rende possibile anche lo sviluppo di nuove lastre con una diversità di superfici che non chiedono nessun trattamento aggiuntivo. Un ottimo esempio di sostenibilità unita al comfort.

La norma europea EN 438-6:2005 determina che, i rivestimenti compatti di facciate esterne devono avere una certa resistenza agli agenti atmosferici secondo gli standard stabiliti dai test per le certificazioni europee e internazionali. Per rispondere ai più restrittivi test, dopo 3000 ore il materiale deve mostrare una deviazione di minimo ≥ 4 gradi nell'aspetto e di ≥ 3 gradi nel contrasto. Le lastre in legno vero soddisfano pienamente questi requisiti, in alcuni casi anche dopo una esposizione 5 volte più alta da quella minima richiesta dalla norma.



EXTERNA

Pavimentazione per balconi

La combinazione ideale tra funzionalità e design moderno.



Descrizione generale

Senza manutenzione, altamente resistente agli agenti atmosferici e impermeabile.

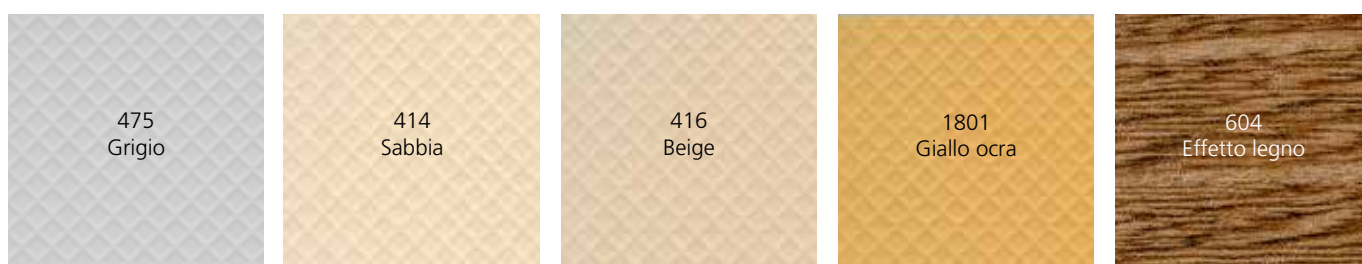
Externa combina la tecnica costruttiva con la bellezza. L'applicazione è pensata sia per edifici privati che per quelli pubblici.

Le lastre sono particolarmente resistenti agli agenti atmosferici grazie all'HPL compresso, secondo EN 438 con struttura diagonale a quadrati e hanno una superficie completamente antiscivolo (superficie Grip per diminuire le possibilità di scivolare GS2, BFU R9729).

Le pavimentazioni Externa non hanno necessità di manutenzione e mantengono il loro valore nel tempo. Le superfici sono adatte ai bambini e piacevoli sotto i piedi. Il benessere del calpestamento deriva dalla tecnologia superficiale speciale (Grip).

Applicazione

Le pavimentazioni Externa sono fatte per applicazioni esterne in caso di nuovi edifici o in ristrutturazioni. Ideale per balconi, scale, terrazze e pavimentazioni che non vengono esposti a carichi centrati.



Dati tecnici

Formato (mm)	Tolleranza (mm)	Spessore (mm)	Peso (kg/lastra)	Spessore (mm)	Peso (kg/lastra)
2080 x 1590	± 1,0	16,0	23,0	20,0	29,0
3040 x 1290	± 1,0	16,0	23,0	20,0	29,0
4180 x 1590	± 1,0	16,0	23,0	20,0	29,0

Per motivi statici e di sicurezza non proponiamo spessori più bassi.


Prodotto powered by Abet Laminati S.p.A.

■ Spessore 16 mm: resistenza a carico

Campata (mm)	Carico massimo (kg/m ²)	Flessione di 1,5 mm con (kg)	Flessione di 2,0 mm con (kg)	Flessione di 3,0 mm con (kg)
500	1200	1000	1200	1200
600	800	500	600	900
700	500	300	400	500
800	300	-	-	300

■ Spessore 20 mm: resistenza a carico

Campata (mm)	Carico massimo (kg/m ²)	Flessione di 1,5 mm con (kg)	Flessione di 2,0 mm con (kg)	Flessione di 3,0 mm con (kg)
700	1200	1000	1200	1200
800	800	500	600	900
900	500	300	400	500
1000	300	-	-	300

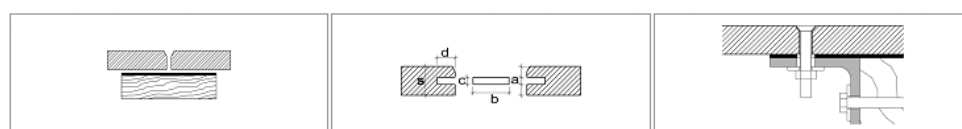

d = 10 mm, a = 4 mm
intermedio con striscia in HPL di b = 20 mm,
c = 4,0 mm (+0/-0,3)



TREMAX®-S

HPL Exterior

Non esistono limiti alla creatività

Descrizione generale

Con gli elementi per facciate HPL-Exterior Tremax®-S non ci sono più confini alla creatività nella realizzazione del design esterno di un edificio. L'assortimento di colori, strutture e formati propone un alto livello di libertà architettonica. Le lastre puntano su un rivestimento decorativo con grande resistenza ai raggi UV su tutti e due i lati in modo da garantire una lunga durata delle facciate esterne.

Con la classe di resistenza al fuoco migliorata in B-s1, d0, le lastre possono essere utilizzate soprattutto per le loro caratteristiche di sicurezza e di funzionalità.

L'estrema facilità nella lavorazione rendono le lastre un materiale da costruzione molto richiesto per facciate colorate e strutturate. La collezione presenta una grande varietà di colori differenti e di differenti superfici come il legno, il metallo e la pietra.


Applicazione

- Parapetti per balconi
- Rivestimento per facciate ventilate
- Tramezze
- Controsoffittature per tetti e strutture
- Rivestimenti di porte
- Rivestimenti decorativi in genere




TREMAX®-S


TREMAX®-S - colori standard (pronta consegna)




Bianco brillante



Bianco traffico




Bianco perla



Beige pastello

ATTENZIONE:


potrebbero verificarsi cambiamenti di colore durante le lavorazioni rispetto alle lastre originali. I colori indicati sono solo orientativi.
A causa di variazioni nei processi di produzione si potrebbero notare differenze di colori tra le forniture di materiale.



Grigio luce



Grigio tela




Grigio finestra

Formato lastre (mm)	2040 x 2800, 1015 x 2800, 1300 x 3050, 1300 x 4200
Spessore lastre (mm)	6 o 8 (10 su richiesta)


TREMAX®-SP COLOR - colori standard (pronta consegna)




Blu acciaio




Blu segnale




Azzurro golf




Verde erba



Verde mela



Giallo floreale




Nocciola




Rosso scuro




Rosso



Terracotta




Champagne




Beige




Nero



Grigio traffico



Grigio basalto




Grigio polvere

Formato lastre (mm)	2040 x 2800, 1015 x 2800 (1300 x 3050 su richiesta)
Spessore lastre (mm)	6 o 8 (10 su richiesta)



TREMAX®-S

TREMAX®-S - colori fuori standard (su richiesta)























 ähnl. RAL 9010 Bianco puro	 ähnl. RAL 9003 Bianco segnale
--	---

Formato lastre (mm)	2040 x 2800, 1300 x 3050, 2040 x 5600
Spessore lastre (mm)	6, 8 o 10

ATTENZIONE:

potrebbero verificarsi cambiamenti di colore durante le lavorazioni rispetto alle lastre originali. I colori indicati sono solo orientativi. A causa di variazioni nei processi di produzione si potrebbero notare differenze di colori tra le forniture di materiale.

TREMAX®-SP COLOR - colori fuori standard (su richiesta)

 ähnl. NCS S 1005-G90Y Avorio	 ähnl. NCS S 0804-G90Y Biancofiore	 ähnl. NCS S 1505-G80Y Beige	 ähnl. NCS S 2002-Y50R Lino	 ähnl. NCS S 3502-Y Grigio pietra	 ähnl. NCS S 3010-Y70R Marrone beige				
 ähnl. NCS S 4010-Y10R Marrone chiaro	 ähnl. NCS S 6005-Y20R Caffè	 ähnl. NCS S 7010-Y30R Bronzo	 ähnl. NCS S 6502-Y Grigio scuro	 ähnl. NCS S 4000-N Grigio pavimento	 ähnl. NCS S 3005-R80B Alluminio				
 ähnl. NCS S 1010-B Azzurro chiaro	 ähnl. NCS S 3010-B30G Grigio acciaio	 ähnl. NCS S 1005-B80G Verde primavera	 ähnl. NCS S 2040-G60Y Giallo verde	 ähnl. RAL 6018 Verde limone	 ähnl. RAL 6018 Blu ciano				
 ähnl. NCS S 3050-B30G Verde mare	 ähnl. NCS S 4040-Y80R Indaco	 ähnl. NCS S 2040-R80B Azzurro cielo	 ähnl. NCS S 1020-G90Y Vaniglia	 ähnl. NCS S 2030-Y40R Salmone	 ähnl. RAL 2000 Mandarino				
 ähnl. NCS S 1080-Y70R Rosso mattone	 ähnl. NCS S 4040-Y80R Rosso marrone	 ähnl. RAL 3000 Cremisi	 ähnl. NCS S 3050-R20B Fucsia	<table><tr><td>Formato lastre (mm)</td><td>2040 x 2800 1300 x 4200</td></tr><tr><td>Spessore lastre (mm)</td><td>6, 8 o 10</td></tr></table>		Formato lastre (mm)	2040 x 2800 1300 x 4200	Spessore lastre (mm)	6, 8 o 10
Formato lastre (mm)	2040 x 2800 1300 x 4200								
Spessore lastre (mm)	6, 8 o 10								

Le produzioni fuori standard hanno tempi di consegna maggiorati rispetto alle tipologie standard.

TREMAX®-S

TREMAX®-SP CONCRETE - colori fuori standard (su richiesta)



Calcare



Quarzo chiaro



Gneiss




Bronx



Creative White



Ardesia scura



Oliva



Ardesia



Manhattan



Rame arrugginito



Vulcano



Rame



Patina di bronzo

Formato lastre (mm)	2040 x 2800, 1300 x 3050, 1300 x 4200, 2040 x 5600
Spessore lastre (mm)	6, 8 o 10

Il design moderno in pietra e metallo, con attenzione ai dettagli e altamente fotorealistico, conferisce un effetto nobile ed esclusivo. Si combinano bene anche con i design COLOR o WOOD e ne sottolineano lo stile naturale.

TREMAX®-SP WOOD - colori fuori standard (su richiesta)



Pino bianco



Pino della California



Jefferson chiaro



Jefferson scuro



Kenia chiaro



Quercia maggiore



Quercia francese



Honshu



Ciliegio



Quercia



Dalbergien



Kenia scuro



Pino scuro



Noce

Formato lastre (mm)	2040 x 2800, 1300 x 3050, 1300 x 4200, 2040 x 5600
Spessore lastre (mm)	6, 8 o 10

Le lastre con effetto legno ricreano l'effetto naturale materico e propongono una variazione dei design in legno classici. Quercia, pino oppure noce, i design in legno sono intramontabili e hanno tantissime possibilità di utilizzo. Alle lastre con la struttura di superficie WOOD viene applicato un ulteriore ricarico.



TREMAX®-SL

Lastre in HPL



Descrizione generale

Il TREMAX®-SL è un prodotto da costruzione ideale per l'architettura costituito da un'anima rigida abbinata a una superficie decorativa consistente di resine termoindurenti resistenti alle intemperie.

Robusto, compatto e durevole, il TREMAX®-SL è specificamente progettato per applicazioni esterne; è resistente alle intemperie naturali (luce solare e agenti atmosferici) e fornisce prestazioni tecniche che lo rendono adatto al settore edilizio, dove costituisce un'ottima alternativa ai materiali tradizionali.

Il TREMAX®-SL è disponibile in un'ampia gamma di decori ed è personalizzabile grazie alla tecnica della stampa digitale che permette di realizzare una facciata ventilata resistente, con una "pelle su misura" che può attingere anche alla propria prospettiva grafica o fotografica.

Caratteristiche importanti

Il TREMAX®-SL è un laminato decorativo ad alta pressione per applicazioni esterne, costituito da strati di fibre cellulosiche impregnate con resine fenoliche termoindurenti e da uno o più strati superficiali di carta decorativa impregnata con resine termoindurenti aventi speciale protezione alle intemperie, il tutto legato chimicamente insieme da un processo ad alta pressione rispondente alla norma EN438:2005-6.

- Resistente alla luce solare e alle intemperie
- Antistatico
- Ottimo comportamento al fuoco
- Facile da lavare e pulire
- Compatibile con l'ambiente

Applicazione







È ideale per facciate ventilate, balconi, frangisole, arredo urbano e segnaletica esterna.






Prodotto powered by Abet Laminati S.p.A.


Gamma colori

Standard

							
405 bianco porcellana	406 bianco primavera	854 silver bleu	475 grigio perla	819 bianco TREMAX®-SL	1813 magnolia	414 sabbia	416 beige

Colours


							
1801 giallo oca	413 beige ardenne	869 grigio alpaca	1816 sahara beige	812 rosa viola	893 terra d'ombra	837 sarmiento	1810 grigio autunno
							
894 viola fumo	898 bruno fiandra	1870 chocolat	480 grigio plomo	871 grigio scuro	1831 grigio fango	879 grigio grafite	474 grigio lupo
							
421 nero	868 grigio medio	867 grigio cielo	449 spring bud	448 midori	461 playfield	842 verde sub	844 jeep
							
1820 grigio cosmico	1853 muschio	1824 blu amorgos	850 bleu rada	848 verde linfa	450 verde lauro	440 verde biliardo	499 bleu california
							
838 bleu primario	851 blu cobalto	1804 blu tenebre	1861 blu notte	487 azzurro polvere	1860 samoa	847 azzurro	859 blu faenza

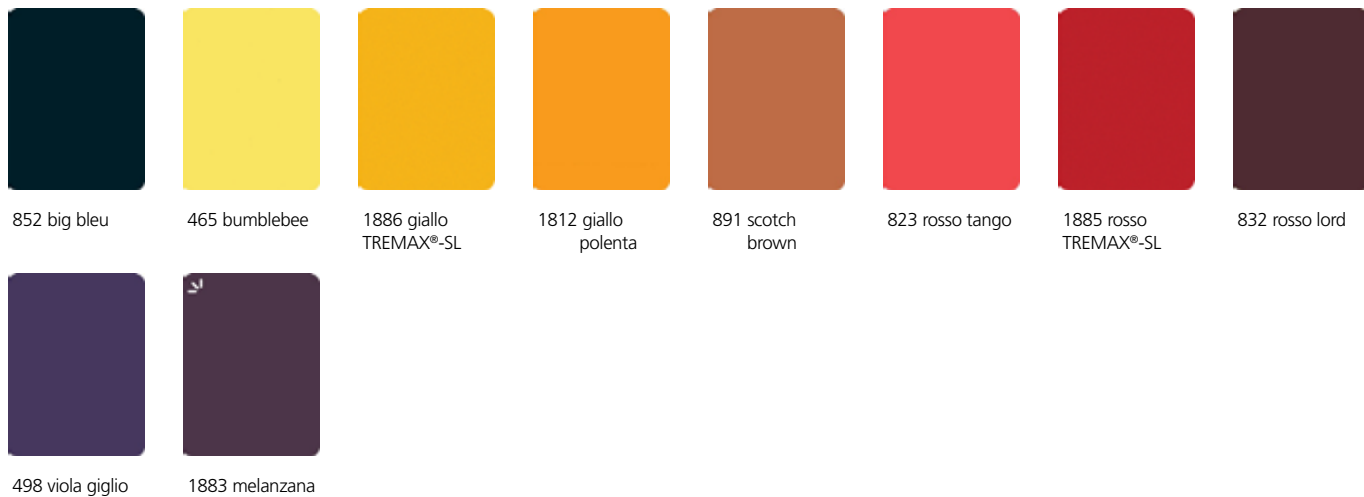


Wood



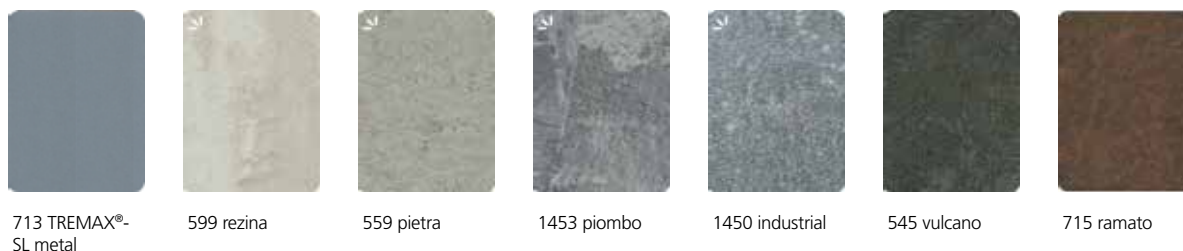Metal / Concrete



IT Checklist per preventivi - Facciata ventilata

Progetto Nome, indirizzo:		Superficie facciata in m²:	
Committente / Progettista:			
Impresa di montaggio:			
Informazioni sull'oggetto:		Elaborati grafici da allegare alla richiesta: piante dell'edificio (formato DWG o PDF), prospetti (formato DWG o PDF), disposizione del rivestimento (DWG; se disponibile)	
1) Struttura portante	☐ Calcestruzzo ☐ Metallo	☐ Laterizio ☐ Altro:	☐ Legno
2) Sottostruttura SPIDI®	☐ Singola orditura Luogo di cantiere: Posizione dell'edificio:	☐ Doppia orditura ☐ In città tra palazzi ☐ In periferia, spazi aperti	☐ Zona marittima ☐ Nessuna delle precedenti
3) Isolamento termico	☐ Lana di roccia	☐ Fibra di legno	Spessore:
4) Spessore camera di ventilazione:			
5) Membrana di tenuta al vento:	☐ Resistente al fuoco A2-s1,d0	☐ Resistente al fuoco B-s1,d0	☐ Resistente ai raggi UV
6) Tipo di fissaggio rivestimento:	A vista ☐ Viti ☐ Rivetti ☐ Manine di supporto		A scomparsa ☐ Meccanico ☐ Incollaggio ☐ Altro:
7) Rivestimento	Tipo rivestimento	☐ Alucobest	☐ Lightwave
	Caratteristiche	☐ D s2, d0 ☐ B s1, d0 ☐ A2 s1, d0	☐ C s1, d0 ☐ B s1, d0 ☐ A2 s1, d0
	Spessore	☐ 4 mm ☐ 6 mm	☐ 4 mm ☐ 8 mm ☐ 6 mm ☐ 10 mm
	Colore:		
	Taglio lastre su misura	☐ SI	☐ NO
	Orientamento lastre	☐ Orizzontale	☐ Verticale
	Tremax	☐ Tremax	

I dati richiesti sono utili per sviluppare un primo preventivo di massima. Rimangono esclusi tutti gli accorgimenti come rientri per porte e finestre, spigoli, poggiosi, terrazze, coperture, parapetti.

Chiediamo gentilmente di compilare questo formulario e inviarlo al suo consulente tecnico di zona

Data: _____



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Definizioni

- 1.1. Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Vendita, si intende come "Venditore" la società Riwega S.r.l., con sede in 39044 Egna (BZ), Via Isola di Sopra 28.
- 1.2. Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Vendita, si intende come "Cliente" chiunque acquisti i Prodotti commercializzati da Riwega S.r.l..
- 1.3. Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Vendita, si intendono come "Prodotti" i materiali commercializzati da Riwega S.r.l..

2. Premessa

- 2.1 Le presenti Condizioni Generali si applicano ad ogni vendita effettuata da Riwega S.r.l. nei confronti del Cliente, salvo eventuali patti contrari.

3. Caratteristiche dei Prodotti - Modifiche dei Prodotti

- 3.1 Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Vendita, si intendono integralmente richiamate le eventuali informazioni e gli eventuali dati riguardanti le caratteristiche e le specifiche tecniche dei Prodotti contenuti in dépliant, listini prezzi, cataloghi o documenti similari di Riwega S.r.l., in quanto validi al momento della vendita.
- 3.2 Al momento della vendita, quindi, il Cliente dichiara espressamente di conoscere ed accettare le eventuali informazioni e gli eventuali dati riguardanti le caratteristiche e le specifiche tecniche dei Prodotti contenuti in dépliant, listini prezzi, cataloghi o documenti similari di Riwega S.r.l..
- 3.3 Rispetto a quanto indicato nei dépliant, listini prezzi, cataloghi o documenti similari di Riwega S.r.l., il Venditore si riserva di apportare ai Prodotti le modifiche che, senza alterare le caratteristiche essenziali dei medesimi, dovessero risultare necessarie od opportune, senza che il Cliente possa opporre alcunché ed a nessun titolo. Le modifiche e/o nuovi dati tecnici relativi ai prodotti saranno costantemente aggiornati nelle schede prodotto pubblicate sul sito di Riwega S.r.l., le quali prevarranno rispetto ai dati presenti a catalogo.

4. Modalità di ordinazione dei Prodotti

- 4.1 Gli ordini relativi ai Prodotti devono essere comunicati al Venditore per iscritto nel rispetto delle modalità e dei termini indicati da Riwega S.r.l..
- 4.2 Gli ordini succitati costituiscono ordine vincolante per il Cliente, salvo accettazione da parte di Riwega S.r.l..

5. Termini di consegna - Spese di trasporto

- 5.1 Qualora il Venditore non sia in grado di consegnare i Prodotti alla data prevista, ne darà tempestivamente comunicazione al Cliente, indicando, ove possibile, la data di consegna altrimenti prevista.
- 5.2 Non si considera imputabile al Venditore l'eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore (come definite all'art. 11 delle presenti Condizioni) o ad atti od omissioni del Cliente (ad esempio, ed a mero titolo esemplificativo: mancata comunicazione dei dati necessari per la fornitura dei Prodotti, precedenti fatture non saldate, etc...).
- 5.3 I prodotti vengono consegnati a confezioni e non a pezzi sfusi, cosicché potranno essere accettati ed evasi esclusivamente ordini per le quantità indicate a catalogo.
- 5.4 Le spese di trasporto sono indicate nel Listino Trasporto di Riwega S.r.l. in vigore al tempo della vendita.

6. Prezzi

- 6.1 I Prodotti vengono venduti al prezzo indicato nel Listino di Riwega S.r.l. in vigore al tempo della vendita.
- 6.2 Salvo patto contrario, i prezzi indicati nel Listino in vigore al tempo della vendita si intendono per Prodotti imballati secondo gli usi del settore in relazione al mezzo di trasporto stabilito, resa franco partenza, essendo inteso che qualsiasi altra spesa od onere è a carico del Cliente.

7. Condizioni di pagamento

- 7.1 I pagamenti devono essere eseguiti in Euro nei termini indicati in fattura, salvo quanto previsto nei successivi commi.
- 7.2 Ove le parti abbiano previsto il pagamento posticipato, questo dovrà essere effettuato, in assenza di diversa specificazione, entro 30 gg. data fattura mediante bonifico bancario alle coordinate indicate in fattura.
- 7.3 Il pagamento si considera effettuato nel momento in cui il Venditore entra nella disponibilità della somma costituente il prezzo.
- 7.4 Ove sia stato previsto che il pagamento debba essere accompagnato da una garanzia bancaria, il Cliente dovrà mettere a disposizione del Venditore, almeno 30 giorni prima della data di consegna prevista, una garanzia bancaria a prima richiesta, emessa conformemente alle Norme Uniformi per le Garanzie a Domanda della CCI, da primaria banca italiana e pagabile dietro semplice dichiarazione del Venditore di non aver ricevuto il pagamento entro i termini previsti.
- 7.5 Ove le parti abbiano previsto il pagamento anticipato, questo si intende riferito al prezzo intero e la relativa somma dovrà essere accreditata presso la banca indicata dal Venditore almeno 5 giorni prima della data di consegna prevista, salvo diverso accordo.

- 7.6 Ove le parti abbiano convenuto il pagamento contro documenti, il pagamento avverrà, salvo diverso accordo, Documenti Contro Pagamento.

- 7.7 Salvo diverso accordo, eventuali spese o commissioni bancarie dovute in relazione al pagamento saranno a carico del Cliente.

8. Riserva di proprietà

- 8.1 Si prevede espressamente che i Prodotti oggetto del contratto di vendita rimarranno di proprietà del Venditore fino a quando non sia stato pagato interamente il prezzo.
- 8.2 Il pagamento del prezzo mediante titoli (cambiali - assegni) non si considera avvenuto sino a quando la somma costituente il prezzo non sia stata accreditata presso la banca del Venditore.
- 8.3 Fino a che non sia stato pagato interamente il prezzo, è fatto espresso divieto al Cliente di cedere i Prodotti o costituire vincoli sugli stessi, laddove il medesimo dovrà provvedere alla relativa manutenzione.
- 8.4 In caso di risoluzione del contratto, la parte di prezzo pagata dal Cliente rimarrà acquisita al Venditore a titolo di indennità, salvo il risarcimento del maggior danno subito.

9. Resa e spedizione - Reclami

- 9.1 Salvo patto contrario, la fornitura dei Prodotti si intende Franco Partenza e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dal Venditore (Porto Franco).
- 9.2 In ogni caso, quali che siano i termini di resa pattuiti dalle parti, i rischi relativi ai Prodotti si trasferiscono in capo al Cliente al più tardi con la consegna dei medesimi al primo vettore.
- 9.3 Eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, alla quantità, al numero od alle caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi apparenti) dovranno essere annotati all'atto di ricevimento della merce sul bollettino del Corriere e sulla bolla di Riwega S.r.l. e dovranno essere comunicati al Venditore, a pena di decadenza, mediante lettera raccomandata RR entro 3 giorni dalla data di ricevimento dei Prodotti.
- 9.4 Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento dei Prodotti (vizi occulti) dovranno essere comunicati al Venditore, a pena di decadenza, mediante lettera raccomandata RR entro 7 giorni dalla data della scoperta del difetto e, comunque, non oltre 12 mesi dalla consegna.
- 9.5 Eventuali reclami esperiti in modalità diverse da quelle sopra indicate non verranno presi in considerazione dal Venditore senza che il Cliente possa opporre alcunché ed a nessun titolo.
- 9.6 È inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al Cliente di sospendere o comunque ritardare il pagamento del prezzo del Prodotto interessato o relativo ad altre forniture.

10. Garanzia per vizi

- 10.1 Il Venditore si impegna a porre rimedio ai vizi, alle mancanze di qualità od ai difetti di conformità dei Prodotti al medesimo imputabili, sempre che non siano trascorsi più di dodici mesi dalla consegna dei Prodotti, e purché il relativo reclamo sia stato effettuato nel rispetto di quanto previsto all'art. 9. È facoltà del Venditore di scegliere se riparare o sostituire i Prodotti in oggetto. I prodotti sostituiti o riparati in garanzia saranno soggetti alla medesima garanzia per un periodo di sei mesi a partire dalla data della riparazione o sostituzione.
- 10.2 Il Venditore non garantisce la rispondenza dei Prodotti a particolari specifiche o caratteristiche tecniche o la loro idoneità ad usi particolari se non nella misura in cui tali specifiche, caratteristiche tecniche od idoneità ad usi particolari siano stati espressamente convenuti nel contratto od in altri documenti richiamati dal Contratto stesso.
- 10.3 Per i Prodotti specificamente indicati, e solamente per essi, possono valere, di volta in volta e per il relativo periodo di validità ed efficacia, le garanzie commerciali prestate da Riwega S.r.l. nei termini di cui ai relativi documenti.

11. Forza maggiore

- 11.1 Ciascuna parte avrà facoltà di sospendere l'esecuzione dei propri obblighi contrattuali nel momento in cui l'esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile ed indipendente dalla sua volontà, quale ad esempio ed a mero titolo esemplificativo: sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse o rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie prime.
- 11.2 La parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente per iscritto all'altra il verificarsi e la cessazione delle circostanze costituenti la forza maggiore.
- 11.3 Qualora le circostanze di forza maggiore perdurino per un periodo eccedente le sei settimane, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il contratto a mezzo di comunicazione scritta da inviare all'altra parte con un preavviso di 10 giorni.

12. Disciplina applicabile al contratto di vendita

- 12.1 Le parti prevedono espressamente che al contratto di vendita dei Prodotti di Riwega S.r.l. sarà applicabile la legge italiana vigente in materia.

13. Foro competente

- 13.1 Per qualsiasi controversia relativa alla esecuzione od interpretazione del contratto di vendita e, quindi, anche delle presenti Condizioni Generali di Vendita, le parti prevedono espressamente la competenza esclusiva del Foro di Bolzano.



Via Isola di Sopra, 28 I-39044 Egna (BZ)
Tel. +39 0471 827 500 Fax +39 0471 827 555
info@riwega.com www.riwega.com

member of  **Ergepearl** group

COD:0289IT0821