Lamiera rivestita in EVALON®

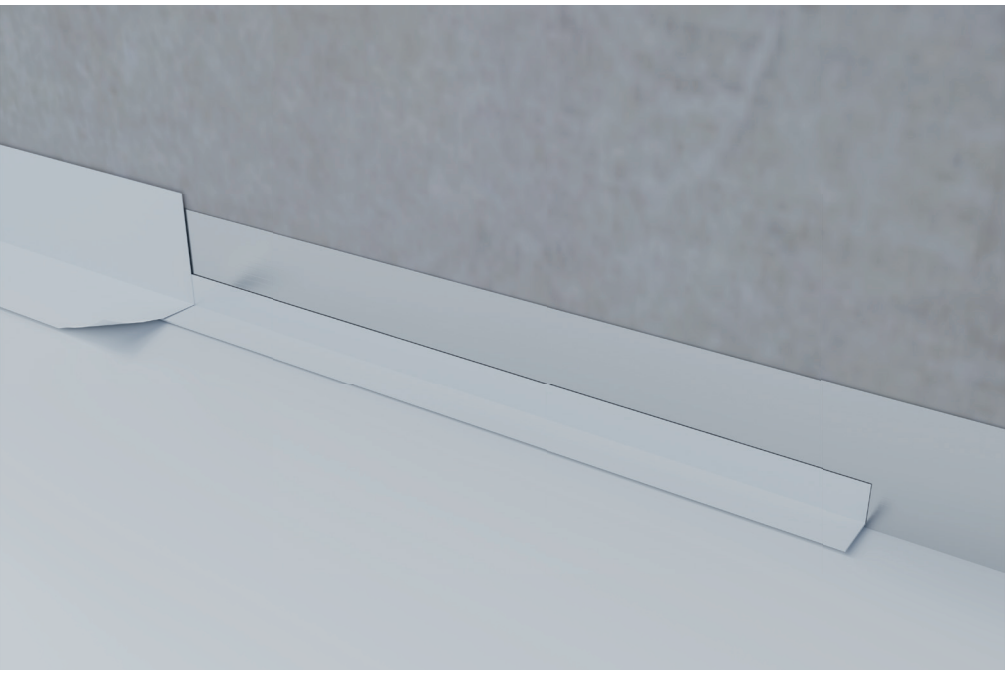

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Il rinforzo saldabile

- Lamiera accoppiata a EVALON®
- Saldabile con membrane EVALON® per realizzare dettagli a regola d'arte
- Fissaggio meccanico delle lamiere per aumentare la tenuta delle membrane
- Tagliabile e piegabile in varie misure

Caratteristiche:

10 years guarantee

20 years guarantee

Classificazione:

IT UNI 1187:2007

CE EN 13956

CE EN 13967

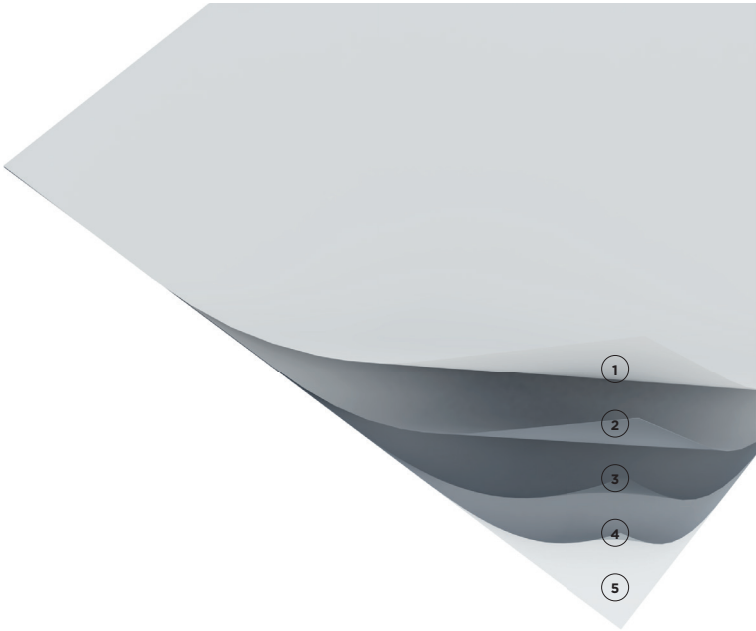

Composizione:

EVA (etilene-vinil-acetato) (1)
Zinco (2)
Acciaio (3)
Zinco (4)
Vernice protettiva (5)

Scheda tecnica

Spessore totale		**1,2 mm**
Spessore effettivo		**0,6 mm**
Densità		**7,85 g/cm³**
Conducibilità termica		**35 - 43 W/mK**
Punto di fusione		**1240 - 1460°C**
Coefficiente di dilatazione termica		**0,018 - 0,012 mm/mK**
Accumulo di calore		**127 Wh/m³K**
Resistenza alla trazione		**330 – 610 N/mm²**

Articolo e dimensioni

Articolo	Prodotto	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Bancale (m²)
PLA12501	foglio	2	1	20
PLA12505	rotolo	30	1	30

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti