


# Planus Glas A2

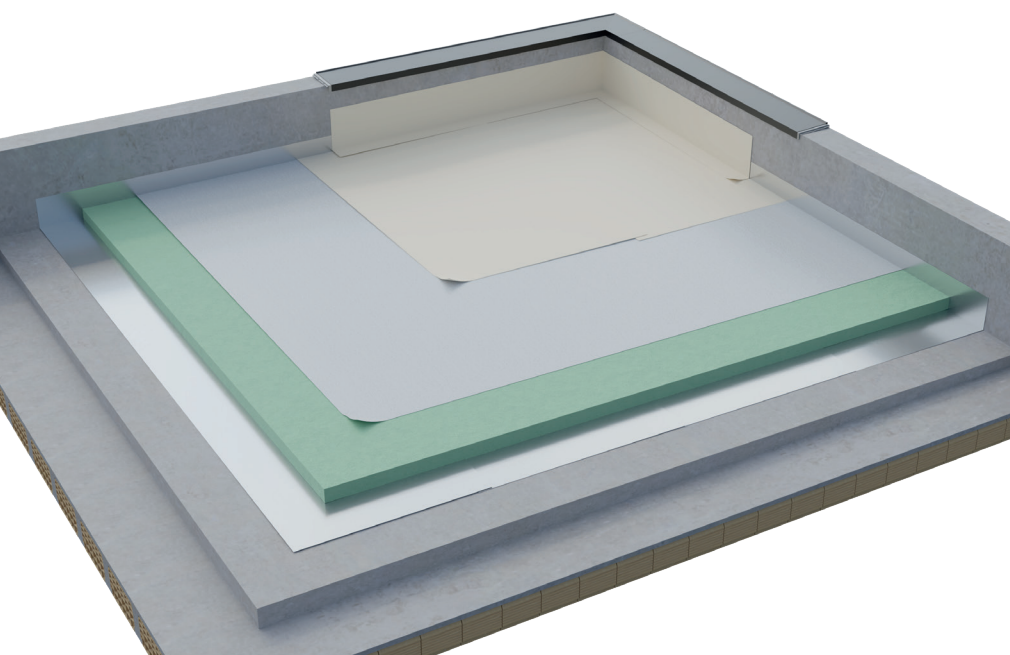

## PUNTI DI FORZA IN BREVE:


### La protezione... anche dal fuoco

- Strato di separazione
- Ideale per la posa tra impermeabilizzazioni e isolanti sintetici
- Protegge membrane non accoppiate a tessuto
- Aumenta la qualità del pacchetto tetto
- Facile e veloce da posare grazie alla sua leggerezza

02

P3

## Caratteristiche:

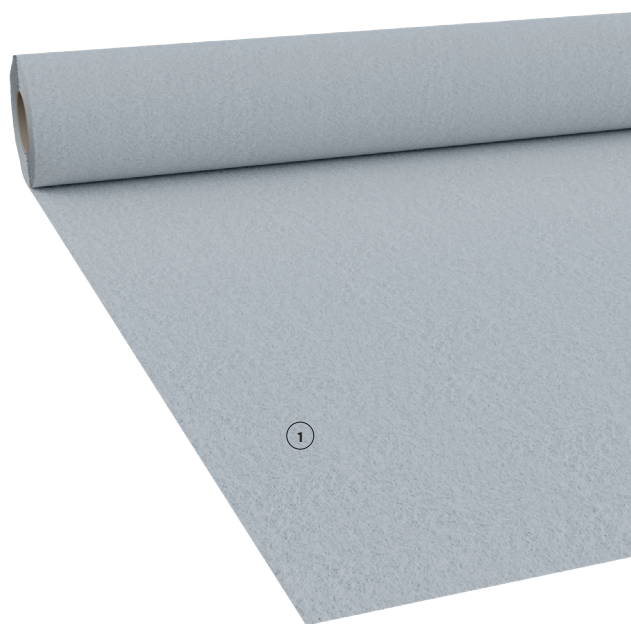

Scheda tecnica		
Materiale	fibra di vetro	
Colore	bianco	
Massa areica	EN 29073-1	120 g/m <sup>2</sup>
Diametro delle fibre		13 µm
Spessore	EN 29073-2	1.34 mm
Resistenza allo strappo MD/CD*	EN 29073-3	280 / 140 N/50mm
Base di legante		duroplast
Quantità di legante		7%
Classe di reazione al fuoco		A2
Stoccaggio		6 mesi, in luogo asciutto

\*MD = longitudinale CD = trasversale

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti

## Composizione:

Fibra di vetro ①

## Articolo e dimensioni

Articolo	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Rotolo (m <sup>2</sup> )	Bancale (m <sup>2</sup> )
PLA15006	2	100	200	2000