Parapetto a mensola

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Il parapetto con camminamento perimetrale

- L'universale: parapetto per tutti i tipi di tetti
- Sostituisce il ponteggio per lavori/manutenzione del canale di gronda
- Crea un piano calpestabile attorno all'edificio (solo variante da 125 cm)

Classificazione:

EU
UNI EN 13374
classe B/C

Il **parapetto a mensola** tassellabile 125 è un sistema per la messa in sicurezza di edifici contro la caduta dall'alto di persone e/o materiale. Permette di creare un piano di calpestio largo massimo 125 cm attorno all'edificio, per eseguire lavori di manutenzione o sostituzione del canale di gronda.

Il prodotto rispetta le richieste come da normativa UNI EN 13374 in classe C e può essere utilizzato su coperture con pendenza fino a 60°. Per sporgenze più ampie di 125 cm esiste la versione da 150 cm che però ha soltanto la funzione di parapetto provvisorio, non di camminamento. Quest'ultima versione è utilizzabile fino a 30° di pendenza.

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti

Parapetto a mensola tassellabile 125

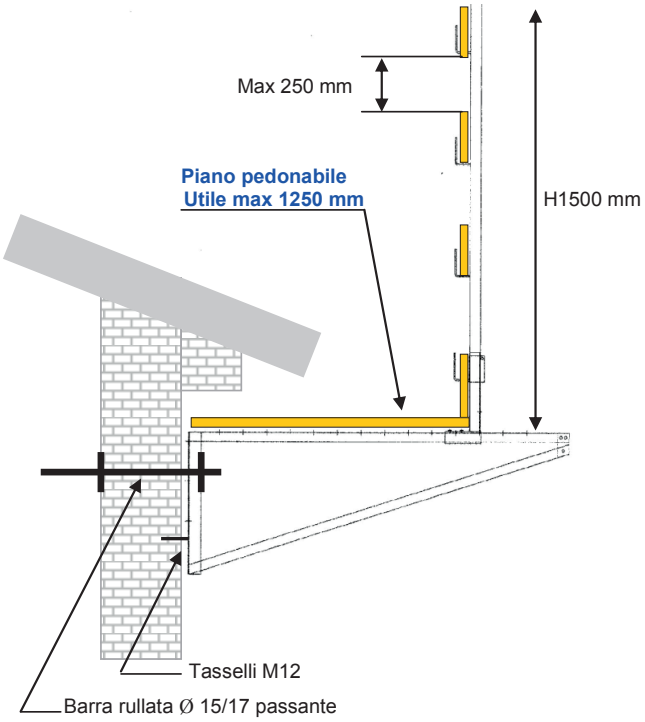

Parapetto a mensola tassellabile 150

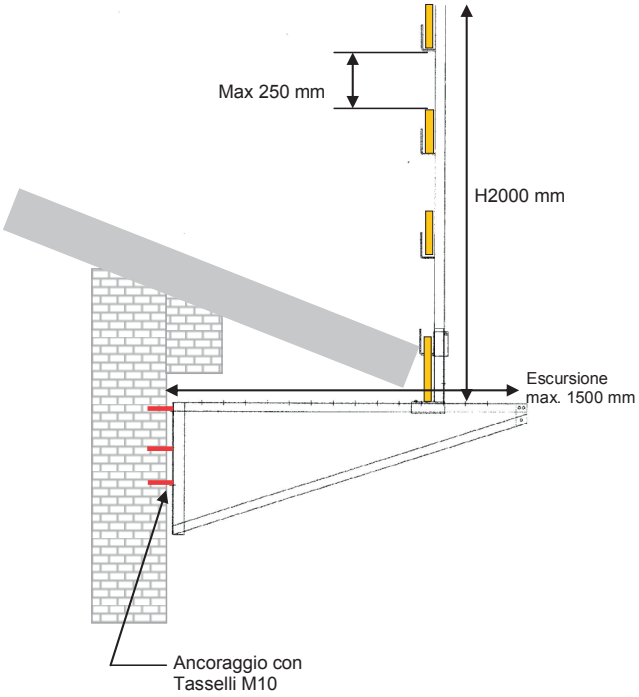

Fissaggio		
Misure	**125 cm**	**150 cm**
Fissaggio	**6 x tassello M12***	**6 x tassello M10**

*Nel caso la tenuta non fosse sicura inserire barra rullata Ø 15/17 come da schema

Scheda tecnica		
Prodotto	**Parapetto a mensola tassellabile 125 cm**	**Parapetto a mensola tassellabile 150 cm**
Articolo	**BM280908**	**BM280909**
Peso	**15,0 kg/pz**	**21,9 kg/pz**
Altezza parapetto/montante	**1,50 m**	**2,00 m**
Materiale	**acciaio zincato**	
Certificazione	**UNI EN 13374 classe C**	**UNI EN 13374 classe B (solo parapetto)**
Interasse massima supporti	**1,8 m**	
Sottostruttura	**muro in cemento / muro in mattoni**	
Sezione minima tavole per parapetto	**15 x 3 cm**	
Apertura massima morsetto	**sporgenza max. 125 cm**	**sporgenza max. 150 cm**

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti