


# Enkolan

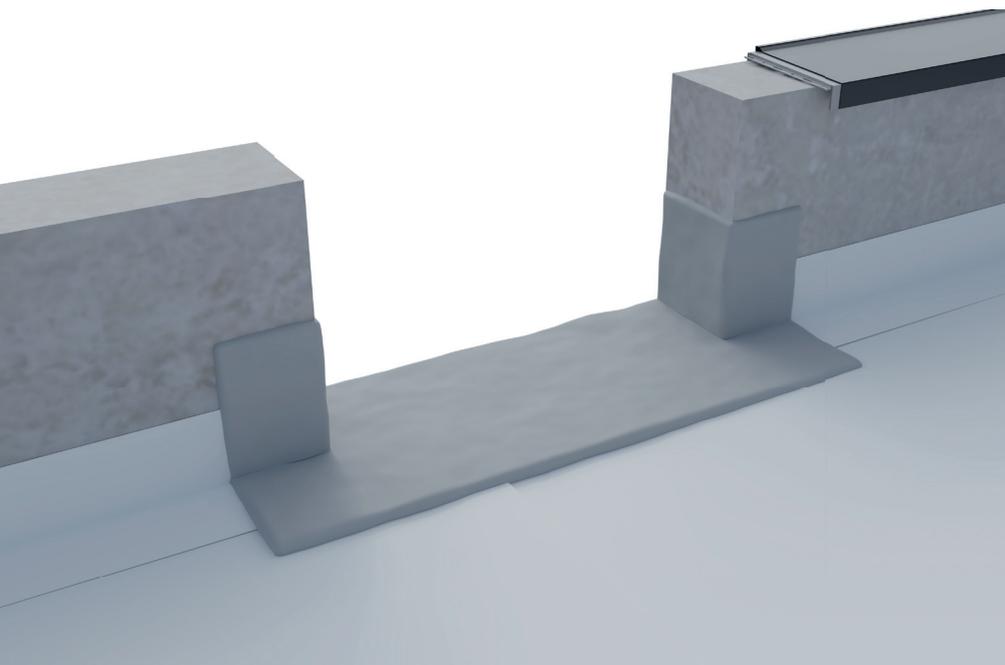

## PUNTI DI FORZA IN BREVE:

### Raccordare è il suo mestiere

- Resina impermeabile monocomponente
- Priva di solventi
- Applicabile a freddo, subito impermeabile, semplice e veloce da posare
- Perfetto abbinamento con la membrana EVALON®
- Ottima per la riparazione di vecchie guaine bituminose

06

P2

### Caratteristiche:



### Classificazione:



### Scheda tecnica

Base		prepolimero silano-terminato
Resa		min. 3 kg/m <sup>2</sup>
Consistenza		liquido
Densità		da 1,3 g/cm <sup>3</sup> a 20°C
Resistenza alle basse temperature		elastico fino a -35°C
Accessori		TNT Polyflex

### Articolo e dimensioni

Articolo	Colore	Contenuto (kg)	Conf. (pz)	Bancale (conf.)
PLA71001	grigio	12,5	1	45
PLA710011	grigio	4	1	60