


Planus Drein-Mat

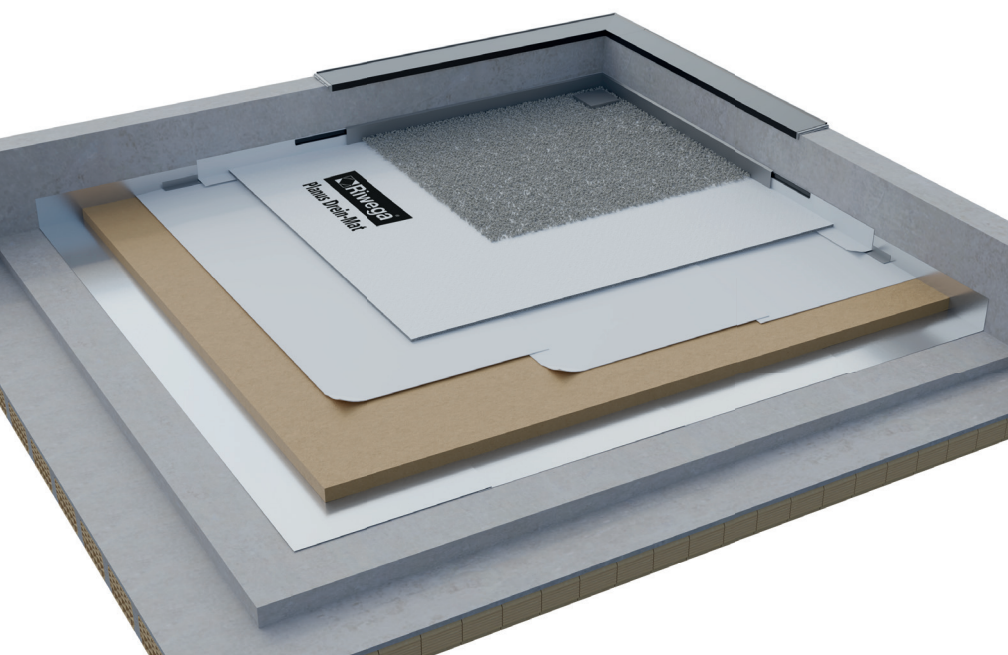

PUNTI DI FORZA IN BREVE:


Drenaggio facile e funzionale

- Drenaggio per tetti piani con pendenze minime
- Per coperture in ghiaia o altri materiali di zavorra
- Strato di separazione e di protezione
- Disponibile con spessore 15 e 22 mm

04

P3

Caratteristiche:

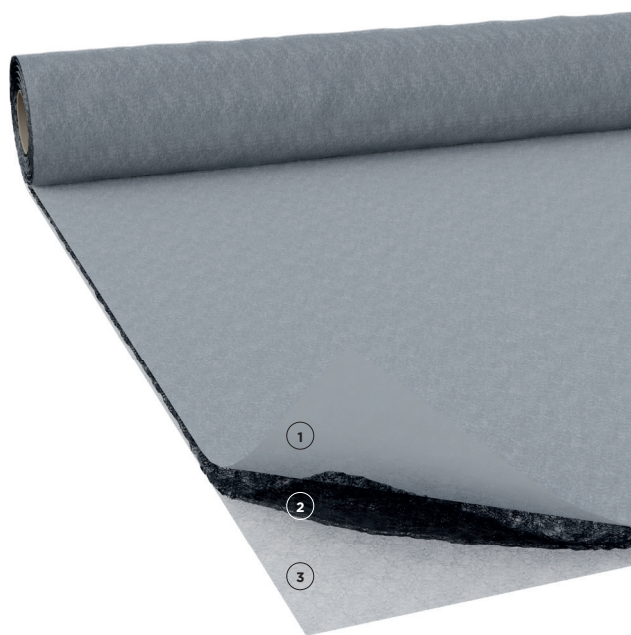

Scheda tecnica

Materiale	polipropilene stabilizzato UV accoppiato a geotessuto		
Colore	bianco		
		B15	B22
Massa areica	EN ISO 9864	600 g/m ²	750 g/m ²
Spessore a 2kPa B15	EN 9863-1	15 mm	22 mm
Resistenza a trazione MD/CD*	EN ISO 10319	15 kN/m	
Resistenza a punzonamento statico	EN ISO 12236	1200 N	1100 N
Resistenza a punzonamento dinamico	EN ISO 13433	36 mm	38 mm
Flusso perpendicolare al piano	EN ISO 11058	90 l/m ² s	110 l/m ² s
Apertura caratteristica O90	EN ISO 12956	90 micron	100 micron
Struttura	geostuoia tridimensionale con struttura a doppia cuspide composta da monofili estrusi aggrovigliati		
Spessore del filo	0,6 mm		

Composizione:

- Geotessile ①
- Rete tridimensionale in PP ②
- Geotessile ③

Articolo e dimensioni

Articolo	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Rotolo (m ²)	Bancale (m ²)
PLA15015	2,5	32	80	160
PLA15008	2,4	25	60	120

*MD = longitudinale CD = trasversale

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti