Serie MAK

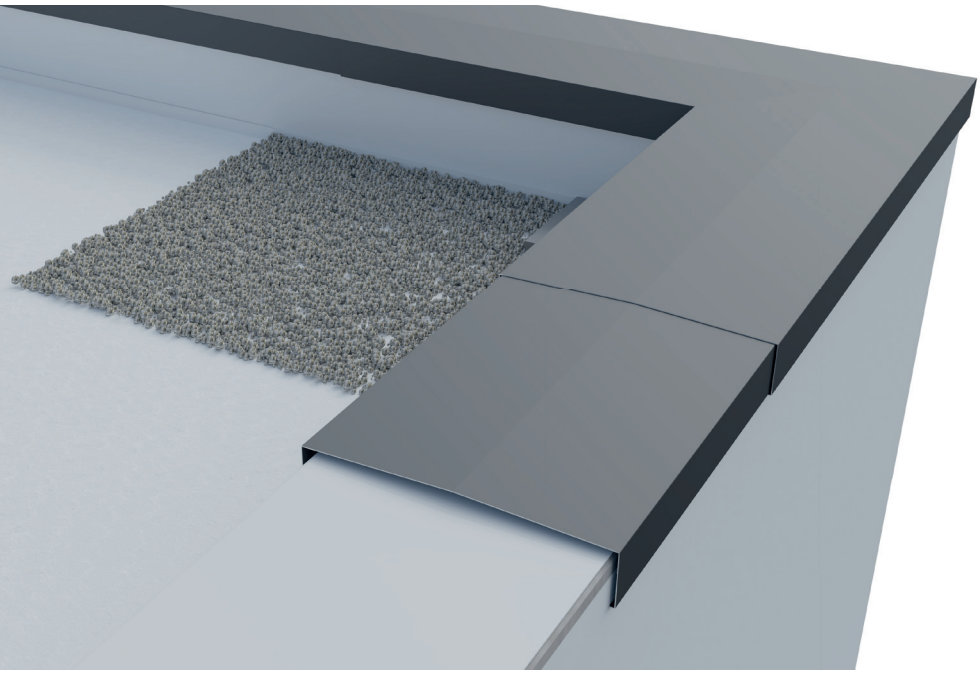

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

La copertina a doppia pendenza

- Profilo coprimuro per migliorare l'estetica dell'edificio e garantire l'impermeabilità
- Posa tramite fissaggio meccanico con incastro dei profili sulla sottostruttura
- Posa facile e veloce
- Ampia gamma di colori
- Pezzi speciali prefabbricati come angoli e chiusure laterali

Caratteristiche:

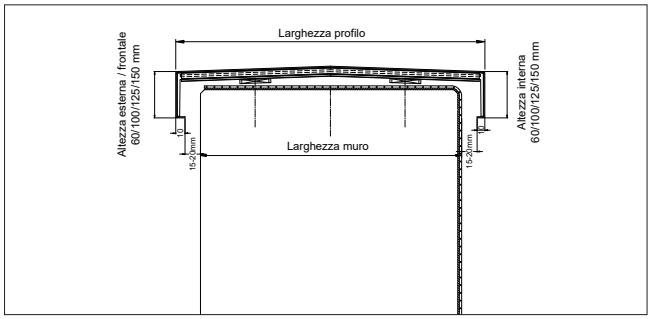

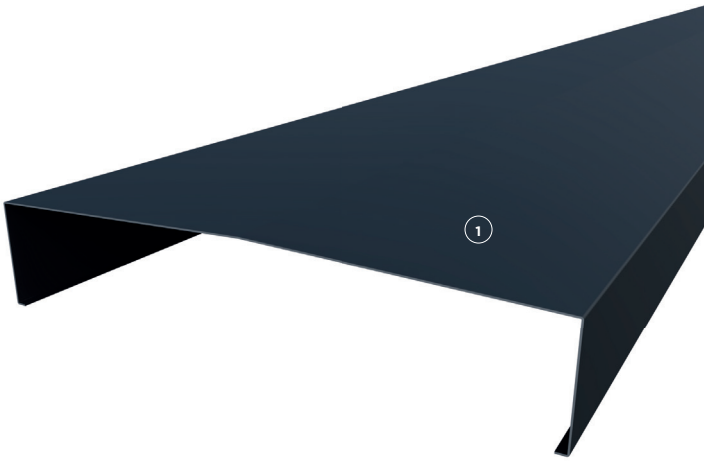

Composizione:

Alluminio da 1,5 mm (o 2,0 mm su richiesta) (1)

Scheda tecnica

Materiale	**alluminio**
Colore	**naturale**

Altezza profilo		**300 - 325 - 350 - 375 - 400 - 425 - 450 - 475 - 500 - 525 - 550 - 575 - 600 - 625 - 650 - 675 - 700 - 725 - 750 mm**
Spessore*		**1,5 mm**
Sviluppo angolo di 90° (per larghezza corona 150 - 400 mm)		**500 x 500 mm o corona + 200 mm**
Sviluppo angolo di 90° (per larghezza corona 405 - 750 mm)		**corona + 200 mm**
Lunghezza barre del profilo		**5 m**
Temperatura durante il montaggio		**+5°/+30°C**

*per spessore 2,0 mm disponibili altezze di: 775, 800, 825, 850, 875, 900, 925, 950, 975, 1000 mm

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti

Articolo e dimensioni

Prodotto	Articolo	Altezza (mm)	Lunghezza (m)	Conf. (pz)
Profilo	MAK	300 - 750	5	1
Angolo	MAK-A	uguale al profilo	0,50 + 0,50	1
Chiusura	MAK-C	uguale al profilo	-	1