

Telo filtrante



06

P5

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Passa l'acqua ma non la terra

- Tessuto filtrante
- Protegge le vaschette sottostanti per evitare le infiltrazioni di terra
- Favorisce la penetrazione delle radici per l'abbeveraggio
- Adatto per tetti verdi intensivi
- Posa facile e veloce

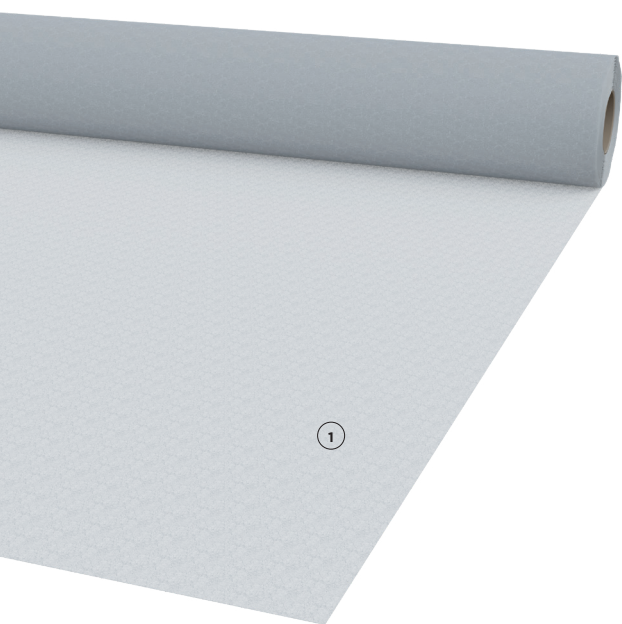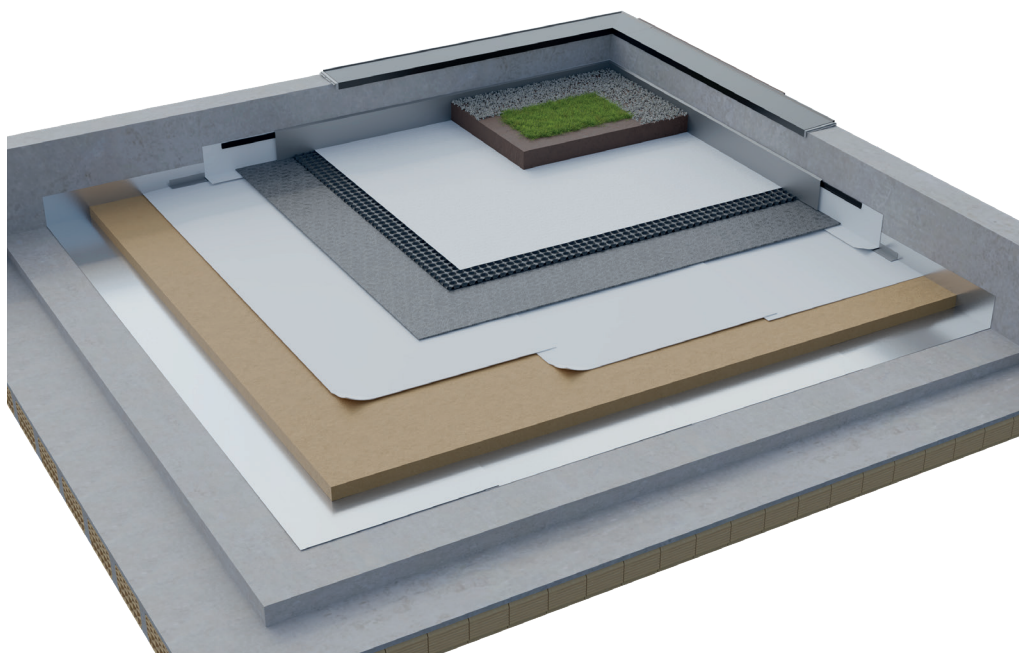

Caratteristiche:



Classificazione:



Composizione:

- ① Polipropilene stabilizzato ai raggi UV

Articolo e dimensioni

Articolo	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Rotolo (m ²)	Bancale (m ²)
PLA53002	2,0	50	100	1000

Scheda tecnica

Materiale	polipropilene	
Colore	bianco	
Massa areica	EN 1849-2	120 g/m ²
Spessore		0,5 mm
Resistenza alla trazione MD/CD*	EN 12311-1	8 / 8 kN/m
Allungamento a rottura MD/CD*	EN 12311-1	40 / 60 %
Penetrazione del punzone		32 mm
Larghezza di apertura caratteristica		80 µm
Permeabilità all'acqua		0,077 m/s
Durabilità		min. 25 anni**

*MD = longitudinale CD = trasversale

**Coprire e riempire entro 14 giorni dall'installazione. Resistente per min. 25 anni in terreni naturali con un valore di pH tra 4 e 9 con una temperatura del suolo <25°C secondo la DIN EN 13438

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti