Parapetto AluFix® EVO

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Il parapetto temporaneo autoportante

- Montaggio facile, veloce e senza uso di attrezzature
- Struttura in alluminio stabile e leggera
- Per coperture piane e inclinate fino a 10° di pendenza
- Ampia interasse
- Possibilità di sganciare un montante per posare la guaina

reddot award 2018
winner

Classificazione:

EU
UNI EN 13374
classe A

Il **sistema anticaduta AluFix® EVO** è una ringhiera di protezione temporanea ed autoportante per lavorare in sicurezza su coperture piane inclinate fino a un massimo di 10° di pendenza. È certificato secondo la norma europea EN 13374 - A e ha ottenuto la marchiatura GS per sicurezza controllata (marchio tedesco di riferimento), nonchè vincitore *reddot award 2018* come prodotto all´avanguardia. Il prodotto è costituito da una costruzione stabile in alluminio di alta qualità e viene assemblato come ringhiera continua. I punti di collegamento sono realizzati con un meccanismo autobloccante che permettono il montaggio senza l'uso di attrezzature.
Il sistema anticaduta AluFix® EVO è realizzabile anche con la tavola fermapiede autobloccante.
I collegamenti ad angolo di AluFix® EVO, possono essere regolati per ottimizzare lo spazio in modo sicuro sulla copertura.
AluFix® EVO viene consegnato in barelle di trasporto impilabili per assicurare un trasporto e uno stoccaggio facile e sicuro. Una barella di trasporto contiene 36,4 m di ringhiera e tutti gli accessori necessari.

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti

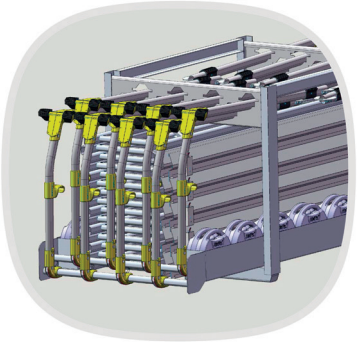

Immagine a sinistra
AluFix® EVO viene consegnato in una barella suddivisa in dettaglio

Immagine sotto
Assemblaggio facile e veloce con il sistema Click-In.

Esempi d'installazione

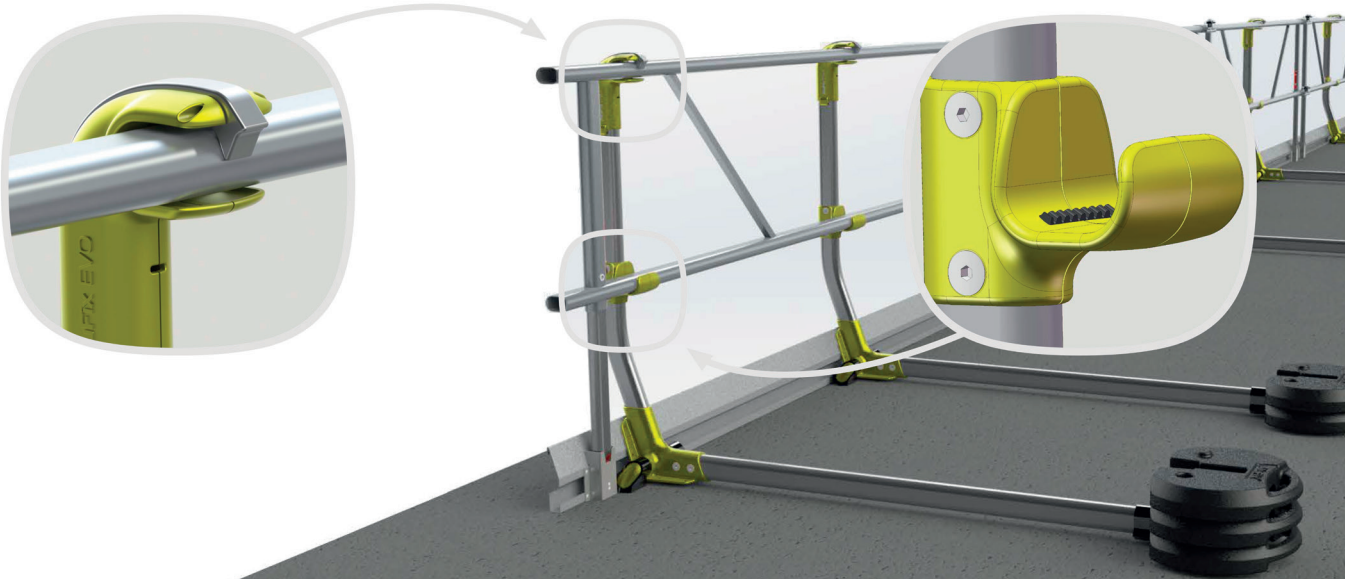

Parapetto AluFix® EVO Componenti aggiuntivi



Collegamento a ponte per cordolo - EVO116

Il collegamento a ponte per cordolo è un accessorio da applicare sul montante autoportante per mettere in sicurezza l´operatore nella fase di manutenzione del cordolo. La costruzione in alluminio viene applicata in modo tale da scavalcare il cordolo per poter agganciare il parapetto al di fuori del tetto e garantire così una postazione di lavoro sicura, ma con sufficiente spazio per eseguire i lavori di manutenzione a regola d´arte. La larghezza massima del cordolo è di 73 cm. L´interasse massima tra due montanti è di 5,60 m.

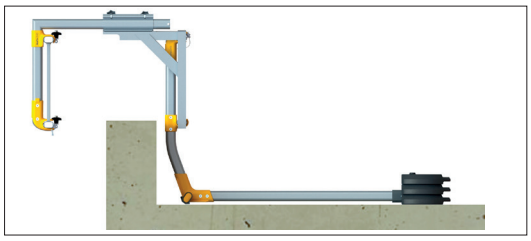

Morsetto per cordolo - EVO117

Il morsetto per cordolo permette un fissaggio a morsa su qualsiasi cordolo di altezza minima 15 cm. La regolazione massima del morsetto è di 55 cm. Tutti i componenti sono realizzati in alluminio. L´interasse massima tra due montanti può arrivare a 5,60 m. L´altezza tra cordolo e corrimano è di 95 cm. La rigidità del sistema consente di installare un morsetto ogni due parapetti. All´inizio e alla fine di ogni sistema si deve aggiungere un morsetto.

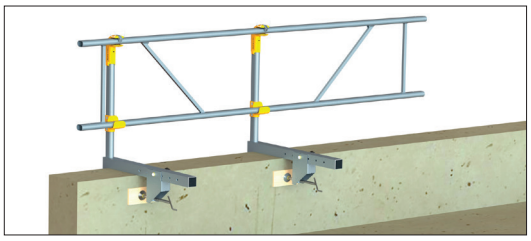

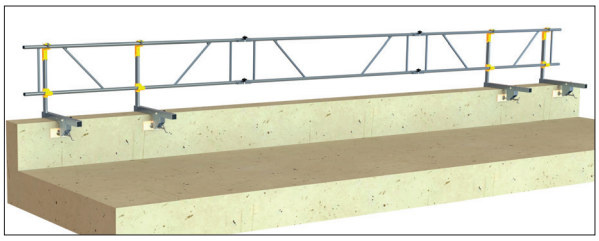



Moontante per fissaggio su solaio - EVO118

Il montante per fissaggio su solaio va a sostituire il montante autoportante della versione classica. Con questo montante, il posatore ha la possibilità di creare un fissaggio meccanico nel solaio. Tutti i componenti sono realizzati in alluminio. È compatibile con la barra fermapiede. L´inclinazione massima del solaio è di 10°. L´interasse massima tra due montanti è di 2,80 m.

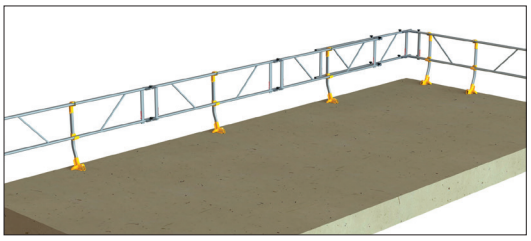

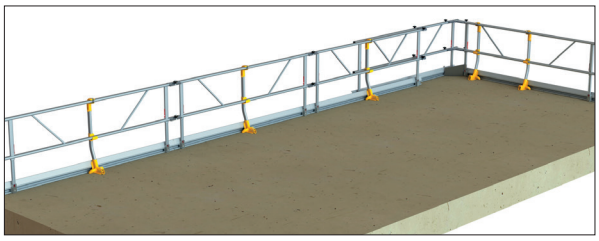



Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti

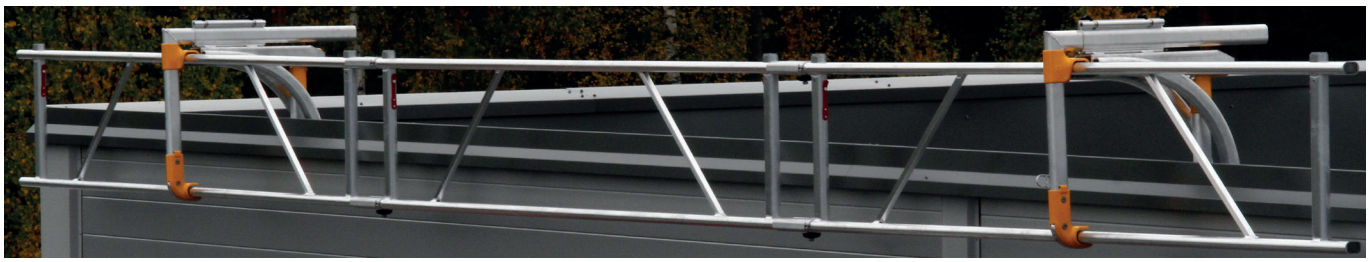

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti