

Ponteggio mobile con traverse 8171

11


S4

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Per lavorare a grandi altezze

- Ruote Ø 200 mm regolabili in altezza
- Si avvicina alla facciata grazie alla traversa registrabile
- Dotato di attrezzo Hymer-Lifter per il montaggio
- Agganci a baionetta, per un'installazione rapida

Caratteristiche:

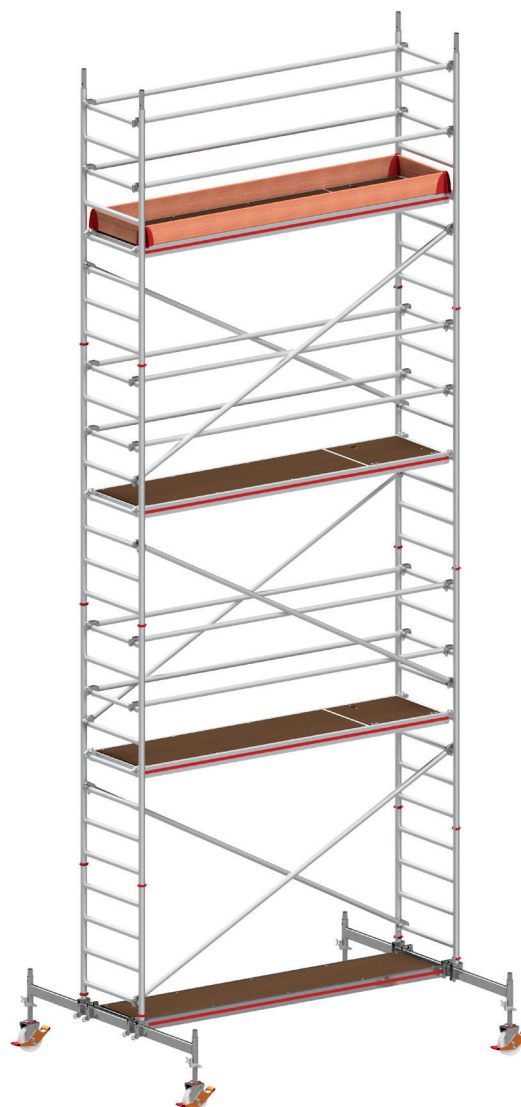

Scheda tecnica

Larghezza impalcato	0,65 m
Lunghezza impalcato	2,95 m
Altezza raggiungibile	4,60 - 13,60 m
Altezza piano di lavoro	2,60 - 11,60 m
Altezza ponteggio	3,82 - 12,82 m
Carico massimo ammissibile	200 kg/m ² (2,0 kN/m ²) sec. gruppo ponteggi 3
Accessori necessari	zavorra 10kg (art.0050879) zavorra 15kg (art.0050985) tubo sostegno (art.607141) traversa longit. (art.607143) prolunga traversa (art.817133)



Dettagli

Articolo	kg	kg	kg	kg
817104	0	0	0	20 ⁽¹⁾
817105	0	20 ⁽¹⁾	0	40 ^{(1) (2)}
817106	0	20 ^{(1) (2)}	0	80 ^{(1) (2)}
817107	0	40 ^{(1) (2)}	0 ⁽³⁾	100 ^{(1) (2) (3)}
817108	0	60 ^{(1) (2)}	60 ⁽³⁾	140 ^{(1) (2) (3)}
817109	0	70 ^{(1) (2)}	140 ⁽³⁾	non ammissibile
817110	0	70 ^{(1) (2)}	non ammissibile	non ammissibile
817111	0	110 ^{(2) (4)}	non ammissibile	non ammissibile
817112	0	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile
817113	0	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile

⁽¹⁾ con utilizzo di tubi di sostegno Art. 607141 non è necessario utilizzare le zavorre

⁽²⁾ obbligo di utilizzo di traversa longitudinale Art. 607143


⁽³⁾ obbligo di utilizzo di 2 prolunghe per traversa Art. 817133

⁽⁴⁾ con utilizzo di tubi di sostegno Art. 607141 non è necessario utilizzare le zavorre. Il montaggio deve essere eseguito senza la prolunga per traversa



Varianti di ponteggio mobile con traverse

11
S4

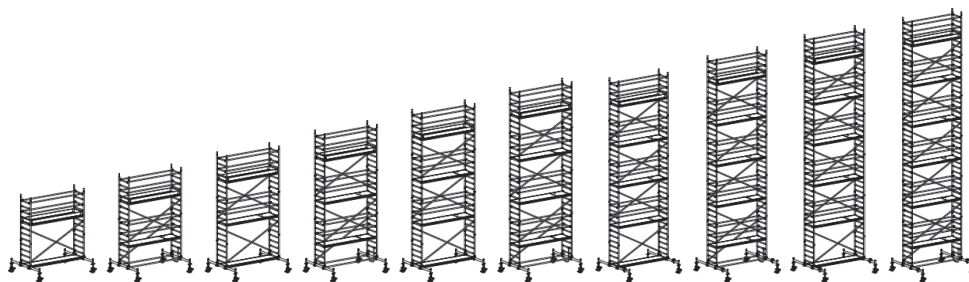

Varianti

Articolo	Descrizione	817104	817105	817106	817107	817108	817109	817110	817111	817112	817113
	altezza raggiungibile	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	13,60
	altezza d'appoggio	2,60	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60
	altezza ponteggio	3,82	4,82	5,82	6,82	7,82	8,82	9,82	10,82	11,82	12,82

Lista dei pezzi

607122	telaio a 8 pioli	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
607123	telaio a 4 pioli	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
607124	impalcato con botola	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
607144	impalcato di accesso	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
607146	barra di accesso	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
0079630	tavola fermapiede di facciata	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0079634	tavola fermapiede di testata	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0077268	supporto fermapiede	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
607127	diagonale	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
607128	puntone	4	8	8	12	12	16	16	20	20	24
817134	traversa	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
817133	prolunga per traversa	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
607143	traversa longitudinale	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
607150	ruote regolabili Ø 200 mm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
0050493	staffa ad incastro per traversa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
007760	spina di sicurezza	8	8	12	12	16	16	20	20	24	24
605199	Hymer-Lifter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0095686	istruzioni d'uso e di montaggio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Peso totale ponteggio	ca. kg	170,90	224,00	233,10	286,20	295,30	248,40	371,10	424,20	433,30	486,40

