


MAG 4

Profilo coprimuro
Riwega | planus

Scheda tecnica prodotto
del: 08/09/2021
Rev.00

VISTA DI PROFILO

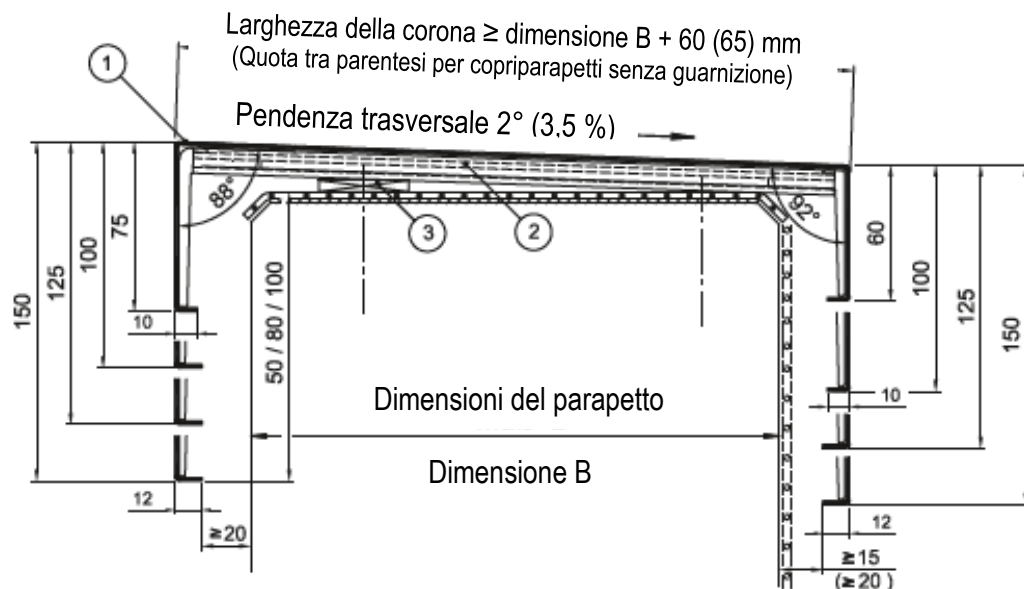

- ① Profilo di copertura
- ② Supporto/connettore di testa
- ③ Piastra/e di livellamento

Materiale	Alluminio			
Colore	Naturale			
Spessore	1,5 mm			
Altezza profilo [mm]	75	100	125	150
Altezza vista posteriore [mm]	60	100	125	150
Angolo di 90° Per larghezza della corona tra 150 e 400 mm	Sviluppo = 500 x 500 mm oppure (Corona + 200 mm)			
Angolo di 90° Per larghezza della corona tra 405 e 750 mm	Sviluppo = Corona + 200 mm			
Barre del profilo	Lunghezza = 5000 mm			
Accessori	Profilo di chiusura laterale			


Nello spessore di 2,0 mm, disponibile anche nelle altezze di: 775, 800, 825, 850, 875, 900, 925, 950, 975, 1000 mm

MAG 4

Profilo coprimuro
Riwega | planus

Scheda tecnica prodotto
del: 08/09/2021
Rev.00

VISTA IN PIANTA

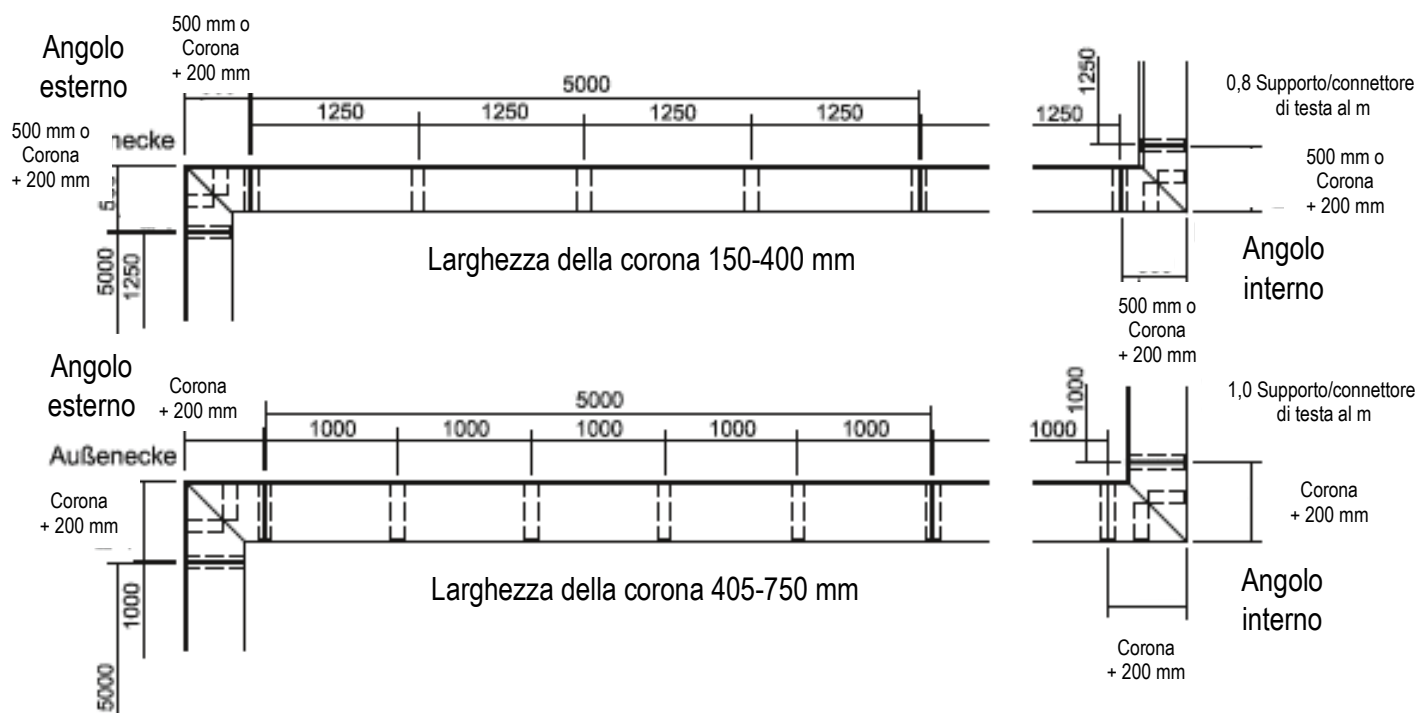

LARGHEZZA DEL GIUNTO DI TESTA A SECONDA DELLA LUNGHEZZA DEL PROFILO E DELLA TEMPERATURA DI INSTALLAZIONE				
Temperatura del profilo durante il montaggio	+5 °C	+10 °C	+20 °C	+30 °C
Larghezza minima del giunto per metro lineare. Lunghezza profilo*	1,8 mm/m	1,6 mm/m	1,4 mm/m	1,2 mm/m
Larghezza del giunto consigliata per una lunghezza del profilo di 5,00 m	9 mm	8 mm	7 mm	6 mm
Larghezza del giunto consigliata per una lunghezza del profilo di 2,50 m	4,5 mm	4 mm	3,5 mm	3 mm

*da dilatazione termica lineare con $\alpha = 23,8 \cdot 10^{-6} [1/^\circ\text{C}]$

E' possibile avere profili e angoli anche in colorazione RAL