


# TAG 250-625

Profilo frontale  
Riwega | planus

**Scheda tecnica prodotto**  
del: 08/09/2021  
Rev.00

### VISTA DI PROFILO

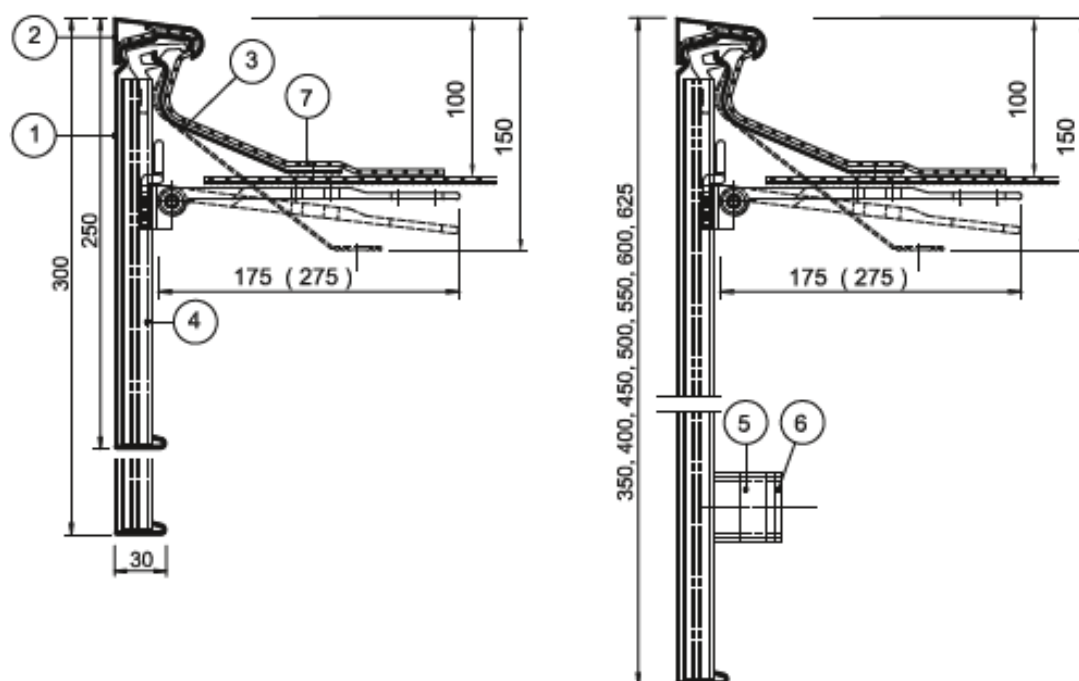

- |                                   |                          |                                                 |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| ① Profilo finale                  | ② Profilo di copertura   | ③ Ponte di collegamento (100 / 150 - opzionale) |
| ④ Staffe 4F / connettori di testa | ⑤ Piastre distanziatrici | ⑥ Piastre di livello                            |
| ⑦ Membrana di collegamento        |                          |                                                 |


|                      |                              |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Materiale            | Alluminio                    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Colore               | Naturale                     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Spessore             | 1,5 mm                       |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Altezza profilo [mm] | 250                          | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 625 |
| Angolo di 90°        | Sviluppo = 100 x 100 mm      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Barre del profilo    | Lunghezza = 5000 mm          |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Accessori            | Profilo di chiusura laterale |     |     |     |     |     |     |     |     |

# TAG 250-625

Profilo frontale  
Riwega | planus

Scheda tecnica prodotto  
del: 08/09/2021  
Rev.00

## VISTA IN PIANTA

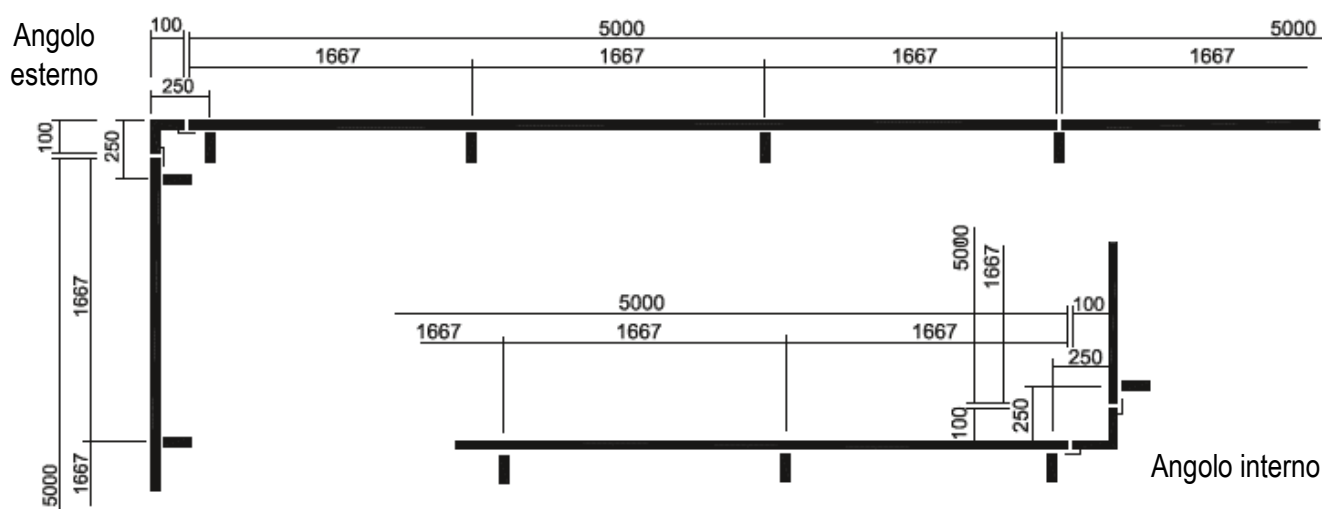

| LARGHEZZA DEL GIUNTO DI TESTA A SECONDA DELLA LUNGHEZZA DEL PROFILO E DELLA TEMPERATURA DI INSTALLAZIONE |          |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Temperatura del profilo durante il montaggio                                                             | +5 °C    | +10 °C   | +20 °C   | +30 °C   |
| Larghezza minima del giunto per metro lineare. Lunghezza profilo*                                        | 1,8 mm/m | 1,6 mm/m | 1,4 mm/m | 1,2 mm/m |
| Larghezza del giunto consigliata per una lunghezza del profilo di 5,00 m                                 | 9 mm     | 8 mm     | 7 mm     | 6 mm     |
| Larghezza del giunto consigliata per una lunghezza del profilo di 2,50 m                                 | 4,5 mm   | 4 mm     | 3,5 mm   | 3 mm     |

\*da dilatazione termica lineare con  $\alpha = 23,8 \cdot 10^{-6} [1/^\circ\text{C}]$

E' possibile avere profili e angoli anche in colorazione RAL