Lightwave® A2

Alu-Verbundplatten PVDF beschichtet

mit einem Kern aus gewelltem Aluminium - nicht brennbar A2.

Allgemeine Produktbeschreibung

Lightwave® A2 sind die extrem leichten Alu-Verbundplatten ohne Kunststoffkern. Durch den speziellen Kern aus gewelltem Aluminium werden diese zum absoluten Leichtgewicht (nur 4,6 kg/m²) mit einer unübertroffenen Festigkeit und Planlage. Nachhaltig und umweltfreundlich weil zu 100% recyclingfähig. Die Montage erfolgt mit den gleichen Profilen und Wandhaltern wie alle anderen Produkte für hinterlüftete Fassaden.

Anwendungen

- Balkonbrüstungen
- Hinterlüftete Fassaden
- Trennwände
- Dachuntersichten
- Türfüllungen
- Dekorative Verkleidungen
- Bühnenbau
- Gartenzäune
- Wandverkleidungen

Abmessungen

Die Plattenformate sind Produktionsformate. Bei Maß- und Winkelgenauigkeit ist ein allseitiger Zuschnitt notwendig.
Dicke: ± 0,2 mm
Breite: ± 2 mm
Länge: ± 3 mm (max. +10 mm bei Längen über 4000 mm)
Sonderlängen (ab 500 m²) bis 6000 mm möglich

Für die rasche und fachgerechte Montage bieten wir die entsprechende SPIDI® System-Unterkonstruktion an. Mehr Informationen dazu finden Sie unter: www.roofrox.com.

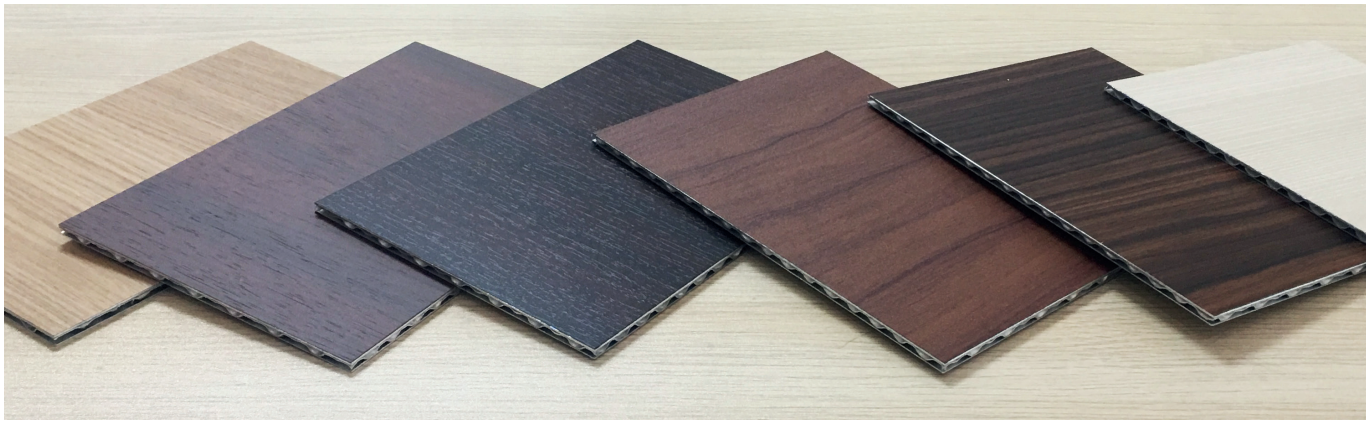

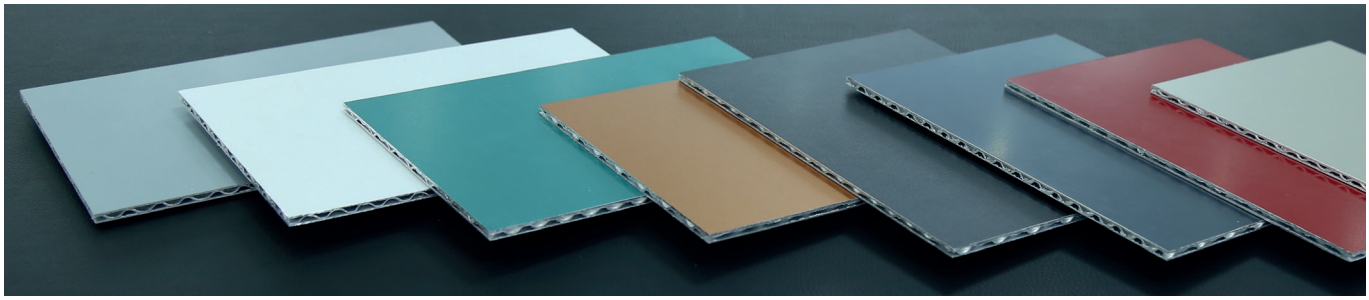

Produktvarianten

Oberfläche	Bezeichnung/ Beschichtung	Sichtfläche (mm)	Rückseite (mm)	Gesamt-stärke (mm)	Hersteller-garantie	Breite (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg/m²)
	Metallic/ PVDF	0,7	0,5	4,0	15 Jahre	1220, 1250, 1500	2440, 3200, 4000	4,6
	Standard/ PVDF	0,7	0,5	4,0	15 Jahre	1220, 1250, 1500	2440, 3200, 4000	4,6
	Spectra/ PVDF	0,7	0,5	4,0	15 Jahre	1220, 1250, 1500	2440, 3200, 4000	4,6
	Wood/ PVDF	0,7	0,5	4,0	15 Jahre	1220, 1250, 1500	2440, 3200, 4000	4,0
	Stone/ PVDF	0,7	0,5	4,0	15 Jahre	1220, 1250, 1500	2440, 3200, 4000	4,0
	Brushed/ PVDF	0,7	0,5	4,0	10 Jahre	1220, 1250, 1500	2440, 3200, 4000	4,0