


Beschichtetes Blech aus EVALON®

10

P1

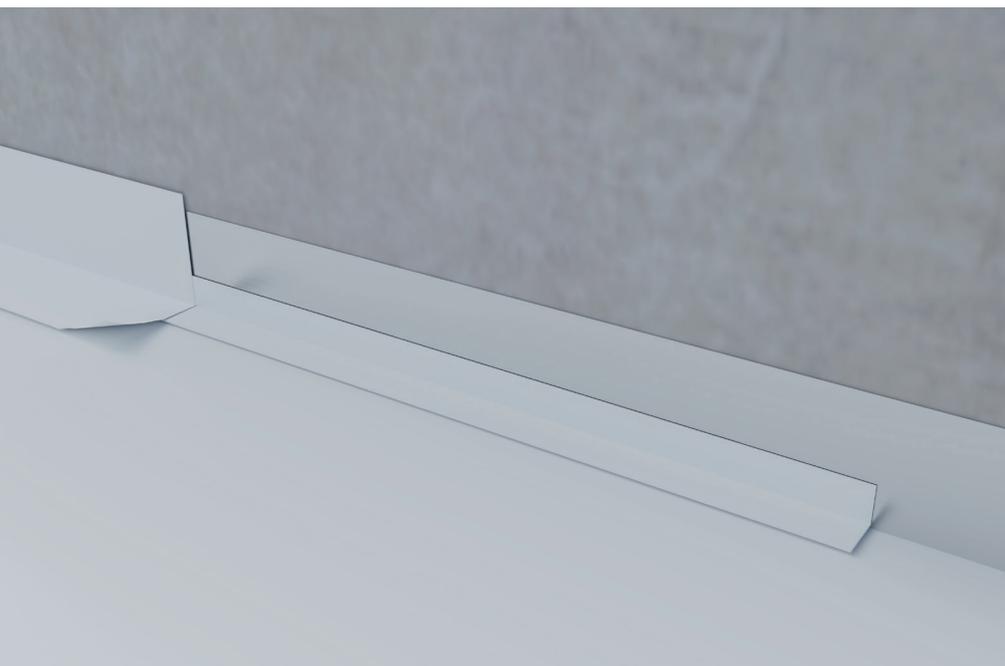

VORTEILE IM ÜBERBLICK:


Die schweißbare Bewehrung

- Mit EVALON® verklebte Bleche
- Kann mit EVALON®-Membrane für professionelle Details verschweißt werden
- Mechanische Befestigung der Platten zur Erhöhung der Dichtigkeit der Membrane
- Kann in verschiedenen Größen geschnitten und gebogen werden

Eigenschaften:



Klassifizierung:

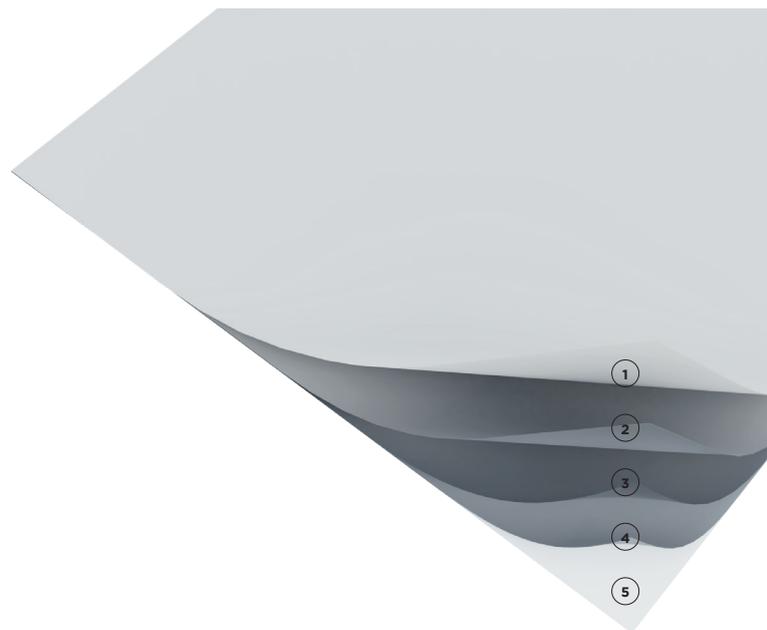

Zusammensetzung:

- EVA (Ethylen-Vinyl-Acetat) ①
- Zink ②
- Eisen ③
- Zink ④
- Schutzlack ⑤

Technisches Datenblatt

Totale Dicke		1,2 mm
Effektive Dicke		0,6 mm
Dichte		7,85 g/cm³
Wärmeleitfähigkeit		35 - 43 W/mK
Schmelztemperatur		1240 - 1460°C
Wärmeausdehnungskoeffizient		0,018 - 0,012 mm/mK
Wärmeakkumulation		127 Wh/m³K
Zugfestigkeit		330 – 610 N/mm²

Artikel und Abmessungen

Artikel	Produkt	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m ²)
PLA12501	Blatt	2	1	20
PLA12505	Rolle	30	1	30