T-Plan FM

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Das klassische TPO

- Langlebige TPO-Membrane
- Auch geeignet für Kaltdach Systeme (SRI=92)
- Wetter- und UV-beständig
- Ausgezeichnete Anpassungsfähigkeit an strukturelle Bewegungen

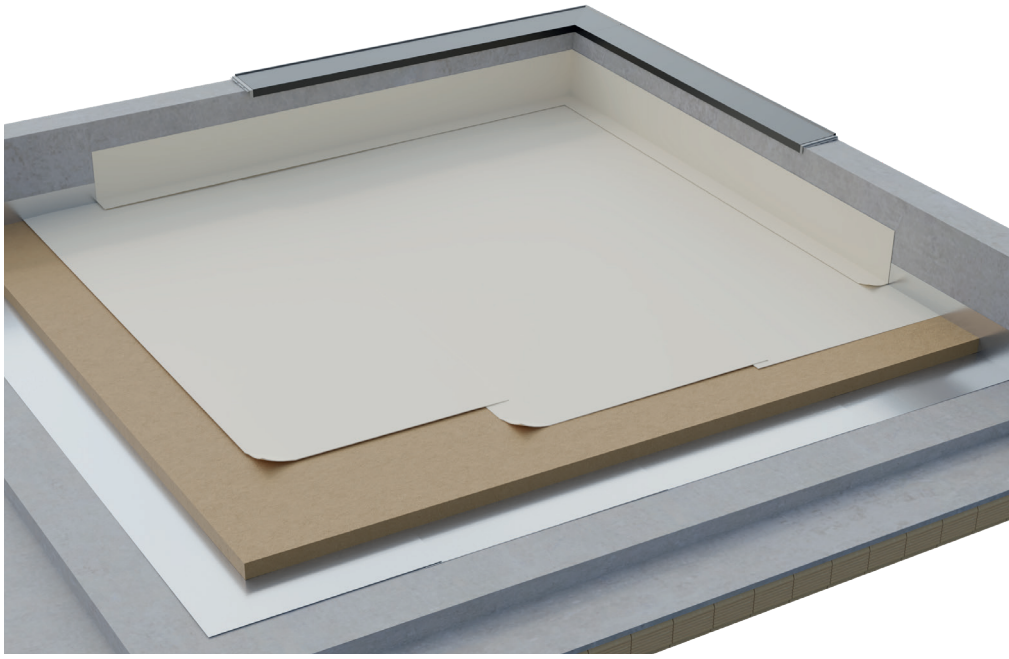

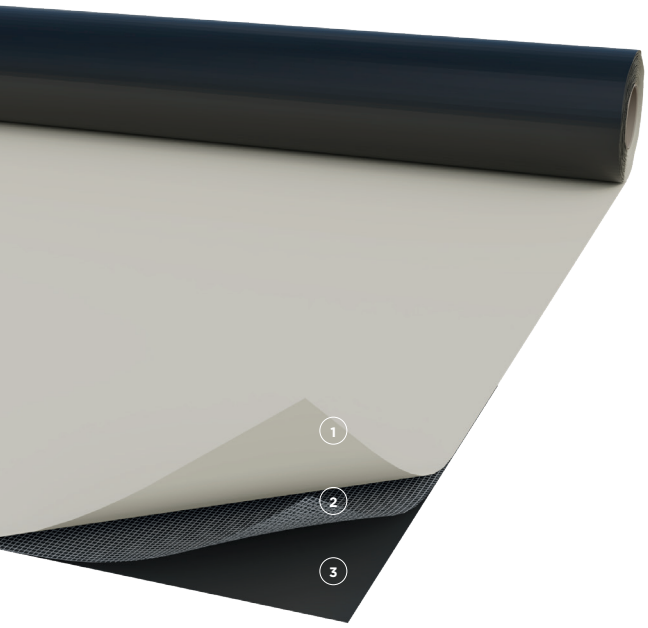

Eigenschaften:

Klassifizierung:

Zusammensetzung:

1. Modifiziertes Polyolefin TPO
2. Polyester-Armierung
3. Modifiziertes Polyolefin TPO

Artikel und Abmessungen

Artikel	Breite (m)	Länge (m)	Dicke (mm)	Palette (m²)
PLA91251	2,10	20	1,50	966

Technisches Datenblatt

Brandverhalten	EN ISO 11925-2 EN 13501-1	**E**
Stoßfestigkeit	UNI EN 12691	**≥ 800 mm**
Widerstand gegen statische Belastung	UNI EN 12730	**≥ 20 kg**
Weiterreißwiderstand	UNI EN 12310-2	**≥ 165 N**
Widerstand gegen beschleunigte Alterung	UNI EN 1297	**keine Rissbildung**
Widerstandsfähigkeit gegen hydrostatischen Druck (6 h a 0,5 Mpa)	UNI EN 1928 met. B	**keine Undichtigkeit**
Dehnung bei Bruch	UNI EN 12311-2	**≥ 550 %**
Bruchlast	UNI EN 12311-2	**≥ 9,0 N/mm²**
Maßhaltigkeit	UNI EN 1107-2	**≤ 0,1 %**
Kaltfaltung	UNI EN 495-5	**≤ -40°C**
Wasserdampfdurchlässigkeit	UNI EN 1931	**μ=150000**

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird