ELLE-Primer

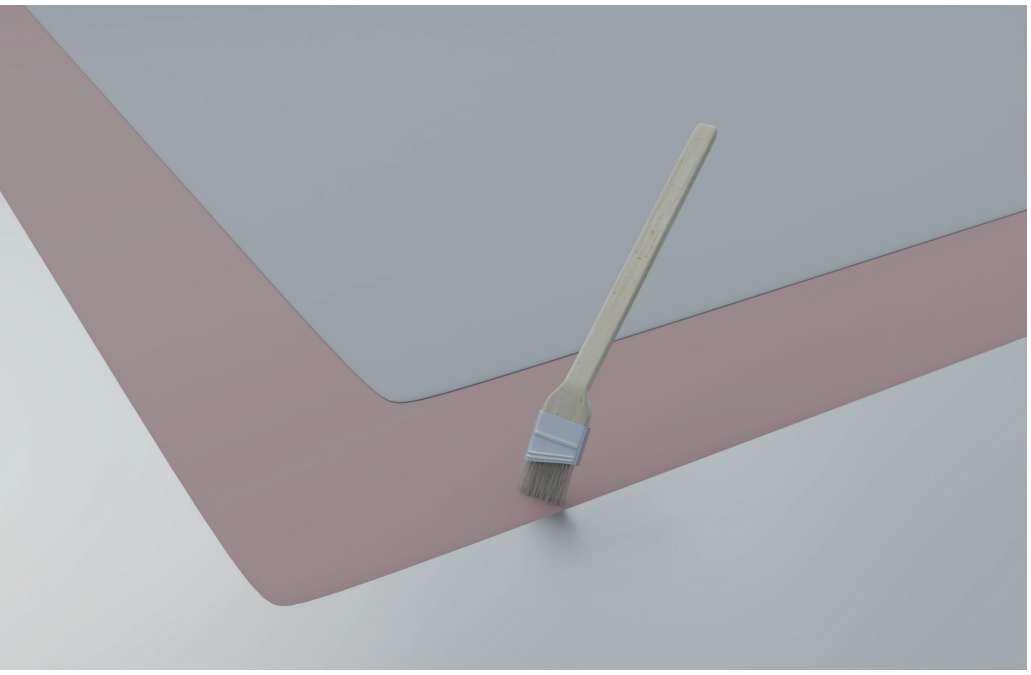

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Stabilisiert alle Oberflächen

- Universalgrundierung für alle Oberflächen
- Erhöht die Haftung der ELLE-Plan Produkte
- Schnelles Trocknen
- Einkomponentig

Eigenschaften:

Anwendungen:



Technisches Datenblatt

Konsistenz	-	**flüssig**
Stabilität in geschlossener Originaleimern	-	**24 Monate**
Flammpunkt bei geschlossenem Gefäß	ASTM D3828-87	**> 46 °C**
Trockenrückstand bei 130°C	UNI EN ISO 3251	**23÷25 %**
Viskosität (Abflusszeit bei 20° C, Tasse DIN/4 mm)	UNI EN ISO 2431	**17÷23 Sekunden**
Dichte (bei 20 °C)	UNI EN ISO 2811-1	**0,86÷0,92 kg/L**
Austrocknung (bei 23 °C; 50 % Ur)	-	**30÷60 Minuten**

Artikel und Abmessungen

Artikel	Farbe	Inhalt (kg)*	Verp. (Stk.)	Palette (conf.)
PLA72050	Rot	5	1	60

*Verfügbar aucch in Verpackung von 10 und 20 kg