

# Dachfang Quick Plus


03

S1




## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Der Schutz, der im Handumdrehen installiert ist

- Schnelles und einfache Montage und Demontage
- Es ist mit zwei Buchsen für die richtige Dachneigung ausgestattet
- Karabiner zum Befestigen des Brüstungsnetzes sind im Lieferumfang enthalten
- Geeignet auch für die Montage an Flachdächern

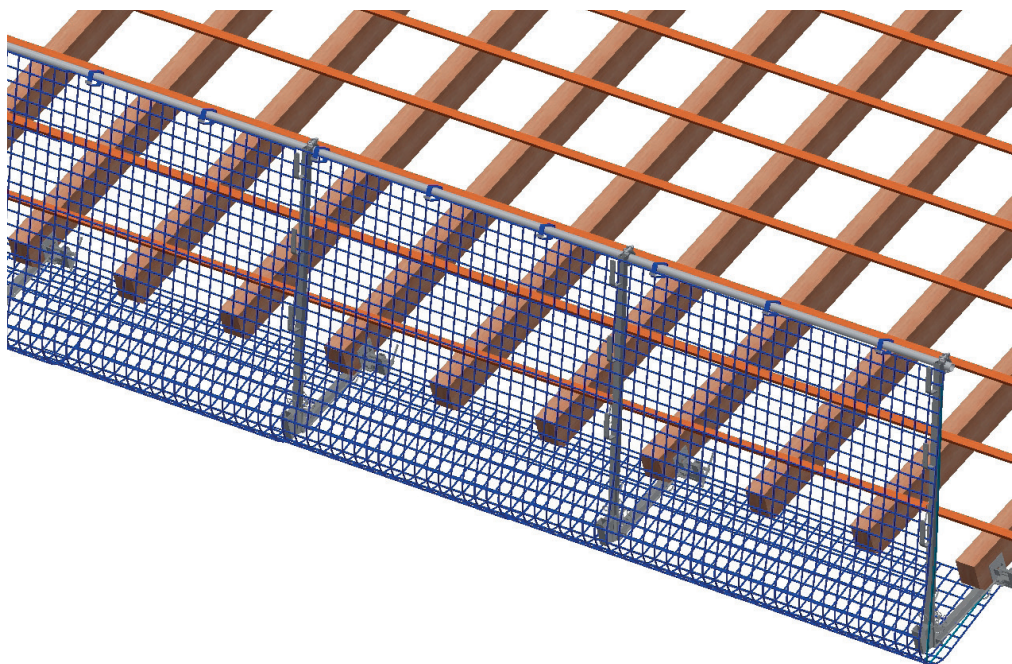


## Zertifizierung:



Der **Dachfang Quick Plus** ist die ideale Brüstung zur Sicherung der Trauflinie bei Holzdächern. An einem Sicherheitshaken befestigt, kann das Produkt installiert werden, indem man auf dem Dach steht und die Klemmen an den Sparren anzieht. Das Produkt besteht vollständig aus verzinktem Stahl und ist nach der europäischen Norm UNI EN 13374 Klasse C zertifiziert.


Die Demontage macht das Produkt noch vorteilhafter im Vergleich zu anderen, denn dank eines Hebels können die Klemmen mit einem einzigen Hub geöffnet und gelöst werden. Das Geländer ist über eine Kette mit den Klammern verbunden, so dass sich die beiden Teile bei der Montage und Demontage nicht versehentlich lösen können.

Für Lagerung und Transport siehe Behälter S5 - Blechbox allzweck 170 Seite 101

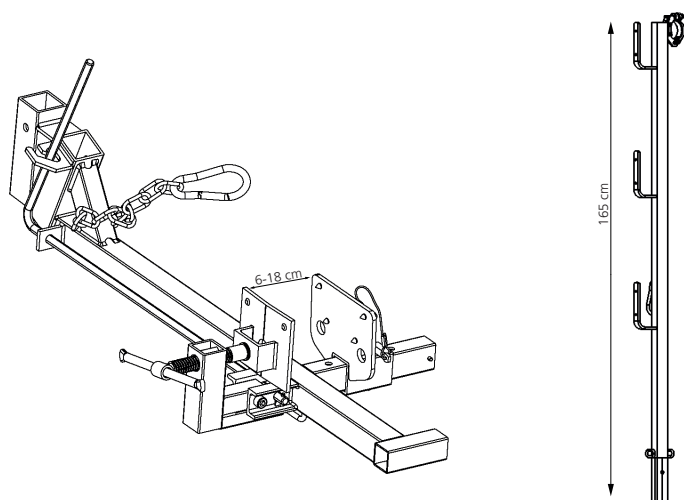

## Zubehör: Seitenschutznetz


Am Dachfang Quick Plus kann ein 10 x 10 cm großes Maschennetz als Absturzsicherung angebracht werden. Das Netz ist nach UNI EN 1263-1 zertifiziert und kann nur als vertikaler Schutz anstelle von Brettern verwendet werden. Darüber hinaus können Netze mit kleineren Maschen (5 x 5 cm oder 2 x 2 cm) verwendet werden, um das Herabfallen von Gegenständen oder Bauschutt zu verhindern.

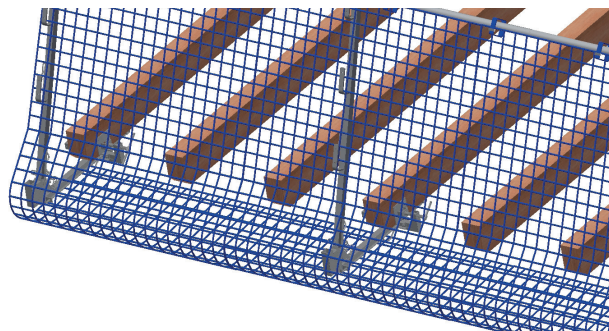

### Maschen 10 x 10 cm

Netz 2x5m Art. 03302510  
Netz 2x10m Art. 03302110


Verwendung: für die Absturzsicherung von Personen



### Maschen 5 x 5 cm

Netz 2x5m Art. 03302505  
Netz 2x10m Art. 03302105

Absturzsicherung von Personen und Gegenständen




### Maschen 2x2cm

Netz 2x10m Art. 03302102  
(Siehe Seite 45)

Verwendung: nur als Auflagenetz, um zu verhindern, dass kleine Gegenstände herunterfallen

#### Technisches Datenblatt

| Produkt                               | Klemmstück                                         | Haltepfosten |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| Artikel                               | 03757521                                           | BM757531     |
| Gewicht                               | 10,6 kg/Stk.                                       | 8,4 kg/Stk.  |
| Höhe des Haltepfostens                | -                                                  | 1,65 m       |
| Material                              | verzinkter Stahl                                   |              |
| Zertifikat                            | UNI EN 13374 Klasse C                              |              |
| Maximaler Abstand der Stützen         | 2,1 m                                              |              |
| Unterkonstruktion                     | Holzdach - Mindestquerschnitt der Balken 8 x 12 cm |              |
| Mindestquerschn. der Brüstungsbretter | 15 x 3 cm                                          |              |
| Max. Öffnung der Klemme               | 18 cm                                              |              |



Geschlossene Klemme



Offene Klemme