

Lichtkuppelnetz

Lichtkuppelnetz




Das nach EN 1263-1 (CE-Zeichen 0158) zertifizierte temporäre Netz ist eine hervorragende Lösung für die Sicherung von Lichtkuppeln bei Wartungsarbeiten auf Dächern. Oft sind Lichtkuppeln ohne Sicherheitsvorkehrung ausgestattet, um das Herabfallen und Einstürzen zu verhindern. Vor allem im Winter, bei Schneeräumarbeiten auf Dächern, stellen Lichtkuppeln eine oft übersehene Absturzstelle dar.

Das Netz deckt das Dachfenster perfekt ab und kann dank eines einstellbaren Bandes, das um den Umfang herum verläuft, um den Dachfensterrahmen herum gespannt werden. Darüber hinaus ist das Band selbst als temporärer Anschlagpunkt nach EN 795 - B zertifiziert und kann in Kombination mit einem Verbindungsseil und einem Auffanggurt als Rückhaltepunkt verwendet werden.



Das Netz ist in den Größen 2 x 2 m oder 3 x 3 m und in schwarz (grün auf Anfrage) erhältlich.

Art. 03310017 2 x 2 m
Art. 03310018 3 x 3 m

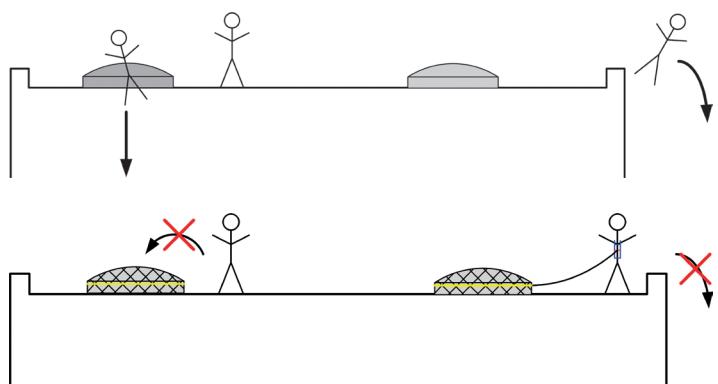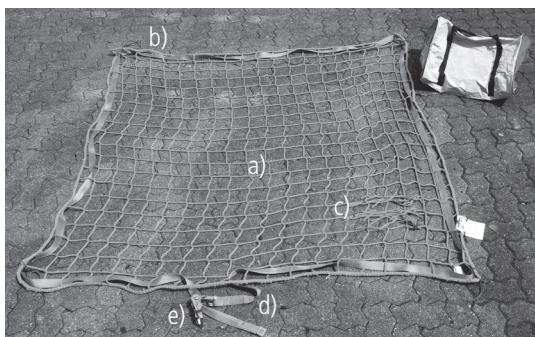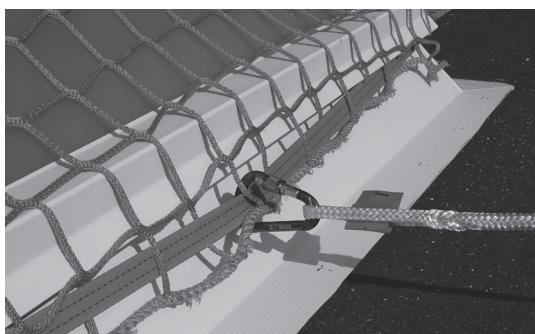

Beschreibung:

- a) Netz in Polypropylen
- b) Handgriffe
- c) Teststreifen für die jährliche Überprüfung
- d) Gurt
- e) Verzinktes Stahlratschenband