

Alu-Schrägaufzug GEDA

09

S3

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Der Schrägaufzug mit Strombetrieb

- Hergestellt aus Aluminium
- Leicht zu transportieren, auch in einem Fahrzeug oder auf einem Anhänger
- Montage ohne Werkzeug
- Kein technisches Fachwissen erforderlich
- Anschluss an 230 V Wechselstrom ist ausreichend
- Fähigkeit, sich an jede Situation vor Ort anzupassen



Der vollständig aus Aluminium gefertigte **GEDA-Schrägaufzug** hat in seiner stärksten Ausführung eine maximale Tragfähigkeit von 250 kg. Er kann Traufhöhen von bis zu 19 m erreichen und eine Vielzahl von Materialien auf dem Dach transportieren. Das GEDA-Sortiment bietet viele Lösungen und viel Zubehör, wie z.B. den Kippwagen, die Solarmodulbühne, die Fensterbühne und die Dachziegelbühne. Die hohe Qualität des Materials, der Verarbeitung und der Antriebsmechanik spart Wartungszeit. Der GEDA-Schrägaufzug ist für jeden Handwerker, Maurer, Fensterbauer, Tischler, Fliesenleger und Tapezierer geeignet, um die Arbeit zu verbessern und den Transport von Material sicherer zu machen. Die ausgezeichneten Vorteile und die Robustheit von GEDA haben dazu beigetragen, dass es das führende Produkt auf dem europäischen Markt ist.

Grundeinheit

Die Grundeinheit ist für alle Schrägaufzüge gleich und besteht aus:

230 V / 50 Hz Elektroseilwinde mit 43 m Seil, Endschalter, Druckknopftafel mit Not-Aus (abnehmbarer Endschalter und Druckknopf für GEDA FIXLIFT 250), Standardschlitten mit Seilbruchsicherung, Kopfelement mit Schnellbefestigungsrolle und 2 m Grundleitererelement.



Montage

Technisches Datenblatt

Produkt	GEDA Lift Standard 200	GEDA FixLift
Artikel	GD2030	GD2034
Tragfähigkeit	bis 200 kg	bis 250 kg
Hubgeschwindigkeit	25 m/min	19 / 38 m/min
Verbrauch	1 kW	0,6 / 1,2 kW
Stromanschluss	230 V / 50 Hz	

Um den GEDA-Schrägaufzug komplett zu machen, benötigt man die Basiseinheit und die folgenden Teile:

Leiterteil

Leiter 200 kg für StandardLift

Art. GD3378 Alu-Leiter zu 2 m 9,5 kg/Stk.
 Art. GD3379 Alu-Leiter zu 1 m 5,8 kg/Stk.



Leiter 250 kg für FixLift

Art. GD2888 Alu-Leiter zu 2 m 11 kg/Stk.
 Art. GD2889 Alu-Leiter zu 1 m 6,8 kg/Stk.



Knickstück

Regulierbar für StandardLift

Art. GD2877 - Regulierbar von 20° bis 45°
 Verriegelung mittels 8 Ringschrauben - Gewicht 14 kg/Stk.



Stufenlos regulierbar für FixLift


Art. GD2828 - Stufenlos regulierbar von 20° bis 45°
 Schnellverriegelung über 2 Ösen - Gewicht 17 kg/Stk.
 Hohe Flexibilität bei der Verlegung durch asymmetrische Form



Alu-Leiterstütze

Erhöht die Stabilität des GEDA-Schrägaufzug, ermöglicht den Transport des Materials bis zu 19 Metern und ist dank einer Schnellkupplung sehr einfach zu montieren.

Art. GD5643 Alu-Leiterstütze zu 5,7 m 11 kg/Stk.
 Art. GD2829 Verlängerungsrohr 7,4 m (Stütze + Verlängerung) 4 kg/Stk.

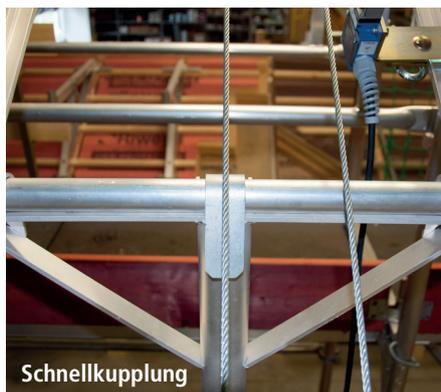

Alu-Schrägaufzug GEDA Zubehör

09

S3



Universalpritsche

Transportmittel für den GEDA-Schrägaufzug. Die Plattform ist mit 4 Stiften am Wagen befestigt, die in Sekundenschnelle herausgezogen werden können. Die Universalplattform kann mit einem Frontschutz ausgestattet werden. Sie ist auch in einer Vario-Version erhältlich, komplett mit Ladebordwänden und Frontschutzbügeln; durch die beiden Teleskopstützen lässt sich die Neigung der Plattform unabhängig von der Neigung der Leiter einstellen.

Universalpritsche - Art. GD2893 - Gewicht 31 kg/Stk.

Abmessungen: 82x150x36 cm mit offenen Banden

82x67x36 cm mit geschlossenen Banden

Vario-Bühne - Art. GD2895 - Gewicht 38 kg/Stk.

Frontschutz - Art. GD2862 - Gewicht 3,9 kg/Stk.



Vario



Plattenpritsche

Die Plattenpritsche ist optimal für den Transport von sperrigen Gegenständen wie Gipskartonplatten oder Einrichtungsgegenständen. Um das Entladen der Platten zu erleichtern, kann anstelle des Standardwagens ein Kippwagen installiert werden. Der Kippwagen bringt die Plattform an der Endhaltestelle automatisch in eine horizontale Position.

Plattenpritsche - Art. GD2831 - Gewicht 31 kg/Stk.

Einstellbare Auflagebreite 0,5 -1,1 m - Tragfähigkeit max. 200 kg

Kippschlitten - Art. GD2855 - Gewicht 45kg/Stk.



Regulierbar



Kippmulde

Für den Transport von Schüttgut (Sand, Kies, etc.) in die Höhe bietet GEDA eine komfortable Lösung, nämlich die Plattform mit Kippmulde komplett mit Kippschiene mit Stützstreben, die anstelle des Standard-Kopfelements montiert wird. Durch Ausfahren des Schlittens dreht sich die Kippmulde um 130° und entleert sich automatisch.

Kippmulde - Art. GD2818 - Tragfähigkeit 150 kg

Mindestöffnung des Behälters 80 x 100 cm

Neigung der Mulde an der Entladestelle 10-30°

Gewicht 64 kg einschließlich Schiene mit Streben

Alu-Schrägaufzug GEDA Zubehör

09

S3



Dachauflagebock

Der verstellbare Stützfuß ist ideal zum Abstützen des GEDA-Hebezugs auf jeder Art von Schrägdach.

Dachauflagebock - Art. GD2826
Höhenverstellbar von 37-60 cm
Gewicht 9,3 kg/Stk.



Eimergehänge

Für den Transport von Schüttgut in Eimern, ist das Eimergehänge erhältlich, das einfach an die Universalplattform befestigt wird und bis zu 3 mittelgroße Eimer aufnehmen kann.

Eimergehänge - Art. GD2817
Gewicht 6,5 kg/Stk.



LiftBox

Für den bequemen und sicheren Transport empfindlicher Gegenstände steht die LiftBox zur Verfügung, eine Metallbox, in der die Winde mit Motor, der Standardwagen, die elektrischen Kabel, das Kopfelement, die Handsteuerung und andere Kleinteile untergebracht werden können.

Die LiftBox ist mit einem Gabelgehäuse ausgestattet, das das Be- und Entladen auf der Baustelle erleichtert. Ein Sicherheitsvorhängeschloss verhindert einen möglichen Diebstahl auf der Baustelle.

LiftBox - Art. GD46309
Abmessungen: 80 x 65 x 78 cm
Gewicht: 36 kg/Stk.

