


# Sprossenanlageleiter 4011

## Eigenschaften:

**10**  
years  
garantie

EU  
EN  
131-1:2016

EU  
EN  
131-2:2017

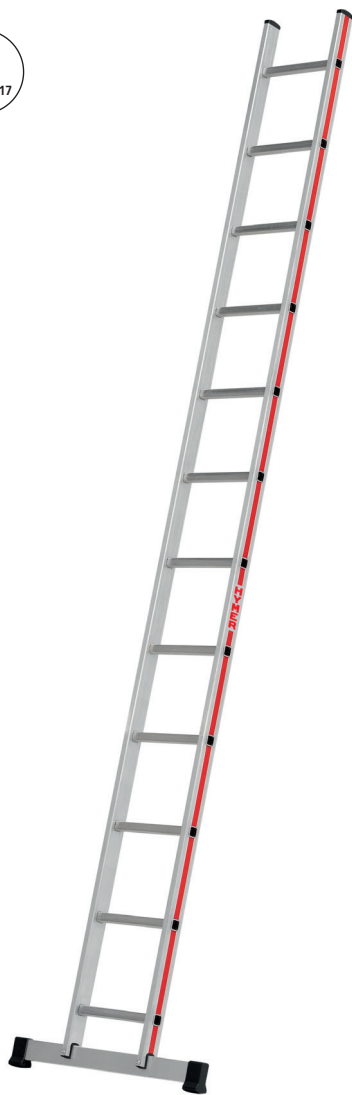

## VORTEILE IM ÜBERBLICK:


### Die einfache und funktionelle Treppe

- Leiterinnenbreite 300 mm
- Bis zu 10 Sprossen mit verpressten Leiterfüßen
- Ab 12 Sprossen mit fester Traverse
- Sprossen mit rutschfestem Profil



## Technisches Datenblatt

| Artikel        |        | 401106 | 401108 | 401110 | 401112  | 401114  | 401116  | 401118  |
|----------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Sprossenanzahl |        | 6      | 8      | 10     | 12      | 14      | 16      | 18      |
| Holm           | ca. mm | 60     | 60     | 60     | 60      | 60      | 66      | 66      |
| Länge          | ca. m  | 1,78   | 2,34   | 2,90   | 3,47    | 4,03    | 4,59    | 5,15    |
| Standhöhe      | ca. m  | 0,75   | 1,29   | 1,83   | 2,37    | 2,91    | 3,45    | 3,99    |
| Reichhöhe      | ca. m  | 2,75   | 3,29   | 3,83   | 4,37    | 4,91    | 5,45    | 5,99    |
| Breite         | ca. mm | 355    | 355    | 355    | 355/697 | 355/810 | 355/810 | 355/921 |
| Gewicht        | ca. kg | 2,90   | 3,70   | 4,60   | 6,40    | 7,30    | 8,60    | 9,60    |

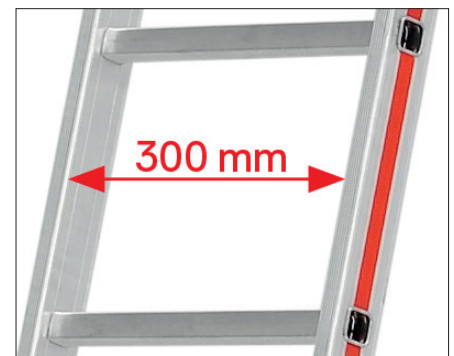

02

S4